



Schede tecniche

2022



AGRICOLTURA -
EDILIZIA

Spirito di innovazione!

SOMMARIO



PALA COMPATTA



PALE COMPATTE



CURELLO ELEVATORE



TRATTORI



SOLLEVATORI TELESOPICO



PALA GOMMATA

CATEGORIA STAFFE



CATEGORIA 1
Tubolare a sezione
quadrata da 60 mm



CATEGORIA 2
Tubolare a sezione
quadrata da 80 mm



CATEGORIA 3
Tubolare a sezione
quadrata da 100 mm



CATEGORIA C
Senza tubolare

ALIMENTAZIONE

4-25

Accessori per desilatura	4-6	Benna distributrice Dis'Fib con trasportatore a catena	16-17
Benna distributrice Alpha.....	7	Benna distributrice Dis'Fib Scie'Rex.....	18-19
Benna Duo-Mix	8-9	Benna miscelatrice e distributrice MelΩDIS	20-23
Tramoggia Duo-Mix.....	10-11	MelΩDIS per pala gommata.....	24
Benna distributrice VegaMax	12-13	Srotola-balle Delta	25
Benna distributrice ΩmegaMax.....	14-15		



ROTOBALLE



BALLE QUADRE



SFUSO

PICK & GO

26-38

Srotola-balle Pick & Go	26	Attrezzature Pick & Go	28
Tramoggia miscelatrice e distributrice Mix & Go per alimenti secchi	27	Srotola-balle spandipaglia Pick & Go	29

PACCIAMATURA

30-38

Srotola-balle spandipaglia Delta con dischi rotanti.....	30	Benna per pacciamatura Multi'Spread	34-35
Srotola-balle spandipaglia Delta con denti a molla.....	31	Spandipaglia trainato Vulcano	36-37
Spargipaglia Sigma evolution.....	32-33	Spandipaglia per balle rotonde e quadrate.....	38

PULIZIA DELLE CUCCETTE

39-47

Benna per pacciamatura Mini'Dis T	39	Spazzola per cuccette - Spazzola laterale	44
Benna per pacciamatura Mini'Dis.....	40-41	Unità semovente per pacciamatura Am'Ready.....	45
Benna per pacciamatura Multi'Dis	42	Unità semovente per pacciamatura Am'317	46-47
Multi'Dis per sabbia e dolomite	43		

ACCESSORI

48-49

Accessori per pala caricatrice frontale e compatta	48
Benna heavy-duty con pinza	49
Accessori per sollevatore telescopico	50-55

MOVIMENTAZIONE DELLA BALLE

56-57

Movimentazione delle balle.....	56	Forca per paglia - Pinza per balle	57
---------------------------------	----	--	----

SPAZZOLATURA - PULIZIA

58-68

Modulo'sweep - Pick'Sweep	58	Easy'Clean	63
Aero'Sweep - Agri'Sweep.....	59	Master'Clean.....	64-65
Modulo per la spazzolatura	60	Agri'Clean	66
Multi'Sweep.....	61	Spazzola diserbante Twister, spargisale sull'attacco posteriore.....	67
Pro'Sweep.....	62	Idropulitrice idraulica.....	68

EDILIZIA

69-71


Benna miscelatrice di materiali con coclea	69
Benna miscelatrice per calcestruzzo	70-71

TELAIO IDRAULICO E PANNELLI DI COMANDO

72



Silocub

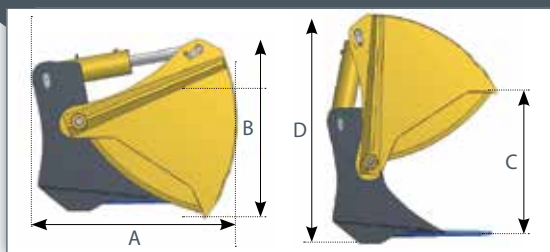

MACCHINARIO COMPATTO (CARICO DI RIBALTAMENTO 1 T)

► DOTAZIONE DI SERIE

- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per il montaggio su qualsiasi telaio portante per attrezzature (Categoria 2) (1) • Struttura monoblocco con raccordo rinforzato • Lati Weldox per un taglio netto e preciso • Denti forgiati: F1: Ø 45 mm / L = 800 mm - F2: Ø 50 mm / L = 1000 mm - F3: Ø 55 mm / L = 1200 mm • Pinza monoblocco rinforzata con snodi trattati • Cilindri di diametro elevato per assicurare un taglio netto nel mucchio • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto

PALA CARICATRICE FRONTALE

MACCHINARIO COMPATTO (CARICO DI RIBALTAMENTO FINO A 1,7 T)

SOLLEVATORE TELESOPICO

Larghezza della benna	1,50 m (2)		1,70 m		1,90 m		2,30 m		2,50 m	
Volume	0,75 m ³	1,3 m ³	0,85 m ³	1,45 m ³	2 m ³	1,6 m ³	2,3 m ³	2,3 m ³	2,3 m ³	2,3 m ³
Lato	1	2	1	2	3	2	3	3	3	3
Peso*	645 Kg	910 Kg	670 Kg	980 Kg	1300 Kg	1050 Kg	1420 Kg	1420 Kg	1420 Kg	1420 Kg
A	1130	1400	1130	1400	1650	1400	1650	1650	1650	1650
B	960	1200	960	1200	1400	1200	1400	1400	1400	1400
C	820	1060	820	1060	1300	1060	1300	1300	1300	1300
D	1340	1690	1340	1690	2000	1690	2000	2000	2000	2000
Riferimento	ACTFM4150	ACTFM9150	ACTFM4170	ACTFM9170	ACTFM8170	ACTFM9190	ACTFM8190	ACTFM8190	ACTFM8190	ACTFM8190
Rif: € ⁽¹⁾										



A Opzione

Riferimento

Rif: .


A1 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto

EMICLAM

(1) Staffe incluse (saldate o avvitate a seconda della larghezza)

Rotore su telaio

NOVITÀ

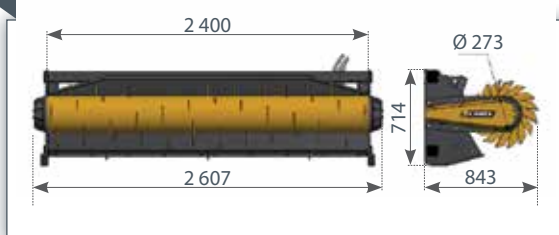

► DOTAZIONE DI SERIE

- Denti del rotore in Hardox • Doppia trazione con potente motore in serie, a ruota libera • Guida sicura: sistema Square Drive con piastra rimovibile.
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per l'uso con qualsiasi sollevatore telescopico (Categoria 2) • Portata dell'olio minima: 70 L/min. Portata dell'olio massima: 170 L/min.

Larghezza	2,40 m
Peso*	600 kg
Riferimento	ACTCHRF240
Rif: .	

Benna a rotore fisso



► DOTAZIONE DI SERIE

- Progettata per insilato di mais e di foraggio trinciato
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto
- Motore idraulico integrato nel rotore
- Staffa saldata
- Portata dell'olio minima richiesta: 30 L/min

MACCHINARIO COMPATTO

PALA CARICATRICE FRONTALE

SOLLEVATORE TELESOPICO

Larghezza	1,70 m		1,90 m		2,10 m		2,30 m		2,50 m	
Capacità utile	1,16 m ³	1,38 m ³	1,3 m ³	1,5 m ³	1,4 m ³	1,7 m ³	1,5 m ³	1,9 m ³	1,6 m ³	2 m ³
Lato	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Peso*	560 kg	680 kg	580 kg	700 kg	600 kg	720 kg	620 kg	740 kg	640 kg	760 kg
Riferimento	ACTGRF1170	ACTGRF2170	ACTGRF1190	ACTGRF2190	ACTGRF1210	ACTGRF2210	ACTGRF1230	ACTGRF2230	ACTGRF1250	ACTGRF2250
Rif: .										

A Opzione idraulica fortemente raccomandata per la pala caricatrice frontale

Riferimento

Rif: .

A1 Kit tubi flessibili idraulici per il collegamento dalla pala caricatrice frontale al distributore nella parte posteriore del trattore

ACHRACHTRAC

B Opzione idraulica per sollevatore telescopico

B1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione B3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine

EMIKDM

B2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile

EMIRDM

B3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine

EMIKDT

C Altra opzione (benna a rotore fisso)

C1 Controlama saldata 150X16, 450 HB per metro

ALAME150X16-450HB

**La misurazione della contropressione è obbligatoria. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni B1/B2/B3

(1) Larghezza massima dell'adattatore: 940mm (adattatore Bobcat non compatibile)

(2) Larghezza massima dell'adattatore: 1140mm (adattatore Bobcat non compatibile)




Benna a rotore mobile per trattore



► DOTAZIONE DI SERIE

Ideale per insilato di mais e di foraggio trinciato (- 6 cm) • Benna con rotore mobile 2 martinetti (1) (discesa automatica controllata) • Staffe saldate • Spessore del fondo benna 6 mm (ACHGRM130-01 e ACHGRM150-01) e 8 mm • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto • Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto

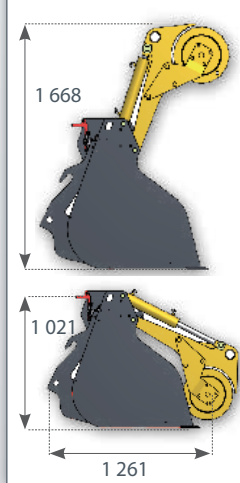

SKID LOADER / PALA COMPATTA

PALA CARICATRICE FRONTALE DEL TRATTORE

Larghezza della benna	1,30 m	1,50 m	1,70 m	1,90 m	2,10 m	2,30 m	2,50 m
Capacità utile	0,70 m ³	0,81 m ³	0,92 m ³	1,03 m ³	1,13 m ³	1,24 m ³	1,35 m ³
Lato	1	1	1	1	1	1	1
Peso (senza opzioni)*	400	450	495	520	540	590	620
Riferimento	ACTGRM1130	ACTGRM1150	ACTGRM1170	ACTGRM1190	ACTGRM1210	ACTGRM1230	ACTGRM1250
Rif: .							




Benna con rotore mobile per sollevatore telescopico



► DOTAZIONE DI SERIE

Ideale per insilato di mais e di foraggio trinciato (- 6 cm)
• Benna con rotore mobile 2 martinetti (1) (discesa automatica controllata)
• Staffe saldate • Spessore del fondo benna 8 mm per i lati 2 e 3
• Funziona con 1 cilindro a doppio effetto** • Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto

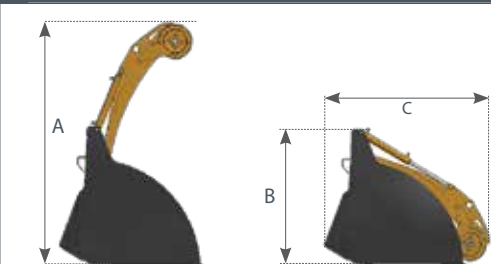

SOLLEVATORE TELESOPICO



Larghezza della benna	2,10 m			2,30 m			2,50 m		
Capacità utile	1,13m ³	1,65 m ³	2,40m ³	1,24m ³	1,80m ³	2,65m ³	1,35m ³	2,00m ³	2,90m ³
Lato	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Peso (senza opzioni)*	540	855	1 030	590	900	1 140	620	955	1 250
A	1668 mm	2 260 mm	2 760 mm	1668 mm	2 260 mm	2 760 mm	1668 mm	2 260 mm	2 760 mm
B	1021 mm	1320 mm	1580 mm	1021 mm	1320 mm	1580 mm	1021 mm	1320 mm	1580 mm
C	1261 mm	1630 mm	1850 mm	1261 mm	1630 mm	1850 mm	1261 mm	1630 mm	1850 mm
Riferimento	ACTGRM1210	ACTGRM2210	ACTGRM3210	ACTGRM1230	ACTGRM2230	ACTGRM3230	ACTGRM1250	ACTGRM2250	ACTGRM3250
Rif: .									

A Opzione idraulica fortemente raccomandata per la pala caricatrice frontale

RiferimentoRif:

A1 Kit tubi flessibili idraulici per il collegamento dalla pala caricatrice frontale al distributore nella parte posteriore del trattore ACHRACHTRAC

B Opzione idraulica per sollevatore telescopico

B1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione B3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine EMIKDM

B2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile EMIRDM

B3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine EMIKDT

B4 Kit di inversione rotazione per il rotore (2) GAVINV

C Altra opzione

C1 Controlama saldata 150X16, 450 HB per metro

ALAM150x16-450HB

(1) Portata dell'olio minima richiesta 50 L/min + 5 cm di larghezza totale - (2) Prevedere una linea elettrica

*il peso non è contrattualmente vincolante

**La misurazione della contropressione è obbligatoria. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni B1/B2.






ACCESSORI PER DESILATURA

NOVITÀ

Benna Scie'Rex (Sega mobile)

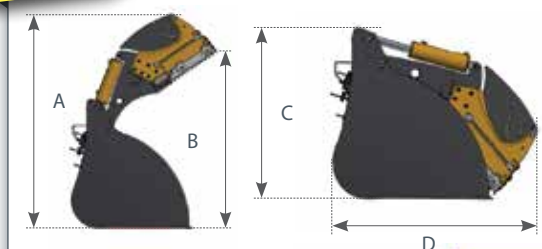

Caricamento nella parte inferiore del silo. Deflettore brevettato in posizione alta



Caricamento nella parte superiore del silo. Deflettore brevettato in posizione bassa



► DOTAZIONE DI SERIE

- Attacco saldato sul modello 2,20m e attacco avvitabile sul modello 2,40m
- Barra di taglio con 6 coltelli intercambiabili
- Sincronizzazione della discesa della barra di taglio e inversione automatica della direzione della sega (sistema Soft Control brevettato)
- Deflettore brevettato
- Sega mobile dotata di 2 cilindri di discesa
- Fondo in acciaio spessore 6 mm per il lato 1 e sp. 8 mm per il lato 2
- Funziona con 1 cilindro a doppio affetto e 1 alimentazione elettrica

ATTACCO TRATTORE

SOLLEVATORE TELESCOFICO

	2,20 M	2,40 M
Larghezza	2,20 M	2,40 M
Volume utile	1,2 m ³	1,9 m ³
Indicazione	1	2
A	1 730	2 120
B	1 300	1 700
C	1 030	1 260
D	1 285	1 525
Peso*	720	970
Riferimento	ACTGSM1220-10	ACTGSM2240-10
Rif: con adattatore incluso		
A Opzioni	Riferimento Rif: .	
A1 Selettore elettrico	GAVACCETCDE1BPTF2	
A2 Discesa rapida della Scie'Rex **	EMISM-10	




Vantaggi EMILY

- + Adattabile a tutti i flussi idraulici (Soft control)



Kg/m³ caricato con una benna Scie'Rex VS benna Rotor

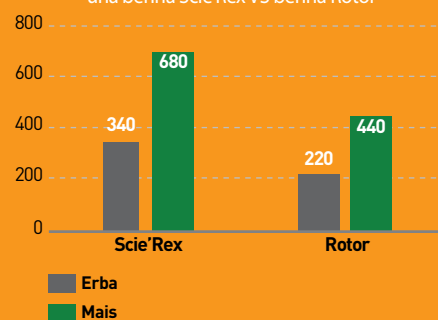

- + Ripieno senza precedenti: + 50% del peso caricato

- + Versatilità: alimenti secchi, insilato di mais, erba, paglia, fieno


- + Taglio liscio e silo pulito

novità

QUESTA È L'APP PER SMARTPHONE GRATUITA DI SUPPORTO PER LA DESILATURA!



Benna distributtrice Alpha

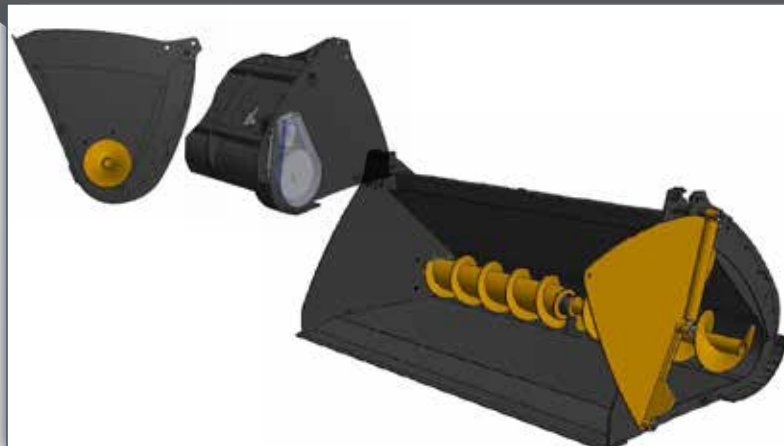

► DOTAZIONE DI SERIE

- Benna con coclea (motore idraulico integrato) con cuscinetto centrale
- Porta di alimentazione idraulica con ampia apertura
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per l'uso con qualsiasi tipo di telaio portante per attrezzature agricole
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto**

ALIMENTAZIONE

	MACCHINARIO COMPATTO				
Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante	ATTACCO TRATTORE				
	PALA CARICATRICE FRONTALE				
	SOLLEVATORE TELESOPICO				
Larghezza	2,00 m		2,40 m		
Volume utile	1,10 m ³	1,40 m ³	2,00 m ³	2,50 m ³	
Indicazione / Superficie laterale	V1 / 45	V1 / 45	V2 / 68	V3 / 86	
Peso (senza opzioni)*	570	620	741	830	
Riferimento	GAVA1200	GAVA1240	GAVA2240	GAVA3240	
Rif: . con adattatore incluso					
A Opzioni					
A1	Rotore mobile: discesa automatica controllata, con 2 martinetti (1)	GAVRMA1200-02	GAVRMA1240-02	GAVRMA2240-02	N.D
A2	Pinza idraulica con 2 martinetti (1)	M2VV1200-01	M2VV1240-01	M2V2240-01	M2V3240-01
A3	Pinza fissa regolabile	RP1200-01	RP1240-01	RP1240-01	RP2240-01
A4	Agitatori meccanici (per scompattare l'insilato)	GAVROUEDV1 ⁽²⁾	GAVROUEDV1 ⁽²⁾	GAVROUEDV2 ⁽²⁾	N.D
A5	Controlama saldata 150x16, 500 HB	ALAME150X16L200	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240

B	Opzioni	Riferimento	Rif: .
B1	Elettrovalvola. Prevedere un'alimentazione elettrica (2)	EMISEL	
B2	Motore potente	GAVGMHV	
B3	Selettore elettrico	GAVACCETCDE1B	

C	Opzioni speciali per l'attacco del trattore	Riferimento	Rif: .
C1	Kit attacco posteriore saldato 3 punti (1 cilindro Se necessario), costo extra	GAV3PTARV-01	
C2	Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro De necessario), costo extra	GAV3PTBGAV-01	

► NOTE

- (1) elettrovalvola necessaria, solo se è disponibile 1 cilindro De.
 (2) Predisposizione e installazione di alimentazione elettrica l'alimentazione a cura del concessionario oppure opzione B3 (prevedere un interruttore elettrico nella cabina).

Larghezza totale
+ 23 cm


*Il peso non è contrattualmente vincolante

**La misurazione della contropressione è obbligatoria. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni C1/C2, pagina 22




BENNA DUO-MIX

BENNA MISCELATRICE PER ALIMENTI SECCHI



► DOTAZIONE DI SERIE - BENNA DUO-MIX

- Caricamento come benna standard o sotto un silos
- Miscelatore/alimentatore a spirale invertita
- Motore idraulico integrato
- Porta ad apertura regolabile mediante fermo meccanico, sincronizzato con la coclea
- Valvola a 1/4 di giro per il bloccaggio della porta
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per qualsiasi tipo di telaio portante per attrezzature agricole, Categoria 2 (per l'attacco a 3 punti posteriore del trattore, contattare il costruttore) • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (DE)

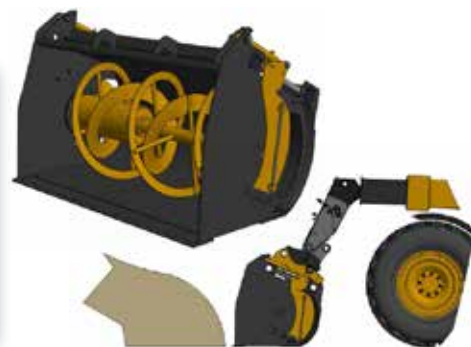

Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante

MACCHINE COMPATTE < 1,5 T

Larghezza benna (per misure non standard, contattare il costruttore)	1,30 m	1,50 m	1,70 m
Capacità di miscelazione (L)	390 L	450 L	700 L
Volume d'acqua (L)	530 L	610 L	900 L
Lato	Lato 1	Lato 1	Lato 2
Altezza A	890	890	960
Lunghezza B	880	880	1080
Peso (senza opzioni)*	320	380	550
Riferimento	GAVDUOR1130	GAVDUOR1150	GAVDUOR2150

Rif: . Benna Duo-Mix con adattatore Categoria 2

A Opzioni

A1	Scivolo a prolunga fissa (per lato). Offset dello scivolo 300 mm	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2
----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

B Opzioni comuni

	Riferimento	Rif: .
B1 Scarico lato sinistro e destro tramite semplice inversione idraulica dalla cabina	EMIZVDOU	
B2 elettrovalvola per bloccaggio porta idraulica dalla cabina (prevedere una linea elettrica) - Rif: per porta	GAVEC	
B3 Variatore di velocità manuale per 1 lato di distribuzione	GAVVVM1	
B4 Variatore di velocità manuale per 2 distribuzioni laterali	GAVVVM2T	
B5 Variatore elettrico di velocità per 1 lato di distribuzione**	GAVVVE1	
B6 Variatore elettrico di velocità per 2 lati di distribuzione**	GAVVVE2T	
B7 Selettore elettrico	GAVACCETCDE1BPTF2	
B8 Spina EMILY CONNECT (non compatibile con l'opzione B5/B6/B7) (consultare la pagina 28)	EACCEPRISEB7	



Vantaggi EMILY



BENNA DUO-MIX

BENNA MISCELATRICE PER ALIMENTI SECCHI



ALIMENTAZIONE

PALA CARICATRICE FRONTALE

PALA CARICATRICE FRONTALE

SOLLEVATORE TELESOPICO

2,00 m		2,40 m			2,60 m		
600 L	940 L	700 L	1100 L	2000 L	780 L	1200 L	2200 L
820 L	1200 L	960 L	1400 L	2530 L	1060 L	1560 L	2800 L
Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2	Lato 3	Lato 1	Lato 2	Lato 3
890	960	890	960	1280	890	960	1280
880	1080	880	1080	1320	880	1080	1320
450	660	480	730	1090	560	800	1150
GAVDUOR1200	GAVDUOR2200	GAVDUOR1240	GAVDUOR2240	GAVDUOR3240	GAVDUOR1260	GAVDUOR2260	GAVDUOR3260
8							
GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2	GAVGOULDUOTF3	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2	GAVGOULDUOTF3
165	187	165	187	209	165	187	209



QUESTA È L'APP
PER SMARTPHONE
GRATUITA DI
SUPPORTO PER
LA DESILATURA!

- > Calcola con precisione le razioni giornaliere
- > Gestisce la distribuzione delle miscele in una benna o in un carro miscelatore
- > Ergonomia: Bastano pochi minuti per gestire tutte le razioni del vostro bestiame



*Il peso non è contrattualmente vincolante


** Dotato di selettore, include il potenziometro di comando velocità (prevedere una linea elettrica).





TRAMOGGIA DUO-MIX

MISCELAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI SECCHI



► DOTAZIONE DI SERIE - TRAMOGGIA DUO-MIX

- Caricamento sotto un silos
- Predisposizione per sistema di pesatura
- Miscelatore/alimentatore a spirale invertita
- Motore idraulico integrato
- Porta ad apertura regolabile mediante fermo meccanico, sincronizzato con la coclea
- Valvola a 1/4 di giro per il bloccaggio della porta
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (DE)



Non adatto per operazioni di ricarica (stoccaggio in posizione piana)



Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante

MACCHINE COMPATTE < 1,5 T

Larghezza benna (per misure non standard, contattare il costruttore)	1,30 m	1,50 m		1,70 m	
Capacità di miscelazione (L)	390 L	450 L	700 L	510 L	800 L
Volume d'acqua (L)	530 L	610 L	900 L	700 L	1000 L
Lato	Lato 1	Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2
Altezza A	1020	1020	1050	1020	1050
Lunghezza B	880	880	1080	880	1080
Peso (senza opzioni)*	315	375	540	415	580
Riferimento	GAVDUOT1130	GAVDUOT1150	GAVDUOT2150	GAVDUOT1170	GAVDUOT2170
Rif: . Tramoggia Duo-Mix					
senza adattatore / senza sistema di pesatura					
Tipo di attacco necessario					
Adattatore fisso per attacco a 3 punti, avvitabile	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT
Adattatore avvitabile	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD
Adattatore fisso per attacco a 3 punti, con sistema di pesatura	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP
Adattatore avvitabile con sistema di pesatura	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1


A Opzioni

A1	Scivolo a prolunga fissa (per lato). Offset dello scivolo 300 mm	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2	GAVGOULDUOTF1	GAVGOULDUOTF2
----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

B Opzioni comuni

	Riferimento	Rif: .
B1 Scarico lato sinistro e destro tramite semplice inversione idraulica dalla cabina	EM12VDUO	
B2 elettrovalvola per bloccaggio porta idraulica dalla cabina (prevedere una linea elettrica) - Rif: per porta	GAVEC	
B3 Variatore di velocità per scarico manuale per 1 lato di distribuzione	GAVVVM1	
B4 Variatore di velocità per scarico manuale per 2 distribuzioni laterali	GAVVVM2T	
B5 Variatore elettrico di velocità per 1 lato di distribuzione**	GAVVVE1	
B6 Variatore elettrico di velocità per 2 lati di distribuzione**	GAVVVE2T	
B7 Selettore elettrico	GAVACCETCDE1BPTF2	
B8 Spina EMILY CONNECT (non compatibile con l'opzione B5/B6/B7) (consultare la pagina 28)	EACCEPRISEBC7	

Vantaggi EMILY

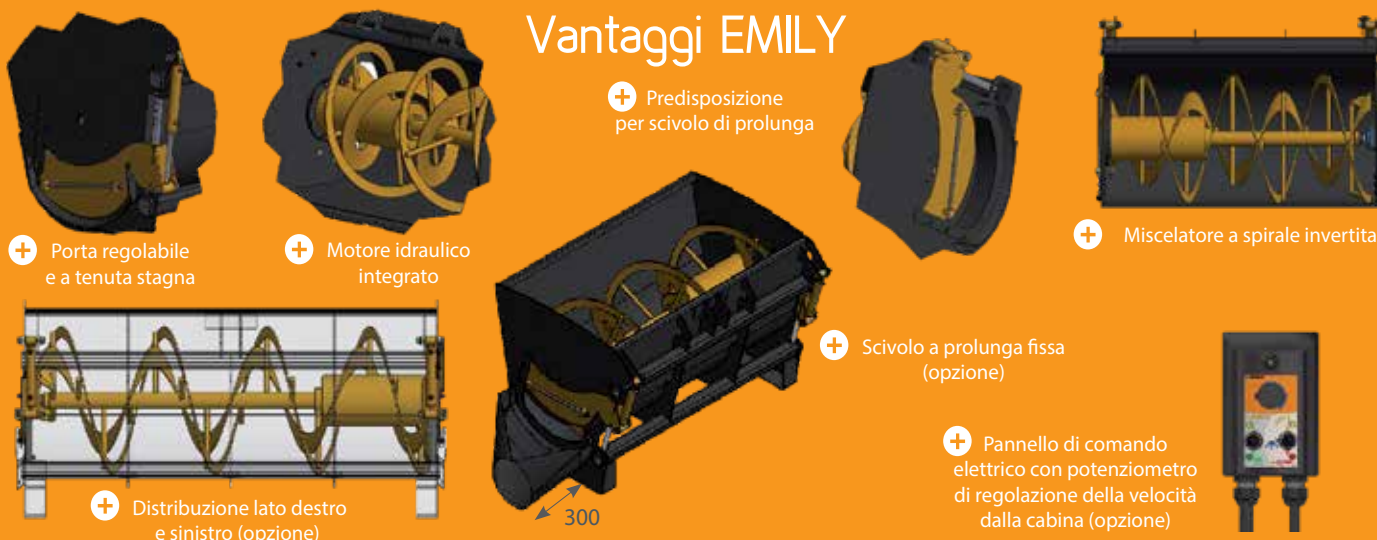

TRAMOGGIA DUO-MIX

MISCELAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI SECCHI



ALIMENTAZIONE

PALA CARICATRICE FRONTALE

ATTACCO TRATTORE

PALA CARICATRICE FRONTALE

SOLLEVATORE TELESOPICO

2,00 m		2,40 m		2,60 m			
600 L	940 L	700 L	1100 L	2000 L	780 L	1200 L	2200 L
820 L	1200 L	960 L	1400 L	2530 L	1060 L	1560 L	2800 L
Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2	Lato 3	Lato 1	Lato 2	Lato 3
1020	1050	1020	1050	1350	1020	1050	1350
880	1080	880	1080	1320	880	1080	1320
445	650	475	720	1070	555	790	1130
GAVDUOT1200	GAVDUOT2200	GAVDUOT1240	GAVDUOT2240	GAVDUOT3240	GAVDUOT1260	GAVDUOT2260	GAVDUOT3260
GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT	GAV3PTDUOT
EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD	EMIFIXD
GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP	GAV3PTDUOP
EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1	EMIFIXDP1

GAVGOULDUOTF1 GAVGOULDUOTF2 GAVGOULDUOTF1 GAVGOULDUOTF2 GAVGOULDUOTF3 GAVGOULDUOTF1 GAVGOULDUOTF2 GAVGOULDUOTF3



Caratteristiche del sistema di pesatura

(opzionale)



Display del sistema di pesatura



Sistema di pesatura laterale



Telaio del sistema di pesatura



Telaio del sistema di pesatura e benna in trasparenza



QUESTA È L'APP PER SMARTPHONE GRATUITA DI SUPPORTO PER LA DESILATURA!

- Calcola con precisione le razioni giornaliere
- Gestisce la distribuzione delle miscele in una benna o in un carro miscelatore
- Ergonomia: Bastano pochi minuti per gestire tutte le razioni del vostro bestiame



*Il peso non è contrattualmente vincolante

** Dotato di selettore, include il potenziometro di comando velocità (prevedere una linea elettrica).





Per larghezze non standard:
Consultare il costruttore



BENNA DISTRIBUTRICE

**NUOVA
GAMMA**



► DOTAZIONE DI SERIE - VEGAMAX

- Dotazione di serie comune, Categoria 1 e 2
- Riduttore con sistema di trasmissione della coclea Square Drive
- Porta di alimentazione idraulica con ampia apertura sincronizzata con la coclea (Destra e Sinistra opzionali)
- Scarico lato sinistro per il sollevatore telescopico di serie, lato destro su richiesta
- Un adattatore regolabile, rimovibile e avvvitabile per qualsiasi tipo di telaio portante per attrezzature agricole
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (opzioni specifiche C o D)**

Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere Sommario)		MACCHINARIO COMPATTO					
Larghezza (per misure non standard, contattare il costruttore)		1,10 m	1,30 m	1,50 m	1,70 m		
Volume utile		0,6 m ³	0,7 m ³	1,1 m ³	0,85 m ³	1,3 m ³	1 m ³
Indicazione / Superficie laterale		V1/45	V1/45	V2/68	V1/45	V2/68	V1/45
Categoria stappe (vedere Sommario)		Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1
Peso (senza opzioni)*		407 kg	424 kg	552 kg	458 kg	586 kg	474 kg
Riferimento		GAVV1110	GAVV1130	GAVV2130	GAVV1150	GAVV2150	GAVV1170
Rif: . senza trinciaradici							
Riferimento		N.D					
Rif: . con trinciaradici - Non compatibile con A4 (fare riferimento alla dotazione di serie a pagina 13)		N.D					
Da confermare al momento dell'ordine (no retrofit)		10 coltelli per barbabietole, 20 coltelli per patate, 15 coltelli per entrambi					
A Opzioni							
A1 Rotore mobile: discesa automatica controllata, con 2 martinetti (1). Richiesta opzione B1. Portata dell'olio minima richiesta: 50 L/min		RMV1110-01	RMV1130-01	RMV2130-01	RMV1150-01	RMV2150-01	RMV1170-01
A2 Pinza idraulica con 2 montanti (1) Opzione B1 necessaria		M2VV1110-01	M2VV1130-01	M2V2130-01	M2VV1150-01	M2V2150-01	M2VV1170-01
A3 Agitatori meccanici per scompartire l'insilato - Numero di agitatori 1 o 2. Opzione A6 raccomandata - numero di agitatori.		GAVROUEDV1	GAVROUEDV1	GAVROUEDV2	GAVROUEDV1	GAVROUEDV2	GAVROUEDV1
A4 Sistema di scarico idraulico ad alta velocità (HSDS), sincronizzato con la coclea	NOVITÀ	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
A5 Distribuzione sul lato destro e sinistro sincronizzata con la coclea non compatibile con il trinciaradici		EMI2VV110	EMI2VV130	EMI2VV130	EMI2VV150	EMI2VV150	EMI2VV170
A6 Lamiera di acciaio inox di rinforzo 2 mm ^(A) o monoblocco da 6 mm ^(B)	NOVITÀ	FIV110 ^(A)	FIV130 ^(A)	FIV130-01 ^(A)	FIV150 ^(A)	FIV150-01 ^(A)	FIV170 ^(A)
A7 Controlama saldata, 150x16, 450 HB		ALAME150X16L110	ALAME150X16L130	ALAME150X16L130	ALAME150X16L150	ALAME150X16L150	ALAME150X16L170

Vantaggi EMILY



+ Square Drive



+ Porta ad ampia apertura



+ Indicatore posizione trinciatrice



+ Rotore: riempimento ottimizzato della benna (opzione)

B	Opzioni comuni	Riferimento	Rif: .
B1	Elettrovalvola. Prevedere un'alimentazione elettrica (3) o l'opzione B2	EMISEL	
B2	Selettore elettrico (vedere figura a pagina 16)	GAVACCETCDE1BP	
B3	Kit di inversione del senso di rotazione per il rotore mobile con indicazione della rotazione	GAVINV	
B4	Scivolo di prolunga (larghezza 40 cm, regolabile e rimovibile)	GAVGOUL-01	
B5	Potente motore nella coclea (ottimizzazione della distribuzione). Raccomandato per telai portanti a bassa portata. Per i lati 3 e 4	GAVGMHV	
B6	Colore speciale (standard: nero e giallo)	EMICOUL	
B7	Adattatore aggiuntivo per pala caricatrice frontale o sollevatore telescopico	EMIFXD	
B8	Silobuddy	Vedere pagina 53	
B9	Spina (non compatibile con le opzioni B2 e D4) (vedere pagina 33)	EACCEPRISEBC7	

*Il peso non è contrattualmente vincolante

**La misurazione della contropressione è obbligatoria. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni C1/C2/C3.



Per larghezze non standard:
Consultare il costruttore



► DOTAZIONE DI SERIE PER IL TRINCIARADICI

- Trinciaradici con 10, 15 o 20 coltelli rimovibili
- Coclea con cuscinetto centrale
- Azionamento a catena con motore integrato
- Non compatibile con distribuzione lato destro e sinistro
- Motore ad alte prestazioni



ALIMENTAZIONE

MACCHINARIO COMPATTO

PALA CARICATRICE FRONTALE

PALA CARICATRICE FRONTALE

ATTACCO TRATTORE (OPZIONE D)

SOLLEVATORE TELESOPICO

SOLLEVATORE TELESOPICO

2,00 m		2,20 m		2,40 m		2,60 m		2,80 m		3,00 m	
1,1 m ³ V1/45	1,7 m ³ V2/68	1,3 m ³ V1/45	1,9 m ³ V2/68	1,4 m ³ V1/45	2 m ³ V2/68	2,5 m ³ V3/86	3,00 m ³ V4/105	1,6 m ³ V1/45	2,3 m ³ V2/68	2,8 m ³ V3/86	3,4 m ³ V4/105
Categoria 2 570 kg	Categoria 2 698 kg	Categoria 2 598 kg	Categoria 2 715 kg	Categoria 2 620 kg	Categoria 2 741 kg	Categoria 2 830 kg	Categoria 2 915 kg	Categoria 2 672 kg	Categoria 2 792 kg	Categoria 2 890 kg	Categoria 2 975 kg
GAVV1200	GAVV2200	GAVV1220	GAVV2220	GAVV1240	GAVV2240	GAVV3240	GAVV4240	GAVV1260	GAVV2260	GAVV3260	GAVV4260
GAVV1200B	GAVV2200B	GAVV1220B	GAVV2220B	GAVV1240B	GAVV2240B	GAVV3240B	N.D.	GAVV1260B	GAVV2260B	N.D.	N.D.
							N.D.			N.D.	N.D.
RMV1200-01	RMV2200-01	RMV1220-01	RMV2220-01	RMV1240-01	RMV2240-01	RMV3240-01	RMV4240-01	RMV1260-01	RMV2260-01	RMV3260-01	RMV4260-01
M2VV1200-01	M2VV2200-01	M2VV1220-01	M2VV2220-01	M2VV1240-01	M2VV2240-01	M2VV3240-01	M2VV4240-01	M2VV1260-01	M2VV2260-01	M2VV3260-01	M2VV4260-01
GAVROUEDV1	GAVROUEDV2	GAVROUEDV1	GAVROUEDV2	GAVROUEDV1	GAVROUEDV2	N.D.	N.D.	GAVROUEDV1	GAVROUEDV2	N.D.	N.D.
GAVTGV200-02	GAVTGV200	GAVTGV200-02	GAVTGV200	GAVTGV240-02	GAVTGV240	DI SERIE	DI SERIE	GAVTGV260-02	GAVTGV260	DI SERIE	DI SERIE
EMI2VV200	EMI2VV200	EMI2VV220	EMI2VV220	EMI2VV240	EMI2VV240	EMI2VV240	EMI2VV240	EMI2VV260	EMI2VV260	EMI2VV260	EMI2VV260
FIV200(A)	FIV200-01(B)	FIV220(A)	FIV220-01(B)	FIV240(A)	FIV240-01(B)	FIV240-01(B)	FIV240-01(B)	FIV260(A)	FIV260-01(B)	FIV260-01(B)	FIV260-01(B)
ALAME150X16L200	ALAME150X16L200	ALAME150X16L220	ALAME150X16L220	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260

C Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico

C1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione C3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine

Riferimento

Rif.:

C2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile

EMIKDM

C3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine

EMIRDM

C4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A2)

EMIKDT

EMICLAM

D Opzioni speciali per l'attacco del trattore

Riferimento

Rif.:

D1 Indicazione attacco a 3 punti posteriore saldato V1(CAT2) / V2 ((CAT2)/V3/V4 (è richiesto 1 cilindro a semplice effetto)

GAV3PTARV-21

D2 Kit di attacco a 3 punti posteriore avvitabile (girevole saldato centrato), 1 cilindro a semplice effetto richiesto, costo extra Indicazione V1(CAT2)/V2(CAT2)/V3/V4

GAV3PTVEGABO

D3 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE necessario), costo extra Barra di attacco fino a 2,50 m³

GAV3PTBGAV-01

D4 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE necessario), costo extra Alette attacchi da 2,8 m³ a 3,4 m³

GAV3PTBGAV-02

Pannello di comando elettrico + distributore (funziona con 1 cilindro a semplice effetto). Non compatibile con il successivo montaggio su sollevatore telescopico. Prevedere un'alimentazione elettrica (Compresa la protezione in gomma sul blocco elettrico)

GAVDISTELEC

D5 Protezione in gomma per blocco elettrico (di serie con l'opzione D4)

GAVBAV

Vantaggi EMILY



+ Protezione per porta

+ Lamiera di acciaio inox (opzione)

Larghezza totale

+ 206 mm per una distribuzione

+ 248 mm per distribuzione lato destro e sinistro

+ 325 mm per distribuzione lato destro e/o sinistro con trinciaradici

► NOTE

- (1) elettrovalvola necessaria, opzione B1 se disponibile solo 1 De, ad eccezione dell'opzione D4 per attacco trattore. (2) Non disponibile per attacco a 3 punti del trattore.
- (3) Predisposizione e installazione di alimentazione elettrica l'alimentazione a cura del concessionario oppure opzione B2 (prevedere un interruttore elettrico nella cabina).



Per larghezze non standard:
Consultare il costruttore

Omega
max

BENNA DISTRIBUTTRICE

**NUOVA
GAMMA**

Omega
max



Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere Sommario)	MACCHINARIO COMPATTO						
	PALA CARICATRICE FRONTALE						
	ATTACCO DEL TRATTORE (OPZIONI D)						
	SOLLEVATORE TELESCOPICO						
Larghezza (per misure non standard, contattare il costruttore)	1,70 m	2,00 m		2,20 m		2,40 m	
Volume utile	1,5 m ³	1,7 m ³	2,1 m ³	1,9 m ³	2,3 m ³	2,0 m ³	2,5 m ³
Indicazione / Superficie laterale	02 / 68	02 / 68	03 / 86	02 / 68	03 / 86	02 / 68	03 / 86
Categoria staffe (vedere Sommario)	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
Peso (senza opzioni)*	755 kg	811 kg	888 kg	884 kg	939 kg	913 kg	976 kg
Riferimento	GAVO2170	GAVO2200	GAVO3200	GAVO2220	GAVO3220	GAVO2240	GAVO3240
Riferimento	GAVO2170B	GAVO2200B	GAVO3200B	GAVO2220B	GAVO3220B	GAVO2240B	GAVO3240B
Da confermare al momento dell'ordine (no retrofit) 20 coltelli per barbabietole, 40 coltelli per patate, 30 coltelli per entrambi							
A Opzioni							
A1 Rotore mobile: discesa automatica controllata, con 2 martinetti (1). Portata dell'olio minima richiesta: 50 L/n	RM2170-01	RM2200-01	RM3200-01	RM2220-01	RM3220-01	RM2240-01	RM3240-01
A2 Pinza idraulica con 2 martinetti (1)	M2V2170-01	M2V2200-01	M2V3200-01	M2V2220-01	M2V3220-01	M2V2240-01	M2V3240-01
A3 Idraulica Sistema di scarico ad alta velocità (HSDS), sincronizzato con la coclea	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE
A4 Distribuzione lato destro e sinistro mediante semplice inversione dell'idraulica	EMI2VO170	EMI2VO200	EMI2VO200	EMI2VO220	EMI2VO220	EMI2VO240	EMI2VO240
A5 Guscio in acciaio inox (sotto la coclea) - 6 mm	FIO170	FIO200	FIO200	FIO220	FIO220	FIO240	FIO240
A6 Controlama saldata, sezione 150x16, 450 HB	ALAME150X16L170	ALAME150X16L200	ALAME150X16L200	ALAME150X16L220	ALAME150X16L220	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240
A7 Controlama saldata sezione 200x20, 450 HB	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	ALAME200X20L240	ALAME200X20L240
A8 Controlama avvitabile e reversibile, sezione 200x20, 450 HB	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	EMILUTOP2400	EMILUTOP2400



B	Opzioni comuni	Riferimento	Rif. .
B1	Elettrovalvola. Prevedere n'alimentazione elettrica (3) o l'opzione B2	EMISEL	
B2	Selettore elettrico (vedere figura a pagina 16)	GAVACCETCDE1BP	
B3	Kit di inversione del senso di rotazione per il rotore mobile con indicazione della rotazione	GAVINV	
B4	Scivolo di prolunga (larghezza 40 cm, regolabile e rimovibile)	GAVGOUL-01	
B5	Traslatore idraulico laterale (corsa 600 mm) Predisporre per l'opzione elettrovalvola B1	GAVTRANSYD	
B6	Colore speciale (standard: nero e giallo)	EMICOUL	
B7	Adattatore per pala gommata, scavatrice - costo aggiuntivo	EMIFIXSP	
B8	Adattatore aggiuntivo per pala caricatrice frontale o sollevatore telescopico	EMIFIXD	
B9	Silobuddy	Vedere pagina 53	
B10	Spina EMILY CONNECT (non compatibile con le opzioni B2 e D3) (vedere pagina 33)	EACCEPRISEBC7	
B11	Elettro valvola per bloccaggio della porta (prevedere una linea elettrica) - Rif: per portatelescopico	GAVEC-01	

DISTRIBUZIONE DI FORAGGIO TRINCIATO (-6 CM), RAZIONE MISTA, INSILATO DI MAIS



Per larghezze non standard:
Consultare il costruttore

► DOTAZIONE DI SERIE

- Coclea spessore 8 mm • Riduttore con sistema di trasmissione della coclea Square Drive
- Potente motore nella coclea • Sistema di scarico idraulico ad alta velocità
- Porta di alimentazione idraulica con ampia apertura sincronizzata con la coclea (Destra e Sinistra opzionali)
- Scarico lato sinistro per il sollevatore telescopico di serie, lato destro su richiesta
- Un adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per qualsiasi tipo di telaio portante per attrezzature agricole
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (opzioni specifiche C o D)**

NOVITÀ



Fino al 100%
di insilato
di foraggio
trinciato

PALA CARICATRICE FRONTALE

SOLLEVATORE TELESOPICO

2,40 m	2,60 m				2,80 m
3,0 m ³ 04 / 105	2,3 m ³ 02 / 68	2,8 m ³ 03 / 86	3,4 m ³ 04 / 105	3,0 m ³ 03 / 86	3,7 m ³ 04 / 105
Categoria 2 1040 kg	Categoria 2 963 kg	Categoria 2 1029 kg	Categoria 2 1096 kg	Categoria 2 1099 kg	Categoria 2 1168 kg
GAVO4240	GAVO2260	GAVO3260	GAVO4260	GAVO3280	GAVO4280
N.D.	GAVO2260B	GAVO3260B	N.D.	N.D.	N.D.
RM4240-01	RM2260-01	RM3260-01	RM4260-01	RM3280-01	RM4280-01
M2V4240-01	M2V2260-01	M2V3260-01	M2V4260-01	M2V3280-01	M2V4280-01
DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE
EMI2VO240	EMI2VO260	EMI2VO260	EMI2VO260	EMI2VO280	EMI2VO280
FIO240	FIO260	FIO260	FIO260	FIO280	FIO280
ALAME150X16L240	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L280	ALAME150X16L280
ALAME200X20L240	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L280	ALAME200X20L280
EMILUTOP2400	EMILUTOP2600	EMILUTOP2600	EMILUTOP2600	EMILUTOP2800	EMILUTOP2800

Vantaggi EMILY



C Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico

	Riferimento	Rif. :
C1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione C3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
C2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
C3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
C4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A2 e B5)	EMICLAM	

D Opzioni speciali per l'attacco del trattore

D1 Kit di attacco a 3 punti posteriore avvitabile (1 cilindro a semplice effetto), costo extra / Barra di attacco fino a 2,50 m ³ . Alette di attacco da 2,80 m ³	GAV3PTARO-21
D2 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro De), costo extra / Barra di attacco fino a 2,5 m ³ , Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), costo extra / Alette di attacco da 2,8 m ³ a 3,7 m ³	GAV3PTBGAV-01 GAV3PTBGAV-02
D3 Pannello di comando elettrico + distributore (1 cilindro a semplice effetto). Non compatibile con il successivo montaggio su sollevatore telescopico. Prevedere un'alimentazione elettrica (3) (Compresa la protezione in gomma sul blocco elettrico). Per l'utilizzo del rotore	GAVDISTELEC
D4 Protezione in gomma per blocco elettrico (di serie con l'opzione D3)	GAVBAV

► NOTE

- (1) Elettrovalvola necessaria (opzione B1) se è disponibile 1 De (prevedere una linea elettrica) ad eccezione dell'attacco trattore con opzione D3.
(2) Non disponibile per attacco a 3 punti del trattore. (3) Predisposizione e installazione di alimentazione elettrica l'alimentazione a cura del concessionario oppure opzione B2 (prevedere un interruttore elettrico nella cabina).

*Il peso non è contrattualmente vincolante

**La misurazione della contropressione è obbligatoria. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni C1/C2/C3.





BENNA DISTRIBUTRICE DIS'FIB

PER LA DISTRIBUZIONE DI ERBA AUTOCARICATA,
TRINCIATO E INSILATO DI MAIS



► DOTAZIONE DI SERIE

- Benna terminale svasata a formare una camera di decompressione (sul lato porta)
- Rullo agitatore brevettato, di grandi dimensioni, con sezioni azionate da un motore idraulico integrato
- Trasportatore con catena piatta 80 x 12 e tubo rettangolare 50x25x3 azionato da un riduttore in bagno d'olio
- Sportello idraulico Secufeed sincronizzato con la distribuzione
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto
- Categoria 1: rullo di supporto per l'operazione di carico
- Categoria 2: fondo rimovibile in acciaio (la lamiera in acciaio inossidabile è opzionale) • Scarico laterale sinistro per sollevatore telescopico**

Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere Sommario)	MACCHINE COMPATTE < 1,5 T			PALA CARICATRICE FRONTALE			
				ATTACCO POSTERIORE			
				SOLLEVATORE TELESCOPICO			
Larghezza	1,30 m	1,50 m	1,70 m	2,00 m	2,20 m	2,40 m	
Volume utile	1,30 m³	1,50 m³	1,70 m³	1,40 m³	1,60 m³	1,90 m³	1,70 m³
Indicazione / Superficie laterale	2	2	2	1	1	2	1
Categoria staffe (vedere Sommario)	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
Peso (senza opzioni)*	420 Kg	490 Kg	550 kg	640 kg	700 kg	884 kg	770 kg
Riferimento	GAVTL2130	GAVTL2150	GAVTL2170	GAVT1200	GAVT1220	GAVT2220	GAVT1240
Rif: . con adattatore							
A Opzioni	Riferimento e Rif: .						
A1 Rotore mobile: discesa automatica controllata, con 2 martinetti. Opzione B1 richiesta (4)	RM2130-11	RM2150-11	RM2170-11	RM1200-11	RM1220-11	RM2220-11	RM1240-11
A2 Pinza idraulica con 2 martinetti (4)	M2V2130-03	M2V2150-03	M2V2170-03	M2V1200-03	M2V1220-03	M2V2220-03	M2V1240-03
A3 Distribuzione sul lato destro e sinistro (1)	N.D	EMIDGTC2	EMIDGTC2	EMIDGT1	EMIDGT1	EMIDGT2	EMIDGT1
A4 Distributore di concentrato con scarico da un lato		N.D		N.D		GAVTREMT2220-11 70 L	N.D
A5 Distributore di concentrato Scarico lato destro e sinistro		N.D		N.D		GAVTREMT2220-13 70 L	N.D
A6 Lamiera di acciaio inox 2 mm	FI2130	FI2150	FI2170	FI1200	FI1220	FI2220	FI1240
A7 Controlama saldata, 150x16, 450 HB	ALAME150X16L130	ALAME150X16L150	ALAME150X16L170	ALAME150X16L200	ALAME150X16L220	ALAME150X16L220	ALAME150X16L240
A8 Controlama saldata, 200x20, 450 HB		N.D		N.D			ALAME200X20L240
A9 Controlama avvitabile e reversibile		N.D		N.D	EMILUTOP2200-T	EMILUTOP2200-T	EMILUTOP2400-T

Schema - pannelli di comando (opzionale)



Pannello di comando (B2)



Pannello di comando (C3-C4)

B Opzioni comuni

	Riferimento	Rif: .
B1 Elettrovalvola. Prevedere un'alimentazione elettrica (4)	EMISEL	
B2 Pannello di comando (per le opzioni A1 e A2/A3)(2)	GAVACCETCDE1BP	
B3 Kit di inversione del senso di rotazione per il rotore mobile con indicazione della rotazione	GAVINV	
B4 Spina EMILY CONNECT (non compatibile con l'opzione B2)	EACCEPRISEBC7	
B5 Pannello di comando 2 BP	GAVACCETCDE2BP	


C Opzioni per la variazione della velocità

C1 Variatore di velocità manuale per distribuzione su 1 lato	GAVVVM1T
C2 Variatore di velocità manuale per distribuzione su 2 lati	GAVVVM2T
C3 Regolazione elettrica della velocità di distribuzione - se 1 lato di distribuzione (pannello di comando con potenziometro e controllo per discesa rapida inclusi)	GAVVVE1T
C4 Regolazione elettrica della velocità di distribuzione - se 2 lati di distribuzione (pannello di comando con potenziometro e controllo per discesa rapida inclusi)	GAVVVE2T


► NOTE

(1) Predisporre una linea elettrica se lo scarico è su 2 lati (2) Non possibile con variatore di velocità elettrico (3) Comprensivo di pannello di comando elettrico con potenziometro (4) Predisporre l'alimentazione e l'installazione della linea elettrica da parte del concessionario o l'opzione B2 (prevedere un interruttore elettrico in cabina).

CON TRASPORTATORE A CATENA DISTRIBUTORE DI CONCENTRATO (OPZIONALE)

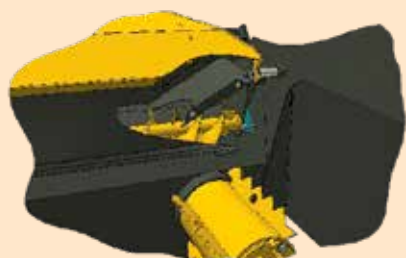

Distributore di alimenti secchi
e coclea (opzione)

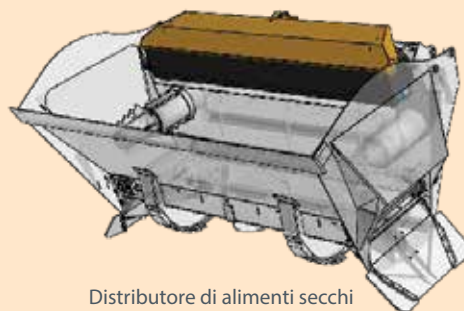

Distributore di alimenti secchi
su DiS'Fib (opzione)



ATTACCO POSTERIORE SOLLEVATORE TELESOPICO

2,40 m			2,60 m			2,80 m
2,00 m ³ 2	2,50 m ³ 3	3,00 m ³ 4	2,30 m ³ 2	2,80 m ³ 3	3,40 m ³ 4	3,70 m ³ 4
Categoria2 913 kg	Categoria2 976 kg	Categoria2 1.040 Kg	Categoria2 963 kg	Categoria2 1.029 Kg	Categoria2 1.096 Kg	Categoria2 1.168 Kg
GAVT2240	GAVT3240	GAVT4240	GAVT2260	GAVT3260	GAVT4260	GAVT4280
Riferimento e Rif. .						
RM2240-11	RM3240-11	RM4240-11	RM2260-11	RM3260-11	RM4260-11	RM4280-11
M2V2240-03	M2V3240-03	M2V4240-03	M2V2260-03	M2V3260-03	M2V4260-03	M2V4280-03
EMIDGT2	EMIDGT3	EMIDGT4	EMIDGT2	EMIDGT3	EMIDGT4	EMIDGT4
GAVTREMT2240-11 80 L	GAVTREMT3240-11 120 L	GAVTREMT3240-11 120 L	GAVTREMT2260-11 95 L	GAVTREMT3260-11 140 L	GAVTREMT3260-11 140 L	GAVTREMT4280-11 155 L
GAVTREMT2240-13 80 L	GAVTREMT3240-13 120 L	GAVTREMT3240-13 120 L	GAVTREMT2260-13 95 L	GAVTREMT3260-13 140 L	GAVTREMT3260-13 140 L	GAVTREMT4280-13 155 L
FI2240	FI3240	FI4240	FI2260	FI3260	FI4260	FI4280
ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L280
ALAME200X20L240	ALAME200X20L240	ALAME200X20L240	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L280
EMILUTOP2400-T	EMILUTOP2400-T	EMILUTOP2400-T	EMILUTOP2600-T	EMILUTOP2600-T	EMILUTOP2600-T	EMILUTOP3015

Vantaggi EMILY

+ Sportello
idraulico Secufeed

+ Trasportatore
con catena piatta

+ Rullo agitatore
con porta ad apertura
idraulica

+ Porta idraulica
integrata nel corpo
della benna

+ Pannello di comando
con potenziometro
(opzione)

D Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico

	Riferimento	Rif. .
D1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione D3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
D2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
D3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
D4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A2)	EMICLAM	


E Opzioni speciali per l'attacco del trattore

E1	Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro De richiesto), costo extra / Barra di attacco fino a 2,3 m ³ ,	GAV3PTBGAV-01
	Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), costo extra / Alette di attacco da 2,5 m ³ a 3,7 m ³	GAV3PTBGAV-02
E2	Pannello di comando elettrico + distributore (1 cilindro a semplice effetto richiesto). Non compatibile con il successivo montaggio su sollevatore telescopico. Prevedere un'alimentazione elettrica	GAVDISTELEC

Larghezza totale +150 mm distribuzione lato destro e/o sinistro



BENNA DISTRIBUTRICE DIS'FIB SCIE'REX^{PER LA DISTRIBUZIONE DI ERBA AUTOCARICATA,}

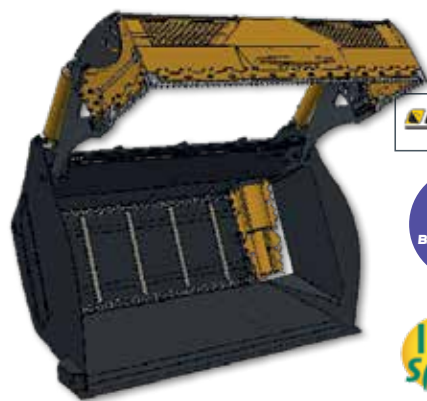

► DOTAZIONE DI SERIE

- Benna terminale svasata a formare una camera di decompressione (sul lato porta)
- Struttura della benna rinforzata
- Rullo agitatore brevettato, di grandi dimensioni, con sezioni azionate da un motore idraulico integrato
- Trasportatore con catena piatta 80 x 12 e tubo rettangolare 50x25x3 azionato da un riduttore in bagno d'olio
- Sportello idraulico Secufeed sincronizzato con la distribuzione
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto
- Categoria 2: fondo rimovibile in acciaio (la lamiera in acciaio inossidabile è opzionale) • Scarico laterale sinistro per sollevatore telescopico**

Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere Sommario)		ATTACCO POSTERIORE			
		SOLLEVATORE TELESOPICO			
Larghezza		2,40 m		2,60 m	
Volume utile		2,50 m ³	3,00 m ³	2,80 m ³	3,40 m ³
Indicazione / Superficie laterale		3	4	3	4
Categoria staffe (vedere Sommario)		Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
Peso (senza opzioni)*		976 Kg	1 040 Kg	1 029 Kg	1 096 Kg
Riferimento		GAVT3240SR	GAVT4240SR	GAVT3260SR	GAVT4260SR
Rif: . con adattatore					
A Opzioni		Riferimento e Rif: .			
A1	Scie'Rex (Sega mobile (4)) NOVITÀ	SM3240I-10	SM4240I-10	SM3260I-10	SM4260I-10
A2	Discesa rapida (senza movimento delle lame). In aggiunta opzione B3 obbligatoria**	EMISM-10	EMISM-10	EMISM-10	EMISM-10
A3	Distribuzione sul lato destro e sinistro (1)	EMIDGT3	EMIDGT4	EMIDGT3	EMIDGT4
A4	Distributore di concentrato con scarico da un lato	GAVTREMT3240-11 120 L	GAVTREMT3240-11 120 L	GAVTREMT3260-11 140 L	GAVTREMT3260-11 140 L
A5	Distributore di concentrato Scarico lato destro e sinistro	GAVTREMT3240-13 120 L	GAVTREMT3240-13 120 L	GAVTREMT3260-13 140 L	GAVTREMT3260-13 140 L
A6	Lamiera di acciaio inox 2 mm NOVITÀ	FI3240	FI4240	FI3260	FI4260
A7	Controlama saldata, 150x16, 450 HB (5)	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260



Schema - pannelli di comando (opzionale)



B Opzioni comuni

B Opzioni comuni	Riferimento	Rif: .
B1 Elettrovalvola. Prevedere un'alimentazione elettrica ⁽¹⁾	EMISEL	
B2 Pannello di comando (per le opzioni A1 e A2/A3) ⁽²⁾	GAVACCETC-DE1BP	
B3 Pannello di comando 2 BP	GAVACCETC-DE2BP	
B4 Spina (non compatibile con l'opzione B2 e B3)	EACCEPRISEBC7	

C Opzioni per la variazione della velocità


C Opzioni per la variazione della velocità	Riferimento	Rif: .
C1 Variatore di velocità manuale per distribuzione su 1 lato	GAVVVM1T	
C2 Variatore di velocità manuale per distribuzione su 2 lati	GAVVVM2T	
C3 Regolazione elettrica della velocità di distribuzione - se 1 lato di distribuzione (pannello di comando con potenziometro e controllo per discesa rapida inclusi)	GAVVVE1T	
C4 Regolazione elettrica della velocità di distribuzione - se 2 lati di distribuzione (pannello di comando con potenziometro e controllo per discesa rapida inclusi)	GAVVVE2T	

BENNA DISTRIBUTRICE DIS'FIB


SCIE'REX^{PER LA DISTRIBUZIONE DI ERBA AUTOCARICATA,}




ALIMENTAZIONE

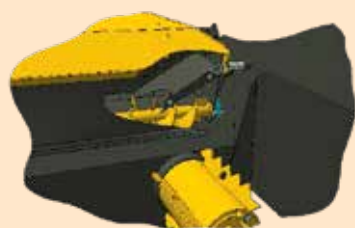

Vista Distributore di concentrato

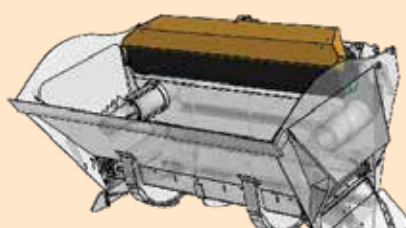

Distributore di concentrato Dis'Fib



Vista anteriore sinistra della tramoggia per alimenti secchi



Sportello svasato per facilitare il flusso del prodotto



Fino al 100% di erba trinciata autocaricata



NOVITÀ
SCIE'REX



Caricamento nella parte superiore del silo. Deflettore brevettato in posizione bassa




Caricamento nella parte inferiore del silo. Deflettore brevettato in posizione alta

+ Facilità di manutenzione



Kg/m³ caricato con una benna Dis'fib Scie'Rex VS Dis'fib Rotor

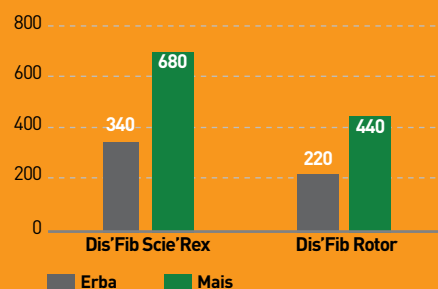

D Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico

Riferimento Rif. :

- D1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione D3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine
- D2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile
- D3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine
- D4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A1, A3 e A4)

EMIKDM

EMIRD

EMIKDT

EMICLAM

E Opzioni speciali per l'attacco del trattore

- E1 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro De richiesto), **costo extra** / Barra di attacco fino a 2,3 m³, Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), **costo extra** / Alette di attacco da 2,5 m³ a 3,7 m³
- E2 Pannello di comando elettrico + distributore (1 cilindro a semplice effetto richiesto). Non compatibile con il successivo montaggio su sollevatore telescopico. Prevedere un'alimentazione elettrica

GAV3PTBGAV-01

GAV3PTBGAV-02

GAVDISTELEC

NOTE

(1) Predisporre una linea elettrica se lo scarico è su 2 lati (2) Non possibile con variatore di velocità elettrico (3) Comprensivo di pannello di comando elettrico con potenziometro (4) Predisporre l'alimentazione e l'installazione della linea elettrica da parte del concessionario o l'opzione B1 (prevedere un interruttore elettrico in cabina) (5) Non consigliato con l'opzione A1

Larghezza totale +150 mm
distribuzione lato destro e/o sinistro





Lamiera di acciaio inox (opzione)

Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere Sommario)		MACCHINARIO COMPATTO			
Larghezza (non standard - consultare il costruttore)		1,30 m		1,50 m	
Volume utile *Indicazione / Superficie laterale Categoria staffe (cfr. Riepilogo) Numero di riduttori nel miscelatore Peso (senza opzioni)**		0,90 m ³ *	1,10 m ³ *	1,00 m ³ *	1,30 m ³
		M1 / 69	M2 / 86	M1 / 69	M2 / 86
		Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
		1	1	1	1
Miscelatore MELODIS 50		Riferimento		Rif: . adattatore incluso	
		GAVOMD1130	GAVOMD2130	GAVOMD1150	GAVOMD2150

A Opzioni				
A1 Rotore mobile: discesa automatica controllata, con 2 martinetti (1)	RM1130-11	RM2130-11	RM1150-11	RM2150-11
A2 Pinza idraulica con 2 martinetti (1)	M2V1130-03	M2V2130-03	M2V1150-03	M2V2150-03
A3 Distribuzione sul lato destro e sinistro mediante semplice inversione dell'idraulica	EMIDG1130	EMIDG2130	EMIDG1150	EMIDG2150
A4 Lamiera di acciaio inox 2 mm	ATOLE2-304L1130	ATOLE2-304L2130	ATOLE2-304L1150	ATOLE2-304L2150
A5 Controlama saldata, 150X16, 450 HB	ALAME150X16L130	ALAME150X16L130	ALAME150X16L150	ALAME150X16L150
A6 Controlama saldata, 200x20, 450 HB	N.D			
A7 Controlama avvitabile e reversibile, 200X20, 450 HB	N.D			

B Opzioni	Riferimento	Rif: .
B1 Elettrovalvola. Prevedere un'alimentazione elettrica ⁽²⁾	EMISEL	
B2 Selettore elettrico (vedere figura a pagina 16)	GAVACCETCDE1BP	
B3 Kit di inversione del senso di rotazione per il rotore mobile con indicazione della rotazione	GAVINV	
B4 Kit di inversione automatica del senso di rotazione del miscelatore	GAVINVMEL	
B5 Colore speciale (standard: nero e giallo)	EMICOUL	
B6 Adattatore aggiuntivo per pala caricatrice frontale o sollevatore telescopico	EMIFXD	
B7 Silobuddy	Vedere pagina 53	
B8 Spina EMILY CONNECT (non compatibile con l'opzione B2 e D2)***	EACCEPRISEBC7	

da 1,30 m a 2,40 m



► DOTAZIONE DI SERIE

- Miscelatore a spirale con pale in Hardox
- Fondo benna in 450-Hardox (tranne sul lato 1)
- Forma OMEGA per ottimizzare il flusso di miscelazione nei movimenti avanti e indietro
- Porta di alimentazione idraulica in Hardox con grande apertura sincronizzata con la distribuzione (lato destro e sinistro è opzionale)
- Scarico laterale sinistro (standard per sollevatore telescopico)
- Talloni di rinforzo
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per qualsiasi tipo di telaio portante per attrezzature agricole (Tipo 2)
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (opzioni specifiche C o D) + 1 alimentazione elettrica***

Vantaggi EMILY



Eccellente visibilità



Porta ad ampia apertura

ALIMENTAZIONE

MACCHINARIO COMPATTO

PALA CARICATRICE FRONTALE

ATTACCO DEL TRATTORE (OPZIONI D)

SOLLEVATORE TELESOPICO

1,70 m		2,00 m			2,20 m			2,40 m	
1,20 m ^{3*} M1 / 69 Categoria 2 1 630 kg	1,50 m ^{3*} M2 / 86 Categoria 2 1 690 kg	1,40 m ^{3*} M1 / 69 Categoria 2 1 750 kg	1,70 m ^{3*} M2 / 86 Categoria 2 2 820 kg	2,10 m ³ M3 / 107 Categoria 2 2 880 kg	1,50 m ^{3*} M1 / 69 Categoria 2 1 805 kg	1,90 m ^{3*} M2 / 86 Categoria 2 2 885 kg	2,30 m ³ M3 / 107 Categoria 2 2 900 kg	1,60 m ^{3*} M1 / 69 Categoria 2 1 860 kg	2,00 m ^{3*} M2 / 86 Categoria 2 2 910 kg
GAVOMD1170	GAVOMD2170	GAVOMD1200	GAVOMD2200	GAVOMD3200	GAVOMD1220	GAVOMD2220	GAVOMD3220	GAVOMD1240	GAVOMD2240

RM1170-11	RM2170-11	RM1200-11	RM2200-11	RM3200-11	RM1220-11	RM2220-11	RM3220-11	RM1240-11	RM2240-11
M2V1170-03	M2V2170-03	M2V1200-03	M2V2200-03	M2V3200-03	M2V1220-03	M2V2220-03	M2V3220-03	M2V1240-03	M2V2240-03
EMIDG1170	EMIDG2170	EMIDG1200	EMIDG2200	EMIDG3200	EMIDG1220	EMIDG2220	EMIDG3220	EMIDG1240	EMIDG2240
ATOLE2-304L1170	ATOLE2-304L2170	ATOLE2-304L1200	ATOLE2-304L2200	ATOLE2-304L3200	ATOLE2-304L1220	ATOLE2-304L2220	ATOLE2-304L3220	ATOLE2-304L1240	ATOLE2-304L2240
ALAME150X16L170	ALAME150X16L170	ALAME150X16L200	ALAME150X16L200	ALAME150X16L200	ALAME150X16L220	ALAME150X16L220	ALAME150X16L220	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240
N.D.	N.D.	ALAME200X20L200	ALAME200X20L200	ALAME200X20L200	ALAME200X20L220	ALAME200X20L220	ALAME200X20L220	ALAME200X20L240	ALAME200X20L240
N.D.	N.D.	EMILUTOP2000	EMILUTOP2000	EMILUTOP2000	EMILUTOP2200	EMILUTOP2200	EMILUTOP2200	EMILUTOP2400	EMILUTOP2400

C Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico

Riferimento

Rif. :

C1 Percircuito idraulico > 50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione C3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine

EMIKDM

C2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile

EMIRDM

C3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine

EMIKDT

C4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A2)

EMICLAM

D Opzioni speciali per l'attacco del trattore

D1 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), costo extra / Barra di attacco fino a 2,3 m³

GAV3PTBGAV-01

Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), costo extra / Alette di attacco da 2,5 m³ a 3,7 m³

GAV3PTBGAV-02

D2 Pannello di comando elettrico + distributore (1 cilindro a semplice effetto richiesto). Non compatibile con il successivo montaggio su sollevatore telescopico. Prevedere un'alimentazione elettrica (2) (Compresa la protezione in gomma sul blocco elettrico)

GAVDISTELEC

D3 Protezione in gomma per blocco elettrico (di serie con l'opzione D2)

GAVBAV

► NOTE

- (1) Elettrovalvola necessaria (opzione B1) se è disponibile 1 cilindro De (prevedere una linea elettrica) ad eccezione dell'attacco trattore con opzione D2.
- (2) Predisporre l'alimentazione e l'installazione della linea elettrica da parte del concessionario oppure l'opzione B2 (prevedere un tracciato elettrico in cabina)



novità

QUESTA È L'APP PER
SMARTPHONE GRATUITA DI
SUPPORTO PER LA DESILATURA!

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:
VEDERE PAGINA 9



Larghezza totale

Distribuzione sul lato destro
o sinistro +185 mm

Distribuzione sul lato destro
e sinistro +245 mm





► DOTAZIONE DI SERIE

- Misceleatore a spirale con pale in Hardox. Doppio azionamento del misceleatore a spirale con 2 motori idraulici integrati. Lama con catene per Melodis 100
- Fondo benna in 450-Hardox (tranne sul lato 1)
- Forma OMEGA per ottimizzare il flusso di miscelazione nei movimenti avanti e indietro • Porta di alimentazione idraulica in Hardox con grande apertura sincronizzata con la distribuzione (lato destro e sinistro è opzionale)
- Scarico laterale sinistro per sollevatore telescopico
- Talloni di rinforzo
- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile per l'uso con qualsiasi tipo di telaio portante per attrezzature agricole
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (opzioni specifiche C o D)
+ 1 alimentazione elettrica**

MELQDIS 50

Fino al 50% di insilato di foraggio trinciato



MELQDIS 100**

Fino al 100 % di insilato di foraggio trinciato



Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere Sommario)

PALA CARICATRICE FRONTALE

ATTACCO DEL TRATTORE (OPZIONI D)

PALA CARICATRICE FRONTALE

ATTACCO DEL TRATTORE (OPZIONI D)

SOLLEVATORE TELESOPICO < 4,5 T

Larghezza (non standard - consultare il costruttore)		2,40 m			2,60 m		
Volume utile**		2,50 m³	3,00 m³	3,90 m³	1,80 m³	2,30 m³	2,80 m³
Indice / Superficie laterale		M3 / 107	M4 / 132	M5 / 163	M1 / 69	M2 / 86	M3 / 107
Categoria staffe (vedere il Sommario)		Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
Numero di riduttori nel miscelatore		2	2	2	1	2	2
Peso (senza opzioni)*		985 kg	1.050 kg	1.200 kg	910 kg	1.000 kg	1.035 kg
Miscelatore MELODIS 50	Riferimento	GAVOMD3240	GAVOMD4240	GAVOMD5240	GAVOMD1260	GAVOMD2260	GAVOMD3260
Rif: . adattatore incluso							
Miscelatore MELODIS 100	Riferimento	N.D	GAVMDH4240	GAVMDH5240	N.D		
Rif: . adattatore incluso		N.D			N.D		
A Opzioni							
A1 Rotore mobile: discesa automatica controllata, con 2 martinetti (1) Portata dell'olio minima richiesta: 50 L/min Ø 480 mm lato 6		RM3240-11	RM4240-11	RM5240-11	RM1260-11	RM2260-11	RM3260-11
A2 Pinza idraulica con 2 martinetti (1)		M2V3240-03	M2V4240-03	M2V5240-03	M2V1260-03	M2V2260-03	M2V2260-03
A3 Distribuzione sul lato destro e sinistro mediante semplice inversione dell'idraulica		EMIDG3240	EMIDG4240	EMIDG5240	EMIDG1260	EMIDG2260	EMIDG3260
A4 Lamiera di acciaio inox 2 mm	NOVITÀ	ATOLE2-304L3240	ATOLE2-304L4240	ATOLE2-304L5240	ATOLE2-304L1260	ATOLE2-304L2260	ATOLE2-304L3260
A5 Controlama saldata, 150x16, 450 HB		ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L240	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260
A6 Controlama saldata, 200x20, 450 HB		ALAME200X20L240	ALAME200X20L240	ALAME200X20L240	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260
A7 Controlama avvitabile e reversibile, 200x20, 450 HB		EMILUTOP2400	EMILUTOP2400	EMILUTOP2400	EMILUTOP2600	EMILUTOP2600	EMILUTOP2600

Vantaggi EMILY



+ Eccellente visibilità



+ Porta ad ampia apertura



+ Telaio robusto (opzione)



+ Selettore elettrico (opzione)

B Opzioni comuni	Riferimento	Rif: .
B1 Elettrovalvola. Prevedere un'alimentazione elettrica (2) o B2.	EMISEL	
B2 Selettore elettrico (vedere figura a pagina 16)	GAVACCETCDE1BP	
B3 Kit di inversione del senso di rotazione per il rotore mobile con indicazione della rotazione	GAVINV	
B4 Kit di inversione automatica del senso di rotazione del misceleatore	GAVINVMEL	
B5 Colore speciale (standard: nero e giallo)	EMICOUL	
B6 Adattatore aggiuntivo per pala caricatrice frontale o sollevatore telescopico	EMIFIXD	
B7 Silobuddy	Vedere pagina 53	
B8 Spina (non compatibile con l'opzione B2 e D2)	EMILY CONNECT EACCEPRISEBC7	

► NOTE

- (1) Elettrovalvola necessaria (opzione B1) se è disponibile 1 cilindro DE (prevedere una linea elettrica) ad eccezione dell'attacco trattore con opzione D2.
- (2) Predispone l'alimentazione e l'installazione della linea elettrica da parte del concessionario oppure l'opzione B2 (prevedere un tracciato elettrico in cabina)

da 2,40 m a 3,20 m



Lamiera di acciaio inox (opzione)



Vantaggi EMILY - Sollevatore
telescopico > 4,5



Benna con estremità
svasata fino a 3,00 m

ALIMENTAZIONE

ATTACCO DEL TRATTORE (OPZIONI D)

SOLLEVATORE TELESOPICO <4,5T			>5T	<4,5T	>4,5T	>5T	>4,5T	>5T	>4,5T	>5T
2,60 m			2,80 m				3,00 m		3,20 m	
3,40 m³ M4 / 132 Categoria 2 2 1.100 kg	4,20 m³ M5 / 163 Categoria 2 2 1.320 kg	5,10 m³ M6 / 195 Categoria 3 1 1.720 kg	3,00 m³ M3 / 107 Categoria 2 2 1.080 kg	3,70 m³ M4 / 132 Categoria 2 2 1.150 kg	4,60 m³ M5 / 163 Categoria 2 2 1.420 kg	5,50 m³ M6 / 195 Categoria 3 1 1.850 kg	4,90 m³ M5 / 163 Categoria 2 2 1.510 kg	5,90 m³ M6 / 195 Categoria 3 1 1.980 kg	5,20 m³ M5 / 163 Categoria 2 2 1.605 kg	6,30 m³ M6 / 195 Categoria 3 1 2.110 kg
GAVOMD4260	GAVOMD5260	GAVOMD6T260	GAVOMD3280	GAVOMD4280	GAVOMD5280	GAVOMD6T280	GAVOMD5300	GAVOMD6T300	GAVOMD5320	GAVOMD6T320
GAVMDH4260	GAVMDH5260	N.D		GAVMDH4280	GAVMDH5280	N.D	GAVMDH5300	N.D		
		N.D				N.D		N.D		
RM4260-11	RM5260-11	RM6T260-11	RM3280-11	RM4280-11	RM5280-11	RM6T280-11	RM5300-11	RM6T300-11	RM5320-11	RM6T6320-11
M2V4260-03	M2V5260-03	M2V6260-03	M2V3280-03	M2V4280-03	M2V5280-03	M2V6280-03	M2V5300-03	M2V6300-03	M2V5320-03	M2V6320-03
EMIDG4260	EMIDG5260	EMIDG6T260	EMIDG3280	EMIDG4280	EMIDG5280	EMIDG6T280	EMIDG5300	EMIDG6T300	EMIDG5320	EMIDG6T320
ATOLE2-304L4260	ATOLE2-304L5260	ATOLE2-304L6T260	ATOLE2-304L3280	ATOLE2-304L4280	ATOLE2-304L5280	ATOLE2-304L6T280	ATOLE2-304L5300	ATOLE2-304L6T300	ATOLE2-304L5320	ATOLE2-304L6T320
ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L260	ALAME150X16L280	ALAME150X16L280	ALAME150X16L280	ALAME150X16L280	ALAME150X16L300	ALAME150X16L300	ALAME150X16L320	ALAME150X16L320
ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L260	ALAME200X20L280	ALAME200X20L280	ALAME200X20L280	ALAME200X20L280	ALAME200X20L300	ALAME200X20L300	ALAME200X20L320	ALAME200X20L320
EMILUTOP2600	EMILUTOP2600	EMILUTOP2600	EMILUTOP2800	EMILUTOP2800	EMILUTOP2800	EMILUTOP2800	EMILUTOP3000	EMILUTOP3000	EMILUTOP3200	EMILUTOP3200

C Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico

C1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione C3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine

Riferimento

Rif. :

EMIKDM

C2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile

EMIRDM

C3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine

EMIKDT

C4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A2)

EMICLAM

D Opzioni speciali per l'attacco del trattore

D1 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), costo extra / Barra di attacco fino a 2,3 m³

GAV3PTBGAV-01

Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 (1 cilindro DE richiesto), costo extra / Alette di attacco da 2,8 m³ a 3,7 m³

GAV3PTBGAV-02

D2 Pannello di comando elettrico + distributore (1 cilindro a semplice effetto richiesto). Non compatibile con il successivo montaggio su sollevatore telescopico. Prevedere un'alimentazione elettrica (2) (Compresa la protezione in gomma sul blocco elettrico)

GAVDISTELEC

D3 Protezione in gomma per blocco elettrico (di serie con l'opzione D2)

GAVBAV

Larghezza totale: +185 mm distribuzione sul lato destro o sinistro +250 mm distribuzione sul lato destro o sinistro



MELDIS 50

PALA GOMMATA

(contattare il costruttore)



► DOTAZIONE DI SERIE PER PALE GOMMATE

- Benna rinforzata con fianchi svasata, con lama 250X25 • Talloni di rinforzo
- Rinforzi temprati dal bordo di taglio alla parte posteriore della benna
- Cassa superiore posteriore integrata nel guscio della benna con tubi flessibili di protezione • Raccordo rinforzato • Traversa tubolare 100 x 100 x 8
- Fondo benna in Hardox 450 • Miscelatore a spirale con pale in Hardox. Doppio azionamento con 2 potenti motori idraulici
- Forma OMEGA per ottimizzare il flusso di miscelazione nei movimenti avanti e indietro • Porta di alimentazione idraulica in Hardox con ampia apertura sincronizzata con la distribuzione (lato destro e sinistro è opzionale)
- Carter di protezione posteriore • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto + 1 alimentazione elettrica**



Melodis 7.00 m³ su pala gommata da 230 HP



Raccomandazioni basate sul tipo di telaio portante (vedere il Sommario)		PALA GOMMATA							
Larghezza della benna		2,6 m	2,8 m	3 m	3,2 m	2,6 m	2,8 m	3 m	3,2 m
Volume utile		5,1 m³	5,5 m³	5,9 m³	6,3 m³	6,1 m³	6,6 m³	7 m³	7,5 m³
Indicazione / Superficie laterale		M 6 / 195	M 6 / 195	M 6 / 195	M 6 / 195	M 7 / 233	M 7 / 233	M 7 / 233	M 7 / 233
Categoria staffe (vedere il Sommario)		Categoria 3	Categoria 3	Categoria 3	Categoria 3	Categoria 3	Categoria 3	Categoria 3	Categoria 3
Numero di motoriduttori per l'azionamento del miscelatore elicoidale		2	2	2	2	2	2	2	2
Peso (senza opzioni)*		1.990 kg	2.140 kg	2.295 kg	2.450 kg	2.470 kg	2.675 kg	2.835 kg	3.040 kg
Riferimento		GAVOMD6260	GAVOMD6280	GAVOMD6300	GAVOMD6320	GAVOMD7260	GAVOMD7280	GAVOMD7300	GAVOMD7320
Rif: . MELODIS 50									
A Opzioni		Riferimento e Rif: .							
A1 Rotore - Modello per pala gommata Ø 480 mm esterno, doppia motorizzazione (1)		GAVRM6260-11	GAVRM6280-11	GAVRM6300-11	GAVRM6320-11	GAVRM7260-11	GAVRM7280-11	GAVRM7300-11	GAVRM7320-11
A2 Pinza idraulica modello per pala gommata (1)		GAVM2V6260-03	GAVM2V6280-03	GAVM2V6300-03	GAVM2V6320-03	GAVM2V7260-03	GAVM2V7280-03	GAVM2V7300-03	GAVM2V7320-03
A3 Distribuzione sul lato destro e sinistro		EMIDG6260	EMIDG6280	EMIDG6300	EMIDG6320	EMIDG7260	EMIDG7280	EMIDG7300	EMIDG7320
A4 Fondo in acciaio inox 2 mm		ATOLE-304L6260	ATOLE-304L6280	ATOLE-304L6300	ATOLE-304L6320	ATOLE-304L7260	ATOLE-304L7280	ATOLE-304L7300	ATOLE-304L7320
A5 Controlama saldata 200 X 20		ALAME200X20L260	ALAME200X20L280	ALAME200X20L300	ALAME200X20L320	ALAME200X20L260	ALAME200X20L280	ALAME200X20L300	ALAME200X20L320
A6 Controlama avvitabile 200 X 20		EMILUTOP2600	EMILUTOP2800	EMILUTOP3000	EMILUTOP3200	EMILUTOP2600	EMILUTOP2800	EMILUTOP3000	EMILUTOP3200

B Opzioni	Riferimento	Rif: .
elettrovalvola - Portata olio da 140L/min		
B1 Prevedere un'alimentazione elettrica a 24 V o fare riferimento a B2	EMISEL2	
B2 Selettore elettrico (24 V)	GAVACCETCDE1BP24V	
B3 Kit di inversione del senso di rotazione per il rotore mobile con indicazione della rotazione	GAVINV-02	
C Opzioni idrauliche	Riferimento	Rif: .
Per circuito idraulico >50 bar**:		
C1 Drenaggio dei motori della benna. Opzione C2 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
C2 Linea di ritorno drenaggio idraulico sulla pala gommata se non presente in origine	EMIKDT	
C3 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzioni A1/A2)	EMICLAM2	

Larghezza totale: + 255 mm per distribuzione sul lato sinistro e/o sinistro

Vantaggi EMILY



+ Struttura rinforzata



+ Adattatore rimovibile sul tubo



+ Grande diametro del rotore (opzione)



novità


QUESTA È L'APP PER SMARTPHONE GRATUITA DI SUPPORTO PER LA DESILATURA!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: VEDERE PAGINA 9






delta SROTOLA-BALLE con rotazione meccanica o idraulica*

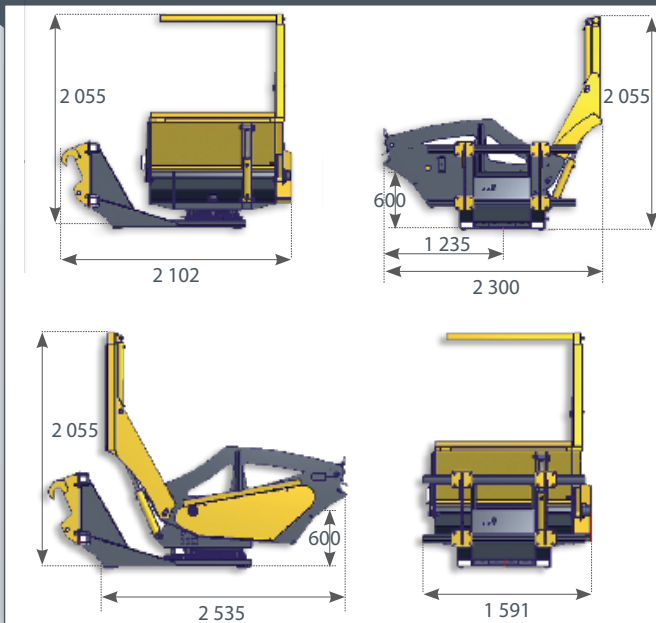

► DOTAZIONE DI SERIE

- Trasportatore con catena azionata da un motore idraulico
- Ripartitore di portata dell'olio per la regolazione manuale della velocità del nastro • Portata dell'olio minima richiesta 40 L/min
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto
- Adattabile a balle di qualsiasi diametro da 1,00 m a 1,80 m
- Adattatore rimovibile (sollevatore telescopico, pala caricatrice frontale e attacco a 3 punti)
- Peso da 700 a 1000 kg***

delta SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA (destro o sinistro)

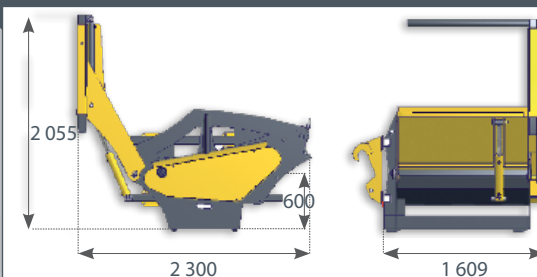

Vantaggi EMILY



+
Adattatore
rimovibile con offset
standard



+
Gli ingranaggi
e gli ingranaggi ad
anello sono azionati
da un motore idraulico
e garantiscono un
movimento regolare/
costante



+
Spostamento
idraulico
(opzione)



+
Porta di carico idraulica
con sistema Easy Load
(braccio telescopico)
(opzione)



NOVITÀ

+
SELETTORE BUS CAN (OPZIONE)



Descrizione	Riferimento	Rif. :
SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA (DESTRO O SINISTRO)	SROTOLA-BALLE (RICHIEDE 1 CILINDRO DE) PAIDF-01	
	SROTOLA-BALLE + PORTA DI CARICO ⁽¹⁾ (necessarie 2 cilindri DE o 1 cilindro DE + 1 elettrovalvola) PAIDFB-01	
	Elettrovalvola PAISEL	
	Opzione: Variatore di velocità di distribuzione elettroproporzionale (1 lato di distribuzione)** GAVVVE1	
	oppure	
SROTOLA-BALLE CON ROTAZIONE MECCANICA	SROTOLA-BALLE (RICHIEDE 1 CILINDRO DE) PAIDRM	
	SELETTORE IN CABINA CON VARIATORE DI VELOCITÀ DELLA CATENA DEL TRASPORTATORE PAIELEC-01	
	SROTOLA-BALLE + PORTA DI CARICO PAIDRMB	
	(necessari 2 cilindri DE o 1 DE + 1 elettrovalvola) PAISEL	
	Elettrovalvola	
	SELETTORE IN CABINA CON VARIATORE DI VELOCITÀ DELLA CATENA DEL TRASPORTATORE PAIELEC-02	
	oppure	
SROTOLA-BALLE CON ROTAZIONE IDRAULICA	SROTOLA-BALLE (RICHIEDE 2 CILINDRI DE) PAIDRH	
	SELETTORE IN CABINA CON VARIATORE DI VELOCITÀ DELLA CATENA DEL TRASPORTATORE PAIELEC-02	
	SROTOLA-BALLE + PORTA DI CARICO PAIDRHB	
	(richiede 3 cilindri DE o 1 DE + 2 elettrovalvole) PAISEL	
	Elettrovalvola	
	SELETTORE IN CABINA CON VARIATORE DI VELOCITÀ DELLA CATENA DEL TRASPORTATORE PAIELEC-03	
	oppure	



A Opzioni comuni

A1	Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (non necessario se il pannello di comando elettrico)	EMICLAM
A2	Sistema Easy Load (braccio telescopico idraulico + sincronizzazione)	PAIBCT
A3	Offset idraulico (+/-300mm) se azionato da elettrovalvola (inclusa)	PAIDHSEL
A4	Offset idraulico (+/-300mm) se pannello di comando elettrico in cabina	PAIDHELEC
A5	Ulteriore spina EMILY'Connect per altri accessori Emily****	EACCEPRISEBC7

*Peso massimo delle balle: 800 kg **Selettore funzioni elettrico con potenziometro di regolazione della velocità
Il peso non è contrattualmente vincolante *Non disponibile sul modello fisso



SROTOLA-BALLE*



Componete la vostra macchina **PICK & GO** **A** **+** **B** :


A

Portaforche per balle comprensivo di motore idraulico

► DOTAZIONE DI SERIE

- Forca per balle inclusa
- Motore idraulico incluso
- Adattatore avvitabile (CAT2)
- Sistema di ingranaggi brevettato con ruote dentate rinforzate (ruote in acciaio trattato termicamente)
- Forche: Denti Ø 45 mm

NOVITÀ

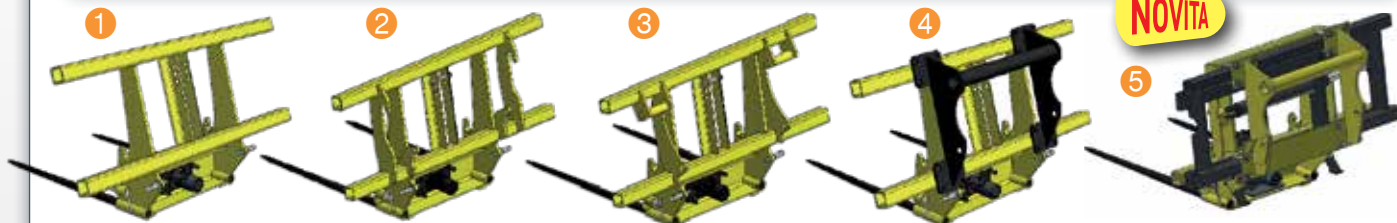

Descrizione	Riferimento	Rif. :
1 - Attacco a 3 punti	PAI3PT	
2 - Attacco a 3 punti + adattatore saldato tipo euro	PAI3PTEURO	
3 - Attacco a 3 punti + adattatore saldato tipo MX	PAI3PTMX	
4 - Attacco a 3 punti + adattatore avvitabile	PAI3PTADEM	
5 - Adattatore rimovibile + traslatore idraulico (offset +/- 300 mm) per trattore da 110 HP minimo (non disponibile per attacco a 3 punti posteriore del trattore / richiede 1 cilindro a doppio effetto extra)	PAIPAGTDL	
A Opzioni	Riferimento	Rif. :
A1 Variatore di velocità manuale per distribuzione su 1 lato	GAVVVM1T	
A2 Variatore di velocità manuale per distribuzione su 2 lati	GAVVVM2T	
A3 Variatore elettrico di velocità per distribuzione su 1 lato***	GAVVVE1T	
A4 Variatore elettrico di velocità per distribuzione su 2 lati***	GAVVVE2T	

► NOTE

Attacco a 3 punti: Altezza snodo in posizione bassa: 210 mm massimo / In posizione superiore: 840 mm minimo
Parte specifica rimovibile e avvitabile per il sollevatore anteriore (da specificare al momento dell'ordine)



B

Srotola-balle



► DOTAZIONE DI SERIE

- Una cinghia di sospensione zincata 20 e una guida in Teflon sotto la catena
- Fianchi smontabili (per le versioni destra e sinistra)
- Progettato per balle fino a 1,80 m provenienti da rotopresse a camera variabile



Modello	Lato SINISTRO	OPPURE	Lato DESTRO	Modello	LATO DESTRO e sinistro
Peso A + B**	650 kg		650 kg	Peso A + B**	750 kg
Riferimento	PAIPAG-24		PAIPAG-15	Riferimento	PAIPAG-16
Rif. :				Rif. :	

A Opzioni	Riferimento	Rif. :
A1 Kit di ritenzione balle (per balle non regolari)	PAIPAGRHC-03	
A2 Fianchi rimovibili (per le versioni Pick & Go lato destro e sinistro) NOVITÀ	PAIPAGPORTE-01	
A3 Schermo di tenuta (foratura e montaggio a cura del concessionario) NOVITÀ	PAIPAGBAV	



TRAMOGGIA DISTRIBUTTRICE E MISCELATRICE DEGLI ALIMENTI SECCHI

MIX & GO





MECANIC SHOW 2018



Componete la vostra macchina **MIX & GO** **A** ⁽¹⁾ **+** **B** :

B Tramoggia distributtrice e miscelatrice degli alimenti secchi

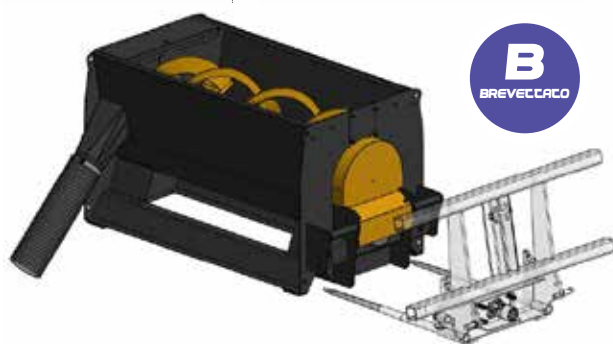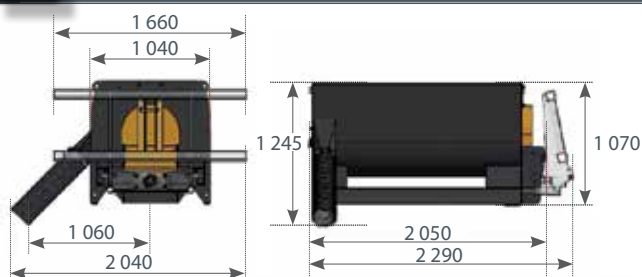

► DOTAZIONE DI SERIE

- Adatto per portaforche brevettato Pick & Go (sviluppato per lo srotola-balle Pick & Go)
- Miscelatore azionato da un ingranaggio sovradimensionato
- Volume di miscelazione 700 litri • Miscelatore con viti invertite
- Scivolo flessibile Ø 200 mm
- Distribuzione precisa (lato destro o sinistro - da definire al momento dell'ordine)
- Ruota a pale per alimentazione brevettata
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (DE):
 - 1 direzione del miscelatore
 - 1 direzione di distribuzione (opposta al miscelatore)
- Possibilità di montaggio sul portaforche per balle Pick & Go nell'attacco a 3 punti


Modello	Lato anteriore sinistro	Anteriore destro
Peso	530 kg	530 kg
Riferimento	PAIPAGDUO700-01	PAIPAGDUO700-02

Opzioni A Riferimento

A1 Coperchio a tenuta manuale (in 2 parti)	PAICOUVDUO700
--	---------------




Vantaggi EMILY



- +** 1° direzione: miscelazione / 2° direzione: alimentazione
Miscelatore con viti invertite + ruota a pale +
scivolo di alimentazione flessibile



- +** Copertura perfettamente integrata nel design Mix & Go
(opzione)






ACCESSORI NOVITÀ

PICK & GO

B Componete la vostra tramoggia distributrice PICK & GO A⁽¹⁾ + B :

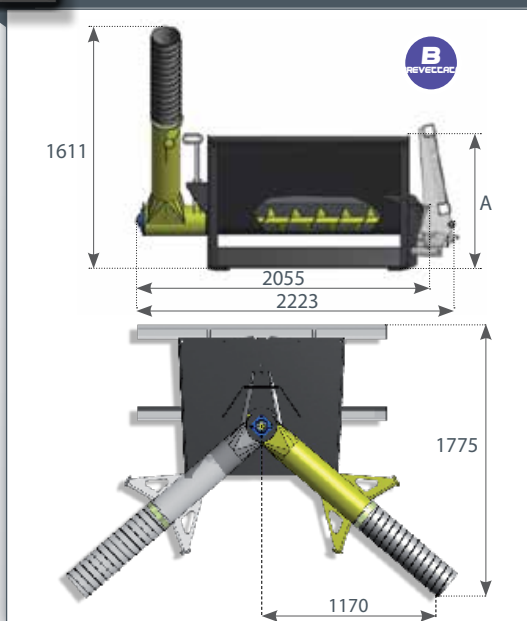

► DOTAZIONE DI SERIE


- Progettato per il portaforche Pick & Go
- Coclea Ø 173 mm
- Limitatore di carico e di flusso regolabile e rimovibile
- Scivolo orientabile manuale
- Distribuzione sul lato destro o sinistro
- Bloccaggio dello scivolo orientabile per il trasporto



Modello	Tramoggia da 500 L
Volume	500
Dimensione A	925 mm
Peso (senza opzioni)*	320 Kg
Riferimento	PAIPAGTREM500

Opzioni A	Riferimento
A1 Tramoggia supplementare da 350 L per tramoggia da 850 L	PAIRHC350
A2 Copertura di protezione	PAICOUVTREM

B Componete il vostro riposizionatore per insilato PICK & GO A⁽¹⁾ + B :

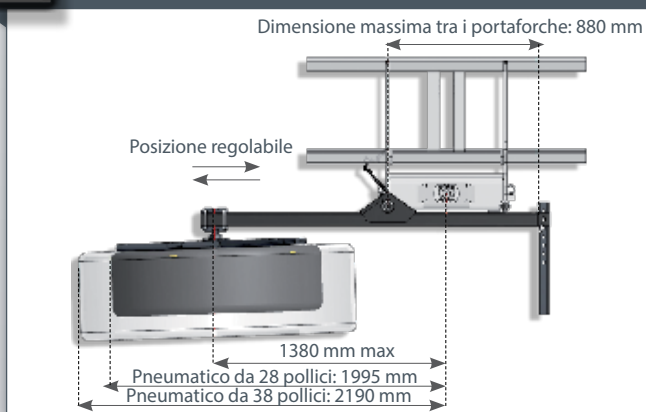


SI ADATTA A QUALSIASI FORCA PER BALLE SUL MERCATO.
SENZA PNEUMATICI.
Consultare il costruttore

► DOTAZIONE DI SERIE

- Lato destro e sinistro
- Centro di rotazione regolabile
- Montaggio pneumatico da 28 a 38 pollici
- Regolazione e serraggio del pneumatico sul supporto
- Mozzo sigillato senza lubrificazione
- Chiusura a catena
- Attacco e supporti per lo stoccaggio

Peso*	100 kg	100 kg
Ø interno delle	60mm - Consigli d'uso con	145mm - Forche max
sezione	dente Ø45	125x50
Riferimento	PAIPAGRF	PAIPAGRF-01

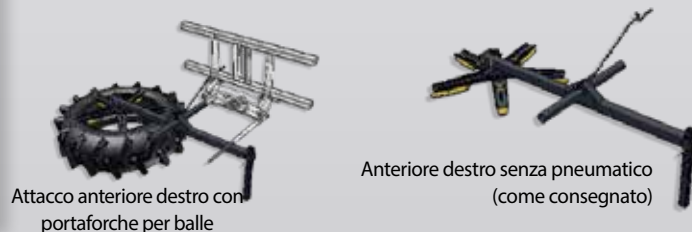

B Componente il vostro Modulo'Sweep PICK & GO A⁽¹⁾ + B :



► DOTAZIONE DI SERIE

- Spessore 5 mm (struttura ripiegata per una robustezza ottimale)
- Chiusura con 4 maniglie. Adatto per forche per pallet
- Spazzola composta da 3 blocchi 0,50 m x 0,50 m
- Altezza spazzola = 190 mm
- Profondità della spazzola: 450 mm

VEDERE PAGINA 58



► DOTAZIONE DI SERIE

● PORTAFORCHE PER BALLE:


- Forca per balle con attacco a 3 punti per trattore incluso + adattatore avvitabile
- Forche: Denti Ø 45 mm - Lunghezza 1200mm • Attacco a 3 punti del trattore
- Motore idraulico incluso:
 - Un motore per la catena del trasportatore di srotolamento (con limitatore di flusso manuale per lo spandimento)
 - Un motore per lo spandimento (con valvola per arrestare lo spandipaglia mentre è in funzione)
- Sistema di ingranaggi brevettato con ruote dentate rinforzate

● SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA - SINISTRO O DESTRO:


- Nastro a rulli
- Guida in teflon sotto la catena • Catene a rulli
- Spandipaglia di grande diametro con sistema a ruota libera
- Rullo di supporto palla con schermo di protezione dalla paglia
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto



Spandimento anteriore sinistro

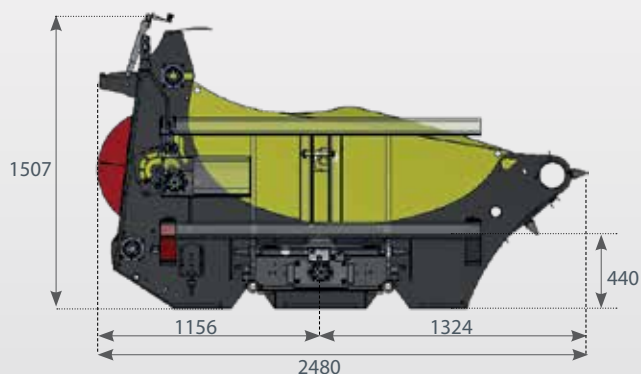

Spandimento lato anteriore destro

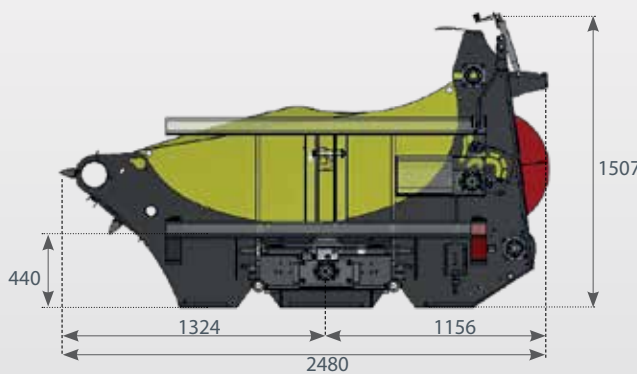

Spandimento anteriore sinistro

Tipo	Srotolamento sul lato destro	Srotolamento lato sinistro e destro
Peso a vuoto senza opzione**	970 Kg	1.040 kg
Riferimento	PAIPAGDP-01	PAIPAGDP-03

Spandimento lato anteriore destro

Tipo	Srotolamento lato sinistro	Srotolamento lato sinistro e destro
Peso a vuoto senza opzione**	970 Kg	1.040 kg
Riferimento	PAIPAGDP-02	PAIPAGDP-04

A Opzioni

- A1 Traversa di bloccaggio palla (Ø > 1,60 m o per paglia trinciata)
 A2 Kit cuccette (sportello in gomma e visore regolabile) (+ 15 cm totali)
 A3 Kit di ritenuta delle balle (per balle irregolari)
 A4 Variatore di velocità elettroporzionale (solo per pacciamatura) (fortemente raccomandato)

Riferimento

PAIPRB

PAIDF

PAIPAGDPRHC

PAIVVE1T

B Specifiche idrauliche


- B1 Drenaggio dei motori della benna per circuito idraulico > 50 bar
 Opzione B2 e B3 richieste sul sollevatore telescopico se non presenti in origine
 B2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile
 B3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine

Riferimento


EMIKDM

EMIRD

EMIKDT




Vantaggi EMILY




+ Rullo di supporto palla con schermo di protezione dalla paglia



+ Spandipaglia di grande diametro con sistema a ruota libera



+ Kit per cuccette (opzione)




+ Traversa di bloccaggio palla > 1,60m (opzione)



SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA CON DISCHI ROTANTI*

Srotola-balle spandipaglia con rotazione idraulica o meccanica di 180° e spandipaglia fisso posteriore*

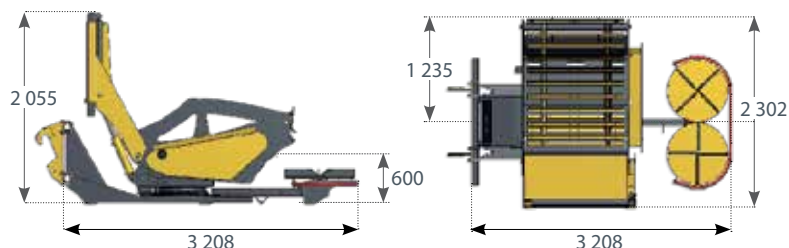

DOTAZIONE DI SERIE

- Selettore EMILY'Connect in cabina con variatore di velocità del trasportatore a catena
- Trasportatore con catena azionata da un motore idraulico
- Dischi rimovibili con attacco rapido
- Adattato a balle con diametro da 1,00 m a 1,80 m
- Peso da 900 a 1200 kg
- Portata dell'olio minima richiesta 40 L/min
- Adattatore avvitabile
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto e 1 alimentazione elettrica

Vantaggi EMILY



+ Dischi rimovibili



+ Motore idraulico indipendente

Descrizione	Specifiche	Riferimento
SROTOLA-BALLE CON ROTAZIONE IDRAULICA DI 180° E SPANDIPAGLIA FISSO POSTERIORE	SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA	PAIDRHPA
	SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA + PORTA DI CARICO	PAIDRHPAB

A Opzioni	Riferimento
A1 Sistema Easy Load (braccio telescopico idraulico + sincronizzazione)	PAIBCT
A2 Offset idraulico (+/-300 mm)	PAIDHELEC
A3 Ulteriore  spina per altri accessori Emily	EACCEPRISEBC7
A4  selettore per Delta (con trave e prese per il montaggio su un secondo telaio portante)	EACCEBOIT6BP-DP



Vantaggi EMILY



+ Adattatore rimovibile con offset standard



+ Tubi flessibili completamente integrati




+ Il selettore bus CAN EMILY'Connect controlla tutti gli accessori Emily (Vega, Omega, Melodis...) (opzione)


CON DENTI A MOLLA*



Srotola-balle spandipaglia con rotazione idraulica o meccanica di 180°

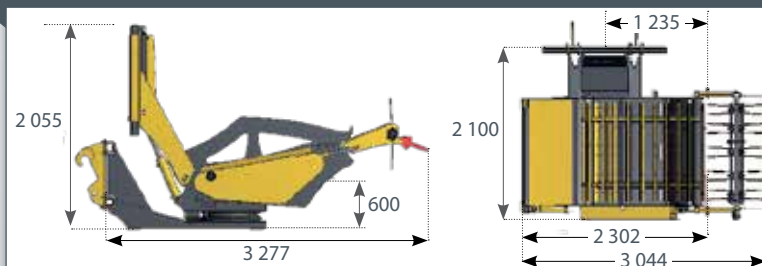

Srotola-balle spandipaglia fisso (destro o sinistro)

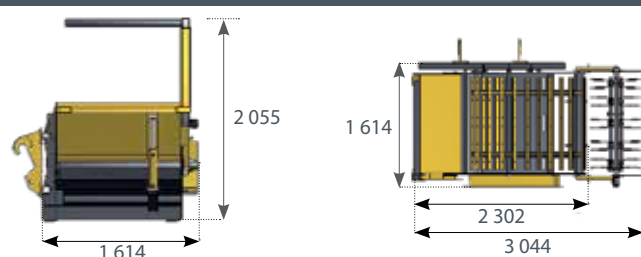

DOTAZIONE DI SERIE

- Selettore EMILY®Connect in cabina con variatore di velocità del trasportatore a catena
- Trasportatore con catena azionata da motore idraulico
- Spandipaglia a comando idraulico
- Adattatore avvitabile
- Adattato a balle con diametro da 1,00 m a 1,80 m
- Portata dell'olio minima richiesta 40 L/min
- Non adatto per balle provenienti da rotopresse a camera fissa • Peso da 750 a 1200 kg
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto e 1 alimentazione elettrica



Vantaggi EMILY



+ Pacciamatura



+ Srotolamento

Descrizione	Specifiche	Riferimento
SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA FISSO (destro o sinistro)	SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA	PAIDPF-01
	SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA + PORTA DI CARICO	PAIDPFB-01
SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA CON ROTAZIONE IDRAULICA DI 180°	SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA	PAIDPRH
	SROTOLA-BALLE SPANDIPAGLIA + PORTA DI CARICO	PAIDPRHB-02
A Opzioni		Riferimento
A1 Sistema Easy Load (braccio telescopico idraulico + sincronizzazione)		PAIBCT
A2 Spandipaglia a comando idraulico (inclusa 1 funzione idraulica supplementare) non adatto per dischi posteriori		Dotazione di serie
A3 Offset idraulico (+/-300 mm)		PAIDHELEC
A4 Ulteriore spina EMILY®Connect per altri accessori Emily		EACCEPRISEBC7



Vantaggi EMILY



+ Gli ingranaggi e gli ingranaggi ad anello sono azionati da un motore idraulico e garantiscono un movimento regolare/costante





+ Traslatore laterale integrato con offset ottimizzato (opzione)



+ Porta di carico idraulica con sistema carico Easy Load (braccio telescopico idraulico) (opzione)




Spargipaglia Sigma Evolution - versione presa di forza

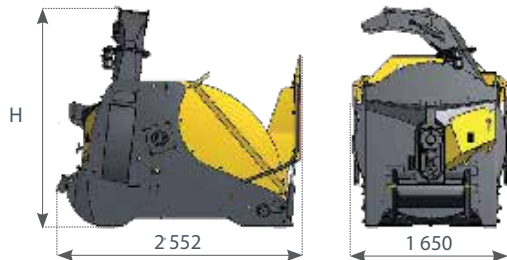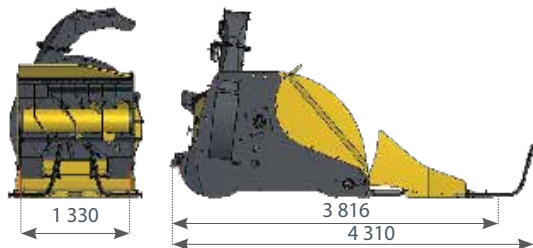


► DOTAZIONE DI SERIE

- Riduttore a doppia velocità (270/540 giri/min)
- Triplo fondo calpestabile (brevettato) con 2 motori idraulici integrati nel corpo
- La velocità del fondo regolabile dalla cabina tramite il pannello di comando
- Rotore: motore idraulico integrato nel rotore, forma a spirale
- Turbina: 8 lame avvitabili rimovibili. Profilo della turbina in Hardox
- Porta di carico svasata: apertura della porta mediante 2 martinetti, con bracci di ritenuta per balle quadrate
- Pannello di comando remoto elettrico in cabina
- Contenitore per pietre, per raccogliere i corpi estranei
- Appositamente progettato per trattori



Scivolo orientabile a 260°
Distanza di spandimento 18 m



Scivolo orientabile a 160°
Distanza di spandimento 20 m

Rotore standard		Rotore con sezioni		Rotore standard		Rotore con sezioni	
senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*	senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*	senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*	senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*
PAIGPA3PT	PAIGPA3PT-04	PAIGPA3PT-01	PAIGPA3PT-05	PAIGPA3PT-02	PAIGPA3PT-06	PAIGPA3PT-03	PAIGPA3PT-07

Riferimento

A Opzioni

A1 Sistema di nebulizzazione (serbatoio 50 L)

A2 Controllo porta esterno (incluso nel sistema V-Cut*)

Riferimento

PAIGPAARRO3PT

PAIGPABOIT2 **NOVITÀ**

Vantaggi EMILY




+ Rotore con sezioni



+ Triplo fondo calpestabile brevettato (affidabile ed esente da manutenzione)




+ Scivolo orientabile a 160°

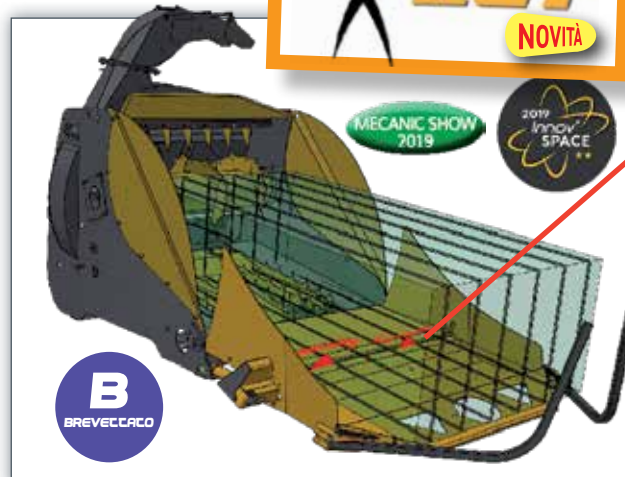

Posizione dei coltelli per facilitare la rimozione degli spaghi di legatura delle balle

Forza esercitata per la rimozione (in kg)

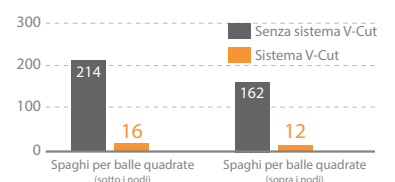


► NOTA

- 80 HP minimo • Portata dell'olio minima richiesta: 40L/min fino a 180 bar
- Rotoballe fino a Ø 1,80 m • Balle quadrate fino a 1,20 m x 1,20 m x 2,50 m



Spargipaglia in versione sollevatore telescopico

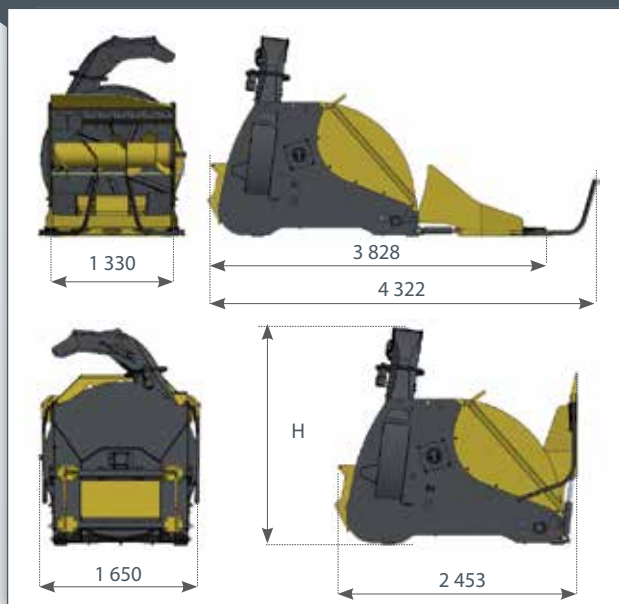

► DOTAZIONE DI SERIE

- Specificamente progettato per sollevatori telescopici e pale gommate
- Triplo fondo calpestabile (brevettato): 2 motori idraulici integrati nel corpo
- Regolatore automatico della quantità di paglia immessa nello scivolo orientabile
- Rotore: motore idraulico è integrato nel rotore, a forma di spirale per ottimizzare la produzione e il consumo di energia idraulica
- Turbina: Azionato direttamente dal motore idraulico. Lame avvitabili rimovibili. Profilo della turbina in Hardox
- Porta di carico svasata: apertura della porta mediante 2 martinetti, con bracci di ritenuta per balle quadrate
- Scivolo orientabile: Rotazione di 260° grazie al motore idraulico e orientamento verso il basso grazie al martinetto elettrico in grado di garantire un'elevata precisione
- Denti di arresto retrattili per balle quadrate con molla
- Selettore EMILY Connect in cabina • Contenitore per pietre, per raccogliere i corpi estranei

H= 2 240		H= 1 930	
Scivolo orientabile a 260° - Distanza di spandimento 15 m		Scivolo orientabile a 160° - Distanza di spandimento 18 m	
Rotore standard	Rotore con sezioni	Rotore standard	Rotore con sezioni
senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*	senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*
PAIGPA-02	PAIGPA-08	PAIGPA-05	PAIGPA-10
senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*	senza sistema V-Cut	con sistema V-Cut*
PAIGPA-06	PAIGPA-09	PAIGPA-07	PAIGPA-11

1 cilindro a semplice effetto con linea di ritorno da un pollice (fornitura e installazione a cura del concessionario)

Riferimento

A Opzioni

A1	Sistema di nebulizzazione (serbatoio da 50 L)	PAIGPAARRO
A2	Controllo porta esterno (incluso nel sistema V-Cut*)	PAIGPABOIT1 NOVITÀ
A3	Valvola di regolazione fondo calpestabile (no retrofit: fortemente raccomandato con paglia difficile da lavorare)	PAIVVEGPA
A4	Ulteriore spina EMILY Connect per altri accessori Emily	EACCEPRISEBC7
A5	Ripartitore di portata se portata > 110 L/min all'estremità del braccio	PAIGPADIV

Riferimento




Pannello di comando esterno

Funziona con balle quadrate e rotonde



Forza esercitata per la rimozione (in kg)

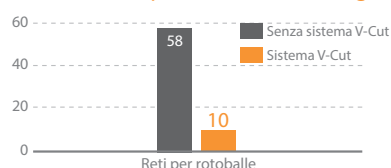

Vantaggi EMILY



+ Motore sulla turbina (nessuna manutenzione)



+ Scivolo orientabile: Rotazione di 260° grazie al motore idraulico e orientamento verso il basso grazie al martinetto elettrico in grado di garantire un'elevata precisione



+ Il selettore bus CAN EMILY Connect controlla tutti gli accessori Emily



► NOTA

- 1 cilindro a semplice effetto con linea di ritorno da un pollice (fornitura e installazione a cura del concessionario)
- Linea elettrica: collegamento del pannello di comando remoto in cabina con una spina elettrica a 3 poli
- La portata minima raccomandata per l'olio è di 70 L/min all'estremità del braccio. Se > 110 L/min è necessaria l'opzione A5
- Pressione = 200 bar/min • Sistema V-Cut: No retrofit, richiede il pompaggio continuo

*No retrofit, Richiede il pompaggio continuo



SPANDIPAGLIA TRAINATO VULCANO

Spandipaglia trainato Vulcano



► DOTAZIONE DI SERIE

- Timone (CAT2)
- Telaio monoscocca e carrozzeria con trasportatore a catena piatta
- Albero di trasmissione con catena Ø 40 mm e cuscinetti dei tenditori
- Pannello di comando e regolazione elettroproporzionale in cabina
- Asse quadrato 60x60 e pneumatici grandi 13.0/55-16
- Deflettore idraulico anti-eiezione sincronizzato e flottante
- Rotore elicoidale inferiore di spandimento Ø 580 mm e rotore superiore di spandimento Ø 330 mm
- Cappa per canalizzazione con deflettore posteriore e supporto del disco di spandimento su guida regolabile
- 2 dischi Ø 900 mm, composti da 4 lame regolabili
- Lame laterali e deflettori posteriori regolabili. • Timone (CAT2)

Peso*

1.650 kg

Riferimento

PALBCRT2250

A Opzioni

Riferimento

A1 Passerella di accesso

PAIBCRTPASSEG

A2 Sistema X-Tract brevettato (estrattore per reti/spaghi + passerella di accesso con corrimano)

PAIBCRTXTRACTG

A4 Centralina idraulica AGILITY **NOVITÀ**

PAIBCRTCENTRALE

A5 Kit prodotti sfusi

(segatura, paglia trinciata, trucioli di legno)

Contattare il costruttore



► NOTE

Specifiche idrauliche richieste per:

• Vulcano senza opzione:

- Portata olio idraulico minima: 45 L/min
- Pressione: 180 bar
- È richiesto 1 cilindro a doppio effetto

• Vulcano con opzione X-Tract:

- È richiesto 1 cilindro a doppio effetto + 1 cilindro a semplice effetto oppure 2 cilindri a doppio effetto

• Tipi di balle:

- balle quadrate 1,20 X (0,70/0,90/1,20) X 2,50 M
- rotoballe fino a 1,80 m
- Per prodotti sfusi, la densità massima è di 0,3 con un tasso dell'80% di sostanza secca.

Vantaggi EMILY



+ Diverse impostazioni per regolare la larghezza di spandimento



+ Sportello posteriore regolabile per guidare il flusso dei materiali da spandere verso i dischi



+ Deflettori posteriori regolabili per regolare la sovrapposizione tra i due dischi di spandimento



+ Deflettore anti-lancio a 2 posizioni



+ Dischi di diametro elevato con lame regolabili



+ Rotori di spandimento ad alta velocità

SPANDIPAGLIA TRAINATO VULCANO



NOVITÀ

XTRACT
ESTRAZIONE IN UN SOLO MINUTO
(opzionale)

B
BREVETTATO

MECHANIC SHOW
2019



+ Pedale per una sicurezza ottimizzata




+ Accesso facile e sicuro con apposita passerella

+ Nessuna difficoltà con l'estrattore di spaghi X-Tract



Per balle quadrate e rotonde, per reti e spaghi di legatura delle balle

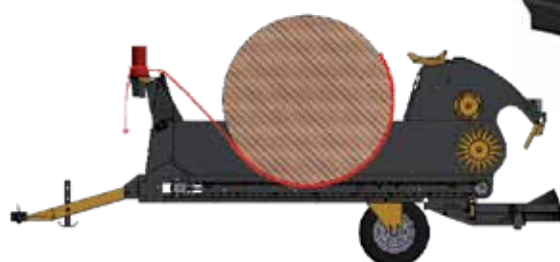

COMPONENTI DEL SISTEMA X-TRACT

- Sistema brevettato X-TRACT (passerella di accesso con corrimano) • Motore integrato nell'estrattore
- Rullo piatto per una maggiore sicurezza
- Pedale per la rotazione del rullo

Forza esercitata per la rimozione (in kg)



NOVITÀ

Agility
(opzionale)

+ Agilità: ampio raggio di sterzata



+ Facile da usare



+ Versatile e conveniente

DOTAZIONE DI SERIE PER CENTRALINA IDRAULICA "AGILITY"


- Adatto ad attacco a 3 punti posteriore del trattore (Cat. 1 e Cat. 2; e Cat. 0 o Cat. 1N per trattore compatto da 35 HP)
- Angolo di sterzata molto ampio (caratteristica che ci distingue dalla concorrenza) • Portata dell'olio idraulico 47 L/min a 540 giri/minuto
- Pressione massima: 180 bar • Supporti stabilizzatori per parcheggio
- Unità di comando elettrica per le funzioni dello spandipaglia (potenziometro ad alta precisione per l'avanzamento del trasportatore)



BENNA PER PACCIAMATURA MULTI'SPREAD

NOVITÀ

Multi'Spread

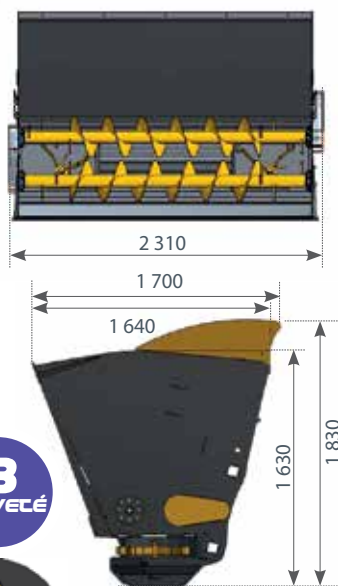

SOMMETS 2018



► DOTAZIONE DI SERIE

- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile - Categoria 2
- 2 viti sincronizzate per spingere la razione attraverso le eliche
- 2 eliche di spandimento azionate da 2 motori a trasmissione diretta
- Modello standard con predisposizione per tutte le opzioni
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (DE) - Fare riferimento a C per le opzioni specifiche**

PALA CARICATRICE FRONTALE

ATTACCO TRATTORE

SOLLEVATORE TELESCOPICO

Larghezza	2,20 m	
Raccomandazione per la portata dell'olio	Portata olio < 40 L/min	Portata olio > 40 L/min
Volume utile	3,4 m ³	3,4 m ³
Categoria staffa	Categoria 2	Categoria 2
Peso (senza opzioni)*	760	760
Riferimento	PAIGL82220-01	PAIGL82220


A Opzioni	Riferimento
A1 Prolunga 4 m ³	PAIRHAGL82
A2 Sportello regolabile per paglia trinciata x 2	PAITRSG82
A3 Sportello regolabile per segatura, granuli x 2	PAITRFG82
A4 Porte idrauliche regolabili e a tenuta stagna (non retrofit) NOVITÀ	PAITRHGL82
A5 Lame per spandimento laterale x 2	PAIALGL82
A6 Deflettore spandimento laterale (x1) (non compatibile con l'opzione A4)	PAIEDLGL82
A7 Disci di spandimento per coprire una larghezza elevata	PAIPLATGL82
B Opzioni idrauliche	
B1 Regolatore di portata dell'olio (no retrofit)	GAVVVM1
B2 Drenaggio dei motori delle benne per circuito idraulico >50 bar.	EMIKDM
B3 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM
B4 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT
B5 Ripartitore di portata per il modello PAIGL82220-01, se portata > 40L/min	PAIGL8DIV
C Opzioni speciali per l'attacco del trattore	
C1 Telaio idraulico 2 martinetti 40x70 - (1 cilindro De necessario) costo aggiuntivo	GAV3PTBGAV-01




Vantaggi EMILY (opzionale)



+ Deflettore spandimento laterale

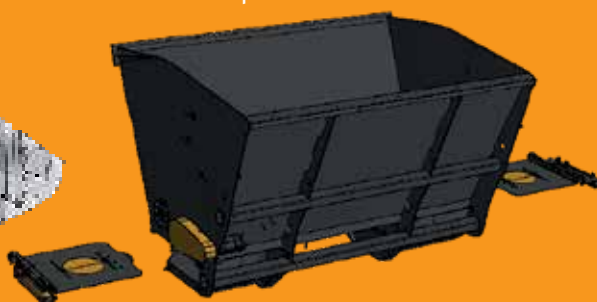




+ Porte a tenuta stagna regolabili e sincronizzate per qualsiasi tipo di materiale

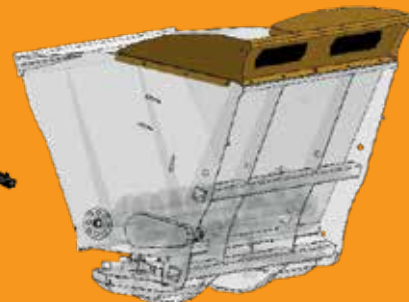


+ Prolunga 4 m³

BENNA PER PACCIAMATURA MULTI'SPREAD

multi'spread

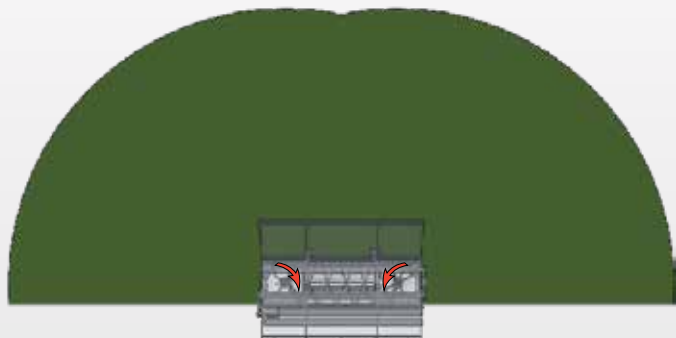

Vantaggi EMILY (opzionale)




+ Lame per
spandimento
laterale



+ Disco di spandimento
per coprire una
larghezza elevata



+ Sportello
regolabile per
paglia trinciata



+ Sportello
regolabile per
segatura, granuli



SPANDIPAGLIA PER BALLE ROTONDE E QUADRATE



Spandipaglia per balle rotonde e quadrate



Spandipaglia per balle quadrate



Spandipaglia per balle rotonde e quadrate



► DOTAZIONE DI SERIE

- Attacco per forche pallet per lo spandimento anteriore sinistro (dimensioni forche: 150x60 max.)
- Predisposizione per adattatore avvitabile adatto a spandimento frontale • Acciaio da 6 mm
- Rotore di alimentazione con coltelli per scompattare l'insilato • Deflettore automatico verso l'interno con martinetto a gas per contenere il flusso della paglia verso l'interno (si ritrae automaticamente quando viene la macchina viene posata a terra)
- Rotore di spandimento di grande diametro (kit ruota libera) • Schermo manuale per orientare lo spandimento di paglia
- Portata dell'olio minima richiesta: 50L/min • Funziona con 1 cilindro DE

Spandipaglia per balle quadrate TIPO 250 / TIPO 180




- Adatto per balle quadrate 1,20 m x 0,70/0,90/1,20 m x 2,50 m (2,55 m max.) e per balle rotonde fino a Ø1,80 m (2,55 m per il modello 250 e 1,85 m per il modello 180) • Fondo di spinta con sistema a catena piatta • Fondo di spinta azionato da un riduttore con doppio limitatore della pressione per una maggiore sicurezza • Variatore di velocità del fondo di spinta, con limitatore di flusso manuale**

Spandipaglia per balle rotonde e quadrate TIPO 250 / TIPO 180

- Adatto per balle quadrate 1,20 m x 0,70/0,90/1,20 m x 2,50 m (2,55 m max.) e per rotoballe fino a Ø1,80 m • Trasportatore a catena piatta • Trasportatore a catena azionato da un riduttore con doppio limitatore di pressione per una maggiore sicurezza • Variatore di velocità del trasportatore a catena con limitatore di flusso manuale**

Spandipaglia per balle quadrate

Spandipaglia per balle rotonde e quadrate

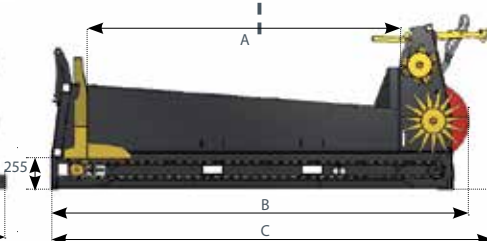

Tipo	180	250
Lunghezza interna (A)	1870	2670
Lunghezza minima senza deflettore (B)	2770	3570
Lunghezza totale massima (C)	2970	3770
Altezza (D)	1460	
Peso senza opzioni*	1200 kg	1400 kg
Riferimento	PAIBC180	PAIBC250

Tipo	180	250
Lunghezza interna (A)	1970	2770
Lunghezza minima senza deflettore (B)	2770	3570
Lunghezza totale massima (C)	2970	3770
Altezza (D)	1460	
Peso senza opzioni*	1100 kg	1300 kg
Riferimento	PAIBCR180	PAIBCR250

A Tipo di attacco	Riferimento
A1 Adattatore avvitabile	EMIFIXD
A2 Attacco a 3 punti saldato	PAI3PTBC
B Opzioni comuni	
B1 Valvola di ritegno per variatore di velocità (prevedere un'alimentazione elettrica o B2 - Fortemente consigliato)	PAIEC
B2 Selettore elettrico	GAVACCETCDE1BP
B3 Regolazione elettrica della velocità di distribuzione - se 1 lato di distribuzione (pannello di comando con potenziometro e controllo per discesa rapida inclusi)	GAVVE1T
B4 Alimentazione idraulica per lo spandimento anteriore destro	PAILIGNHYD
B5 Deflettore per fieno	PAIDFFOIN
C Opzioni idrauliche specifiche per il sollevatore telescopico	
C1 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna.	EMIKDM
Opzione C3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	
C2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM
C3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT
C4 Valvola manuale per cambio direzione del rotore superiore (solo con spandipaglia per balle quadrate e rotonde)	PAIVVMBC

Vantaggi EMILY



➕ Attacco per forche per pallet




➕ Deflettore automatico verso l'interno 2 posizioni



➕ Deflettore di fieno (opzione)




➕ Rotore di spandimento (opzione)





Mini'Dis T (Segatura, trucioli di legno e paglia trinciata <10cm. Insilato di mais unicamente come complemento.

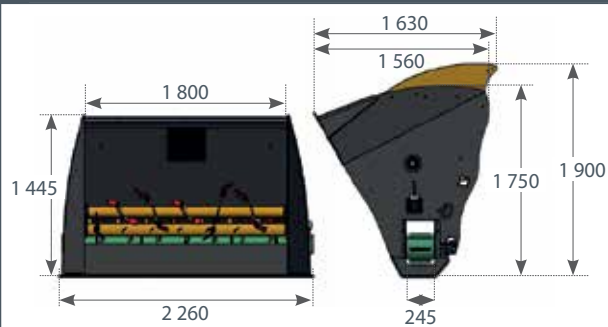

► DOTAZIONE DI SERIE

- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile
- Nastro in PVC (larghezza 245 mm) con profilo di guida e angolare a tenuta
- Distribuzione sul lato destro e sinistro
- Agitatore inferiore con coltelli a trasmissione diretta
- Agitatore superiore con trasmissione indiretta (pignone/catena)
- Parte terminale svasata per garantire il carico lungo le pareti
- Lamiera superiore forata per un'eccellente visibilità
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto




PALA CARICATRICE FRONTALE

SOLLEVATORE TELESOPICO ≥ 2,2T E ≤ 3,5T

Categoria staffa	Categoria 2 (Telaio idraulico non disponibile)
Larghezza totale	2,26 m
Volume dell'acqua	2000 L
Capacità utile	2,5m ³ (*3m ³ con la prolunga PAIRHAGLLT1180)
Peso (senza opzioni)*	820 Kg
Lato C (mm)	1664 mm
Riferimento	PAIGLLT1180

A	Opzioni	Riferimento
A1	Prolunga 3m ³	PAIRHAGLLT1180
A2	Variatore manuale di velocità dei agitatori con una valvola manuale per l'inversione del senso del agitatore inferiore	PAIREG1GLLT1180
A3	Variatori manuali di velocità dei agitatori, indipendenti per ogni agitatore con una valvola manuale per l'inversione del senso del agitatore inferiore	PAIREG2GLLT1180
B	Opzione spazzole laterali**	
B1	Spazzola laterale Ø700 anteriore sinistra / posteriore destra - ripiegabile idraulicamente (B=350 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra	PAICSWP700G
B2	Spazzola laterale Ø900 anteriore sinistra / posteriore destra - ripiegabile idraulicamente (B=450 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra	PAICSWP900G
B3	Spazzola laterale Ø700 anteriore destra / posteriore sinistra - ripiegabile idraulicamente (B=350 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra	PAICSWP700D
B4	Spazzola laterale Ø900 anteriore destra / posteriore sinistra - ripiegabile idraulicamente (B=450 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra	PAICSWP900D
B5	Elettrovalvola. Prevedere una linea elettrica o C6	EMISEL
B6	Selettore elettrico (vedere figura a pagina 16)	GAVACCETCDE1BP
C	Spazzola di ricambio	
C1	Spazzola laterale Ø700 poliestere	PBROSL400X700PE-01
C2	Spazzola laterale Ø900 poliestere	PBROSL580X900PE


Vantaggi EMILY



+ Trasmissione a catena del agitatore superiore




+ Lamiera superiore forata



+ Rullo motore vulcanizzato




+ Regolazione del rullo motore e della tensione del nastro



+ Fianchi rinforzati



+ Sezioni avvitate

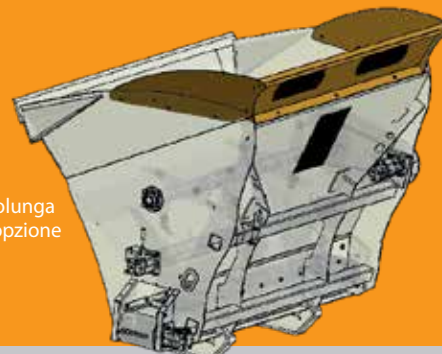



+ Prolunga in opzione



BENNA PER PACCIAMATURA MINI'DIS



Mini'Dis (Segatura, trucioli di legno e paglia trinciata <10cm. Insilato di mais unicamente come complemento.)



DOTAZIONE DI SERIE

Dotazione di serie per le Categorie 1 e 2 • Nastro in PVC (larghezza 245 mm) con profilo di guida e angolare a tenuta • Distribuzione sul lato destro e sinistro • Agitatore inferiore con coltelli a trasmissione diretta (contemporaneamente al nastro) • Agitatore superiore con trasmissione indiretta (pignone/catena) • Parte terminale svasata per garantire il carico lungo le pareti • Lamiera superiore forata per un'eccellente visibilità • Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto

3 PUNTI CAT1 - PALA COMPATTA - PALA CARICATRICE FRONTALE
< 60 HP O < 1,5 T

Mini'Dis (A) Spessore 3 mm	1 m	1,20 m	1,40 m
Categoria staffa**	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1
Larghezza totale	1,46 m	1,66 m	1,86 m
Volume dell'acqua	1.000 L	1 300 L	1.500 L
Capacità utile	1,25 m ³	1,6 m ³	1,9 m ³
Peso (senza opzioni)*	310 kg	365 kg	430 kg
Lato C (mm)	1.264 mm	1.364 mm	1.464 mm
Riferimento	PAIGLL1100	PAIGLL1120	PAIGLL1140

3 PUNTI CAT2 - PALA CARICATRICE FRONTALE
> 60 CV E < 90 CV O 2,2 T

Mini'Dis+ (A) Spessore 5 mm	1,20 m	1,40 m
Categoria staffa**	Categoria 2	Categoria 2
Larghezza totale	1,66 m	1,86 m
Volume dell'acqua	1.300 L	1.500 L
Capacità utile	1,6 m ³	1,9 m ³
Peso (senza opzioni)*	475 kg	530 kg
Lato C (mm)	1.364 mm	1.464 mm
Riferimento	PAIGLP1120	PAIGLP1140

Vantaggi EMILY Mini'Dis e Mini'Dis+



+ Fianchi rinforzati




+ Adattatore rimovibile



+ Sezioni avvitate e piegate sull'agitatore superiore






+ Regolazione dei tamburi



+ Lamiera forata



BENNA PER PACCIAMATURA MINI'DIS

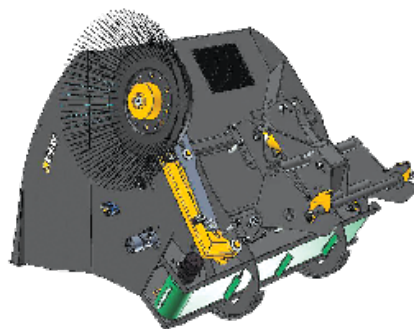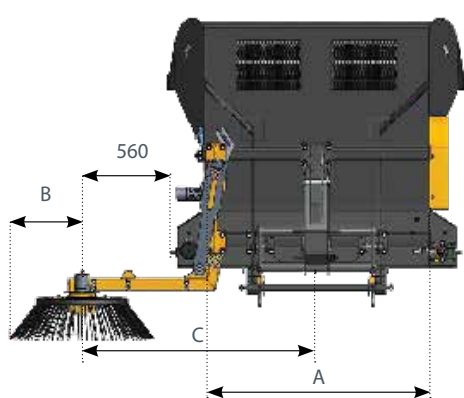

NOVITÀ: SPAZZOLA LATERALE

A Opzioni		1,00 m	1,20 m	1,40 m
A1 Limitatore del flusso di scarico rimovibile per prodotti leggeri	Riferimento	AMLC2100	AMLC2120	AMLC2140
A2 Variatore di velocità manuale per l'agitatore (1)	Riferimento	GAVVVM2T	GAVVVM2T	GAVVVM2T
A3 Variatore di velocità del nastro di tipo elettroproporzionale (Distribuzione su 2 lati) *** (1)	Riferimento	GAVVVE2T	GAVVVE2T	GAVVVE2T
B Opzione specifica per l'attacco del trattore		Riferimento		
B1 Telaio idraulico 1 martinetto (è richiesto 1 cilindro a doppio effetto) - Obbligatorio con spazzola laterale per Mini'dis e Mini'dis Plus (categoria 1)		PAI3PTGLP-01		
B2 Telaio idraulico 1 martinetto (è richiesto 1 cilindro a doppio effetto) - Obbligatorio con - Obbligatorio con spazzola laterale per Mini'dis e Mini'dis Plus (categoria 2)		PAI3PTGLP		
C Opzione spazzole laterali***		Riferimento		
C1 Spazzola laterale Ø700 anteriore sinistra / posteriore destra - ripiegabile idraulicamente (B=350 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1, A2 o A3 fortemente raccomandate)		PAICSWP700G		
C2 Spazzola laterale Ø900 anteriore sinistra / posteriore destra - ripiegabile idraulicamente (B=450 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1, A2 o A3 fortemente raccomandate)		PAICSWP900G		
C3 Spazzola laterale Ø700 anteriore destra / posteriore sinistra - ripiegabile idraulicamente (B=350 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1, A2 o A3 fortemente raccomandate)		PAICSWP700D		
C4 Spazzola laterale Ø900 anteriore destra / posteriore sinistra - ripiegabile idraulicamente (B=450 mm). È necessario un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1, A2 o A3 fortemente raccomandate)		PAICSWP900D		
C5 Elettrovalvola. Prevedere una linea elettrica o C6		EMISEL		
C6 Selettore elettrico (vedere figura a pagina 16)		GAVACCETCDE1BP		
C7 Interfaccia per staffe, consultare il costruttore (Categoria 1 - Mini'Dis)		SE-000642		
C8 Interfaccia per staffe, consultare il costruttore (Categoria 2 - Mini'Dis+)		EMIFIXDINT2		
D Spazzola di ricambio		Riferimento		
D1 Spazzola laterale Ø 700 poliestere		PBROSL400X700PE-01		
D2 Spazzola laterale Ø 900 poliestere		PBROSL580X900PE		

Staffe adatte per benne per pacciamatura Mini'Dis

	Benna per pacciamatura Mini'Dis		
esempi di staffe	1,00 m	1,20 m	1,40 m
Avant Techno	Si	Si	Si
Schaeffer - Sistema meccanico	Si	Si	Si
Schaeffer 4 punti	Si	Si	Si
Schaeffer - sollevatore	Prevedere opzione C7	Si	Si
Weidemann - Sistema meccanico	Si	Si	Si
Weidemann - Idraulico	Si	Si	Si
Bobcat	Prevedere opzione C7	Si*	Si
Euro / Euro Schaeffer / ...	Prevedere opzione C7	Si*	Si
MX	Prevedere opzione C7	Si*	Si

	Mini'Dis (adatto alla spazzola)		
	1,00 m	1,20 m	1,40 m
	Si	Si	Si
Prevedere opzione C7	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Prevedere opzione C7	Si*	Si	Si
Prevedere opzione C7	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Prevedere opzione C7	Prevedere opzione C7*	Si*	Si*
Prevedere opzione C7	Prevedere opzione C7*	Si*	Si*
Prevedere opzione C7	Prevedere opzione C7*	Si*	Si*

* Prevedere opzione C8 su Mini'Dis Plus



Vantaggi EMILY - Spazzola laterale





BENNA PER PACCIAMATURA MULTI'DIS




Multi'Dis per segatura, trucioli di legno, paglia trinciata e insilato di mais



► DOTAZIONE DI SERIE

- Benna con estremità svasata • Sistema di agitazione per evitare la formazione di ponti (brevettato) e sincronizzato con la distribuzione
- Nastro continuo senza giunzioni • Rullo motore vulcanizzato e di forma bombata
- Rullo folle vulcanizzato e di forma bombata - Prolunghe posteriori forate • Cinghie laterali con guida • Scarico lato destro e sinistro con regolazione meccanica delle porte • Adattatore avvitabile Tipo 2 • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto**



	PALA COMPATTA / SKID		PALA CARICATRICE FRONTALE			
			ATTACCO TRATTORE			
			SOLLEVATORE TELESCOPICO			
Larghezza interna (A)	1,6		1,8		2,0	
Volume utile (m³)	1,4	2,1	1,5	2,3	1,7	2,6
Indicazione / Superficie laterale	F2/0.68	F4/105	F2/0.68	F4/105	F2/0.68	F4/105
Categoria della staffa (vedere Sommario)	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
Larghezza totale (B)	2	2	2,2	2,2	2,4	2,4
Peso (senza opzioni)* (KG)	590	600	660	700	730	800
Riferimento	PAIGLL2160	PAIGLL4160	PAIGLL2180	PAIGLL4180	PAIGLL2200	PAIGLL4200

A Opzioni	Riferimento /					
A1 Rotore necessario per paglia trinciata (rotore con il nastro sincronizzato)	N.D.	PAIGL4AR160	N.D.	PAIGL4AR180	N.D.	PAIGL4AR200
A2 Rotore necessario per prodotti difficili (rotor con il nastro sincronizzato)	N.D.	PAIGL4ARPC160	N.D.	PAIGL4ARPC180	N.D.	PAIGL4ARPC200
A3 Limitatore di carico per il nastro di distribuzione (per mais/compost) non compatibile con il rotore per fianco F4 con maniglia**	PAILCG2160	PAILCG4160	PAILCG2180	PAILCG4180	PAILCG2200	PAILCG4200
A4 Pinza idraulica a 2 martinetti È richiesta l'opzione A10 (1)	PAIM2V2160	PAIM2V4160	PAIM2V2180	PAIM2V4180	PAIM2V2200	PAIM2V4200
A5 Controlama saldata 150 x 16, 450HB	ALAME150X16L160	ALAME150X16L160	ALAME150X16L180	ALAME150X16L180	ALAME150X16L200	ALAME150X16L200
A6 Apertura idraulica di entrambe le porte	PAITH	PAITH	PAITH	PAITH	PAITH	PAITH
A7 Telaio idraulico con 2 martinetti per l'attacco posteriore del trattore (alette di attacco per il modello da 2,90 m³). 1 cilindro a doppio effetto necessario (costo extra)	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02
A8 Schermo anti-lancio per la distribuzione dell'insilato di mais sul lato anteriore sinistro/posteriore destro	PAIDEFD	PAIDEFD	PAIDEFD	PAIDEFD	PAIDEFD	PAIDEFD
A9 Schermo anti-lancio per la distribuzione dell'insilato di mais sul lato anteriore destro/posteriore sinistro	PAIDEFG	PAIDEFG	PAIDEFG	PAIDEFG	PAIDEFG	PAIDEFG
A10 elettrovalvola (prevedere un'alimentazione elettrica) o opzione B5	EMISEL	EMISEL	EMISEL	EMISEL	EMISEL	EMISEL

B Opzioni idrauliche	Riferimento
B1 Per circuito idraulico > 50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione B3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM
B2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM
B3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT
B4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto (per opzione A4)	EMICLAM
B5 Selettore elettrico	GAVACCETCDE18P

C Opzioni spazzole laterali (non compatibili con l'opzione A6)	Riferimento
C1 Spazzola laterale Ø 700 anteriore sinistra/posteriore destra - ripiegabile idraulicamente (B=350 mm***). È richiesto un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1 o A3 fortemente raccomandata)	PAICSWP700G
C2 Spazzola laterale Ø 900 anteriore sinistra/posteriore destra - ripiegabile idraulicamente (B=450 mm***). È richiesto un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1 o A3 fortemente raccomandata)	PAICSWP900G
C3 Spazzola laterale Ø 700 anteriore destra / posteriore sinistra - ripiegabile idraulicamente (B=350 mm***). È richiesto un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1 o A3 fortemente raccomandata)	PAICSWP700D
C4 Spazzola laterale Ø 900 anteriore destra/posteriore sinistra - ripiegabile idraulicamente (B=450 mm***). È richiesto un cilindro a doppio effetto extra (opzione A1 o A3 fortemente raccomandata)	PAICSWP900D
C5 Elettrovalvola (se non è presente la 4a funzione)	EMISEL

➕ Sistema di agitazione


➕ Limitatore di carico (opzione)

➕ Rotore (opzione)

➕ Selettore a 3 posizioni (opzione)

Vantaggi EMILY

MULTI'DIS PER SABBIA E DOLOMITE



Multi'Dis per sabbia e dolomite

► DOTAZIONE DI SERIE PER LE CATEGORIE 1 E 2

• Sistema di agitazione per evitare la formazione di ponti (brevettato) e sincronizzato con la distribuzione • Limitatore di carico • Nastro continuo senza giunzioni (esclusiva) • Nastro di scarico in gomma rinforzata (360 mm di larghezza, spessore 6 mm) azionato mediante motore idraulico • Rullo motore di forma bombata e vulcanizzato • Cinghie laterali con guida • Scarico lato destro e sinistro (porte manuali con regolazione standard) • Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto** • Limitatore di carico

PALA COMPATTA / SKID

PALA COMPATTA / SKID / PALA CARICATRICE FRONTALE > 60 HP O > 1,5T

1,2T < PALA CARICATRICE FRONTALE < 1,5T

1,5T < PALA CARICATRICE FRONTALE < 2,2T

ATTACCO TRATTORE


SOLLEVATORE TELESCOPICO

2,2	
1,9	2,9
F2/0,68	F4/105
Categoria 2	Categoria 2
2,6	2,6
800	900
PAIGLL2220	PAIGLL4220


N.D	PAIGL4AR220
N.D	PAIGL4ARPC220
PAILCG2220	PAILCG4220
PAIM2V2220	PAIM2V4220
ALAME150X16L220	ALAME150X16L220
PAITH	PAITH
GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02
PAIDEFD	PAIDEFD
PAIDEFG	PAIDEFG
EMISEL	EMISEL

1,25	1,6	1,8	2	2,2
0,67	1,4	1,5	1,7	1,9
F2/0,43	F2/0,68	F2/0,68	F2/0,68	F2/0,68
Categoria 1	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2	Categoria 2
1,55	2	2,2	2,4	2,6
395	640	710	780	850
PAIGLLS2125	PAIGS2160	PAIGS2180	PAIGS2200	PAIGS2220

Riferimento / Rif.:				
N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE
N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
N.D	ALAME150X16L160	ALAME150X16L180	ALAME150X16L200	ALAME150X16L220
N.D	PAITH	PAITH	PAITH	PAITH
N.D	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02	GAV3PTBGAV-02



Vantaggi EMILY

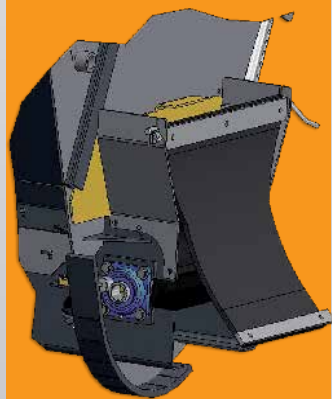

⊕
Schermo anti-lancio
per insilato di mais
(opzione)

** Senza maniglia per il modello Multi'Dis per sabbia e dolomite


EMILY



SPAZZOLA PER CUCCETTE SPAZZOLA LATERALE

Spazzola per cuccette

Ø 900 / 1200 mm

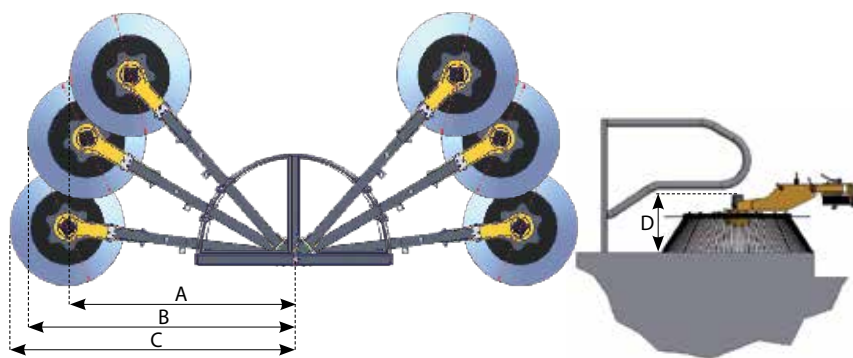

► DOTAZIONE DI SERIE

- Adattatore avvitabile (Categoria 1 o 2) (vedere Sommario)
- Motore idraulico semi-integrato
- Orientamento tramite pressione al suolo, a destra o a sinistra invertendo l'idraulica
- Regolazione dell'offset laterale mediante finecorsa
- Retrazione mediante bullone di sicurezza
- Spazzola flottante
- Indicatore di livello
- Chiusura centralizzata durante il trasporto
- Portata dell'olio minima: 20 L/min

3 PUNTI CAT1 - PALA GOMMATA - PALA CARICATRICE FRONTALE < 60 HP O < 1,5 T

PALA CARICATRICE FRONTALE > 60 HP / 3 PUNTI CAT2 - SOLLEVATORE TELESOPICO

	CORNER'SWEEP 900		CORNER'SWEEP 1200		CORNER'SWEEP 900		CORNER'SWEEP 1200	
Categoria staffe*	Categoria 1		Categoria 1		Categoria 2		Categoria 2	
Diametro (mm)	900 mm		1200 mm		900 mm		1200 mm	
A	1400		1550		1650		1800	
B	1700		1850		2000		2150	
C	1800		1950		2250		2400	
D	405		460		405		460	
Tipo di fibra	100% poliestere	Poliestere e acciaio	100% poliestere	Poliestere e acciaio	100% poliestere	Poliestere e acciaio	100% poliestere	Poliestere e acciaio
Riferimento	BALCSW900-02	BALCSW900PA-02	BALCSW1200-02	BALCSW1200PA-02	BALCSW900	BALCSW900PA	BALCSW1200	BALCSW1200PA

Rif: .

A Opzione idraulica

Riferimento

Rif: .

A1 Ripartitore di portata (se la portata dell'olio è > 80 L/min)

BALDIV5050

B Ricambi

Riferimento

Rif: .

B1 Spazzola laterale Ø 900 poliestere (per unità)

PBROSL580X900PE

B2 Spazzola laterale Ø 900 in materiali misti (per unità)

PBROSL580X900M

B3 Spazzola laterale Ø 1200 poliestere (per unità)


PBROSL860X1200PE

B4 Spazzola laterale Ø 1200 in materiali misti (per unità)

PBROSL860X1200M

Side'Sweep

NOVITÀ

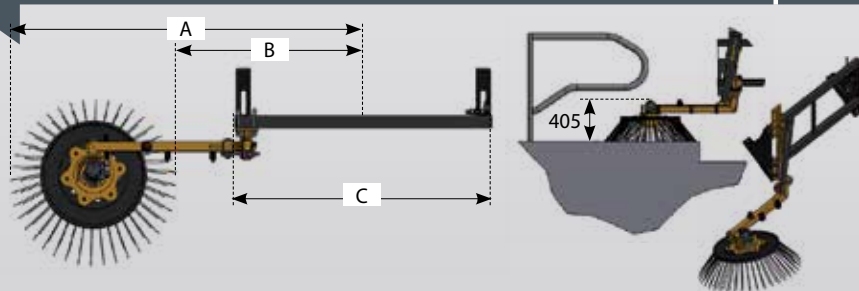

► DOTAZIONE DI SERIE

- Adattatore regolabile, rimovibile e avvitabile (Categoria 1 o 2)
- Telaio di interfaccia in tubolare quadrato
- Motore semi-integrato • Cilindro del braccio
- Riscontro del finecorsa in gomma
- Richiede 2 cilindri a doppio effetto (tranne le opzioni A1/A2)
- Portata dell'olio minima: 20 L/min.

3 PUNTI - MACCHINE COMPATTE - PALA CARICATRICE FRONTALE < 60HP O < 1T5

PALA CARICATRICE FRONTALE > 60 HP / 3 PUNTI CAT2 - SOLLEVATORE TELESOPICO

	SIDE'SWEEP 900 LATO ANTERIORE SINISTRO		SIDE'SWEEP 900 LATO ANTERIORE DESTRO		SIDE'SWEEP 900 LATO ANTERIORE SINISTRO		SIDE'SWEEP 900 LATO ANTERIORE DESTRO	
Categoria staffe*	Categoria 1		Categoria 1		Categoria 2		Categoria 2	
Diametro (mm)	900 mm		900 mm		900 mm		900 mm	
A	1900		2100		2100		2100	
B	1000		1200		1200		1200	
C	1400		1800		1800		1800	
Tipo di fibra	100% poliestere	Poliestere e acciaio	100% poliestere	Poliestere e acciaio	100% poliestere	Poliestere e acciaio	100% poliestere	Poliestere e acciaio
Riferimento	BALSSW900-01	BALSSW900PA-01	BALSSW900-02	BALSSW900PA-02	BALSSW900-03	BALSSW900PA-03	BALSSW900-04	BALSSW900PA-04

Rif: .

A Opzione idraulica

Riferimento

Rif: .

A1 Sistema di controllo rotazione della spazzola/discosa, 1 lato rotazione (1 cilindro doppio effetto = 1 lato rotazione)

BALSARSSW

A2 Selettore (rotazione in entrambi i sensi) (Prevedere un'alimentazione elettrica)

EMISEL


A3 Selettore elettrico

GAVACCETCDE1BPTF2

A4 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto

EMICLAM

AM'Ready*

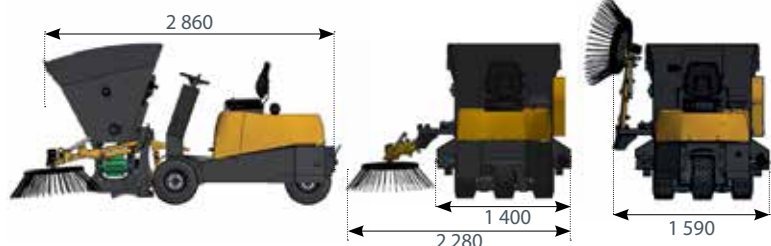

► DOTAZIONE DI SERIE

Telaio portante:

- Motore diesel Kohler 17 HP a quattro tempi, 2 cilindri, contaore e avviamento elettrico, raffreddamento ad acqua, ventilatore assiale
- Trasmissione idrostatica su tutte e 3 le ruote (dimensioni 18/8.50-8)
- Pompa a pistoni idraulica a corsa variabile per velocità infinite
- Pompa a ingranaggi per il controllo di tutti gli accessori (25 L/min)
- Freno elettrico manuale
- Sterzo Orbitrol servoassistito
- Sterzata delle ruote posteriori con ampiezza di movimento fino a 90°, con un raggio di sterzata ridotto di 1,35 m
- Lunghezza: 1 m

Benna per pacciamatura Micro'Dis

- Caricamento automatico mediante ribaltamento del telaio idraulico
- Volume utile: 0,88 M³ (densità materiale: 0,3)
- Volume dell'acqua: 700 litri
- Carico utile massimo : 295kg
- Nastro in PVC con profilo di guida e angolare a tenuta
- Distribuzione sul lato destro e sinistro
- Agitatore inferiore
- Agitatore superiore con rimovibili coltelli
- Parte terminale svasata con prolunghe posteriori forate per un'elevata visibilità

Spazzola laterale

- Spazzola singola lato sinistro Ø 900 mm (il nastro di pacciamatura funziona in modo indipendente dalla spazzola)

Variatore di velocità

- Variazione di velocità del flusso manuale per lo scarico sul lato destro

Peso: 1-130 kg senza opzioni - PTAC: 1 400kg

Riferimento

AM317R

Rif: .

Consultare il costruttore

Vantaggi EMILY



+ Raggio di sterzata contenuto



+ Doppio agitatore



+ Spazzola Ø 900 mm



+ Gradino di 200 mm superabile (opzione)



A Opzioni (da installare a cura del concessionario)

A1	Kit prodotti leggeri (cassetta estraibile con comando)	Riferimento	AMLC2100M-20
A2	Contrappeso posteriore (avvitabile) (44 kg)	Riferimento	AMCPA-20
A3	Raschiatore a forma di V, altezza 140 mm, striscia antiusura Armurite di 30 mm di spessore, attacco idraulico indipendente (1 cilindro Se)	Larghezza raschiatura	1,42
A4	Ruote extra per superare ostacoli fino a 20 cm (gradini da 10 a 20 cm)	Riferimento	AMRABOV140-20
A5	Rampa in alluminio. Larghezza 1,20 m - Lunghezza 1,00 m	Riferimento	AMROU200
A6	Silobuddy anteriore destro - per qualsiasi tipo di benna Striscia antiusura regolabile e reversibile - spessore 25 mm Indicazione di posizione visibile dalla cabina Altezza 500 mm - Angolo di 60°	Riferimento	RH60-10-4
		Riferimento	AMRNET02

AM317*

UNITÀ SEMOVENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE CUCLETTE



NOVITÀ



► DOTAZIONE DI SERIE AM317P

- Motore diesel Kohler 17 HP a quattro tempi, 2 cilindri, contaore e avviamento elettrico, raffreddamento ad acqua, ventilatore assiale
- Trasmissione idrostatica su tutte e 3 le ruote (dimensioni 18/8.50-8)
- Pompa a pistoni idraulica a corsa variabile per velocità infinite
- Pompa a ingranaggi per il controllo di tutti gli accessori (25 L/min)
- Freno elettrico manuale
- Sollevatore idraulico a doppio effetto
- Sterzo Orbitrol servoassistito
- Sterzata delle ruote posteriori con ampiezza di movimento fino a 90°, con un raggio di sterzata ridotto di 1,35 m
- Larghezza: 1 m, Lunghezza: 1,90m
- Peso: 700kg
- PTAC: 1400kg
- 4 doppi effetti + 1 semplice effetto

► DOTAZIONE DI SERIE AM317PI

- Motore diesel Kohler 17 HP a quattro tempi, 2 cilindri, contaore e avviamento elettrico, raffreddamento ad acqua, ventilatore assiale
- Trasmissione idrostatica su tutte e 3 le ruote (dimensioni 18/8.50-8)
- Pompa a pistoni idraulica a corsa variabile per velocità infinite
- Pompa a ingranaggi per il controllo di tutti gli accessori (25 L/min)
- Freno elettrico manuale • Sollevatore idraulico a doppio effetto
- Sterzo Orbitrol servoassistito
- Sterzata delle ruote posteriori con ampiezza di movimento fino a 90° • Elettrovalvola (una funzione aggiuntiva con interruttore elettrico e presa a 3 poli)
- Kit elettroventilatore aggiuntivo con interruttore per la pulizia automatico del ventilatore per il raffreddamento motore
- Larghezza: 1 m, Lunghezza: 1,90m • Peso: 710kg • PTAC: 1400kg
- 4 doppi effetti + 1 semplice effetto

Modello	AM317P
Riferimento	AM317-01
Rif: .	

Modello	AM317PI
Riferimento	AM317-03
Rif: .	

Consultare per le condizioni

A Opzione	Riferimento	Rif. .
A1 Radiatore olio per il circuito idraulico (oltre 1 ora di utilizzo continuo)	AMREF	
A2 Contrappeso posteriore (avvitabile) (44 kg)**	AMCPA-20	
A3 Ruota di scorta	AMRSEC	



Vantaggi EMILY



+ Ergonomia



+ Gradino di 200 mm superabile



+ Raggio di sterzata contenuto


AM317*

UNITÀ SEMOVENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE CUCCETTE

NOVITÀ

MICRODIS

Benna per pacciamatura

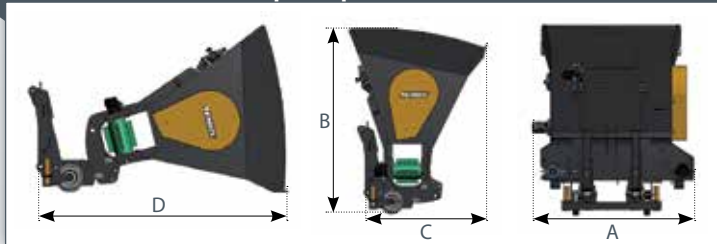


Vantaggi EMILY




► DOTAZIONE DI SERIE

• Caricamento automatico mediante ribaltamento del telaio idraulico • Nastro in PVC con profilo di guida e angolare a tenuta • Distribuzione sul lato destro e sinistro • Agitatore inferiore • Agitatore superiore con rimovibili coltelli • Parte terminale svasata con prolunghe posteriori forate per un'elevata visibilità • Densità materiale: 1,5 per il modello 0,65m³ e 0,3 per i modelli 0,88 e 1,5 m³

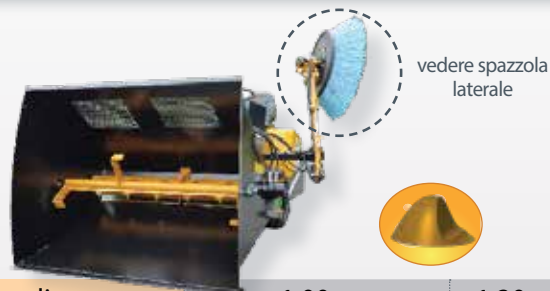


Microdis	1,00 m	1,20 m	
Volume utile (M3)	0,65	0,88	1,5
Carico utile massimo (kg)	330	295	200
Categoria staffa	1	2	3
Larghezza totale (A)	1,40 m	1,40 m	1,60 m
Volume dell'acqua (L)	520	700	1200
B	1300	1500	1700
C	980	1000	1060
D	1590	1770	1900
Riferimento	AMGL1100-20	AMGL2100-20	AMGL3120-20
Rif: .			

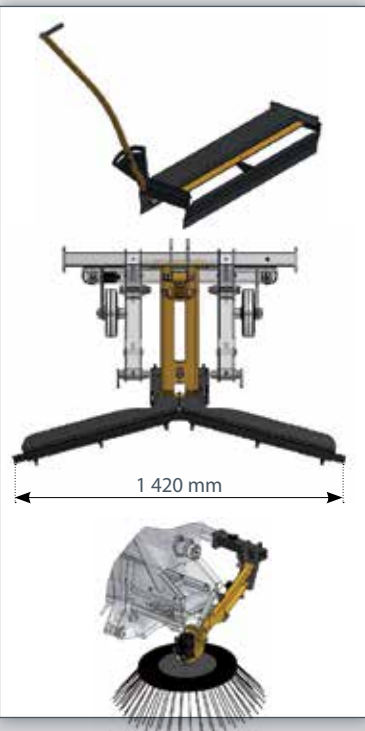

A Opzioni		1,00 m	1,20 m
A1 Kit prodotti leggeri (cassetta estraibile con comando)	Riferimento Rif: .	AMLC2100M-20	AMLC2120M-20
A2 Raschiatore a forma di V, altezza 140 mm, strisciantiusura Armurite di 30 mm di spessore, attacco idraulico indipendente (1 semplice effetto)	Larghezza Riferimento Rif: .	1,42 AMRA-	1,62 AMRABOV160
A3 Variazione di velocità del flusso manuale per lo scarico sul lato destro	Riferimento Rif: .		AMVVM
A4 2 Ruote Ø 200 extra per superare ostacoli	Riferimento Rif: .		AMROU200
A5 Rampa in alluminio. Larghezza 1,20 m - Lunghezza 1,00 m	Riferimento Rif: .		RH60-10-4
B Spazzola laterale			
B1 Spazzola laterale «MONO» lato sinistro Ø 900 mm (il nastro di pacciamatura funziona in modo indipendente dalla spazzola)	Riferimento Rif: .		AMCSW900
B2 Spazzola laterale «DUO» lato sinistro Ø 900 mm (il nastro di pacciamatura funziona allo stesso tempo della spazzola)	Riferimento Rif: .		AMCSW900-02

R'Net per Micro'Dis

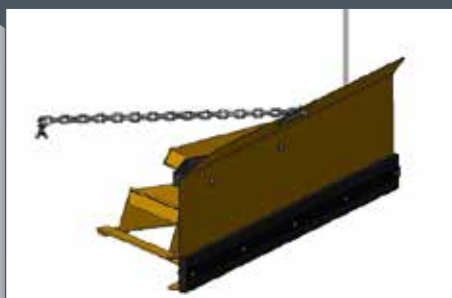

PER QUALSIASI TIPO DI BENNA

Striscia antiusura regolabile e reversibile - spessore 25 mm Indicazione di posizione visibile dalla cabina Altezza 500 mm - Angolo di 60°

Larghezza

Peso **

anteriore destro (lato opposto alla spazzola) :

835 mm

50 kg

AMRNET02

* L'unità semovente va assicurata

** Il peso non è contrattualmente vincolante




ACCESSORI PER PALA CARICATRICE FRONTALE E COMPATTA

Disponibile per qualsiasi marca


Per maggiori dettagli contattare il costruttore

BENNA

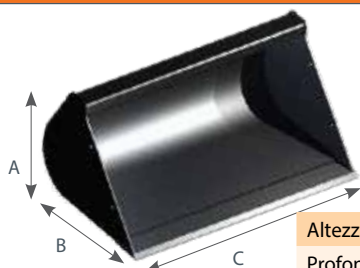

Altezza (A)	da 530 mm a 885 mm
Profondità (B)	da 715 mm a 914 mm
Larghezza (C)	da 1,30 m a 2,50 m
Capacità	da 0,3 m³ a 1,6 m³

BENNA MULTIUSO




Altezza (A)	da 579 mm a 800 mm
Profondità (B)	da 684 mm a 850 mm
Larghezza (C)	da 0,91 m a 2,50 m
Capacità	da 0,27 m³ a 1,18 m³

FORCA



Altezza (A)	720 mm
Profondità (B)	900 mm
Larghezza (C)	da 1,30 m a 2,30 m
Denti	da 7 a 20

FORCA CON PINZA


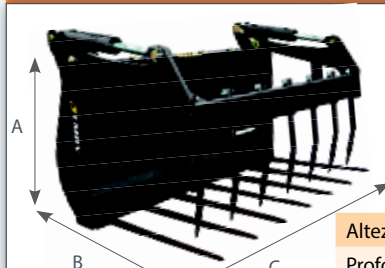


Altezza (A)	da 530 mm a 885 mm
Profondità (B)	da 715 mm a 914 mm
Larghezza (C)	da 0,91 m a 2,30 m
Capacità	da 0,56 m³ a 1,4 m³




ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE BALLE



ACCESSORI PER FORCHE PALLET



ALTRI ACCESSORI




BENNA HEAVY-DUTY CON PINZA



BENNA TOP COMPATTA PER USO INTENSIVO



Accessori in primo piano

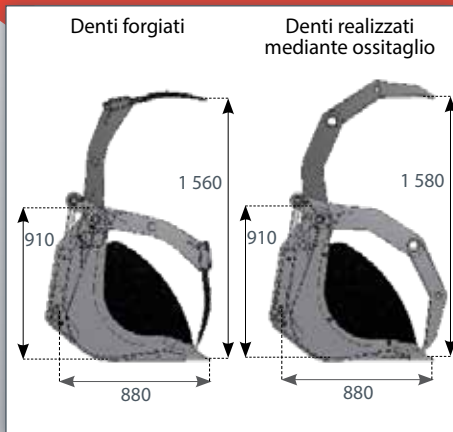

Descrizione

Specifiche

Riferimento

Rif. .

Bracci rinforzati
Asse dotato di boccola
Spessore della lama 20 mm
Spessore acciaio 8 e 15 mm
Martinetti 40x70
Denti forgiati Ø35mm
o realizzati per ossitaglio
Prolunga posteriore
Anelli degli assi in bronzo
Ø40 mm
Spessore 15 mm
Martinetti pinza posteriore:
40x70, corsa 250mm
Lama: sezione
150 mm x 20 mm, 300 HB

Larghezza interna Capacità utile Peso
(pinza chiusa) senza opzioni*

Denti

MODELLO CON DENTI DELLA PINZA FORGIATI**:


2,10 m	1,18 m³	700 kg	8	ACTCB3210
2,30 m	1,29 m³	730 kg	9	ACTCB3230
2,40 m	1,34 m³	745 kg	10	ACTCB3240
2,50 m	1,40 m³	760 kg	10	ACTCB3250

MODELLO CON DENTI DELLA PINZA REALIZZATI PER OSSITAGLIO:


2,10 m	1,18 m³	750 kg	7	ACTCB4210
2,30 m	1,29 m³	770 kg	8	ACTCB4230
2,40 m	1,34 m³	780 kg	8	ACTCB4240
2,50 m	1,40 m³	790 kg	9	ACTCB4250

Prolunghe laterali rimovibili avvitali in opzione, a coppia ACTRHCCB4

BENNA TOP PER USO INTENSIVO, DI GRANDE CAPACITÀ

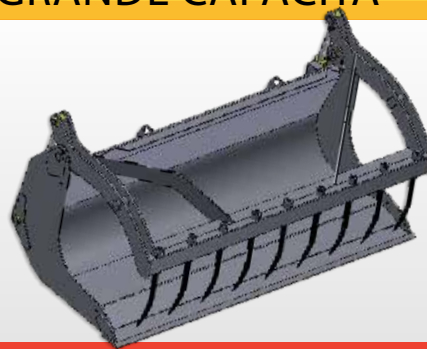

Accessori in primo piano

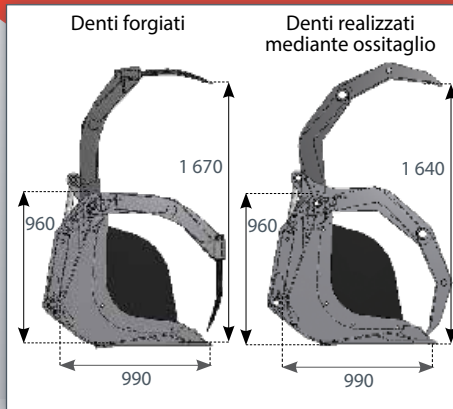

Descrizione

Specifiche

Riferimento

Rif. .

Bracci rinforzati
Asse dotato di boccola
Spessore della lama 20 mm
Spessore acciaio 8 e 15 mm
Martinetti 40x70
Denti forgiati Ø35mm
o realizzati per ossitaglio
Prolunga posteriore
Anelli degli assi in bronzo
Ø40 mm
Spessore 15 mm
Martinetti pinza posteriore:
40x70, corsa 250mm
Lama: sezione
150 mm x 20 mm, 300 HB

Larghezza interna Capacità utile Peso
(pinza chiusa) senza opzioni*

Denti

MODELLO CON DENTI DELLA PINZA FORGIATI**:

2,30 m	1,58 m³	830 kg	9	ACTCB5230
2,40 m	1,64 m³	845 kg	10	ACTCB5240
2,50 m	1,71 m³	860 kg	10	ACTCB5250

MODELLO CON DENTI DELLA PINZA REALIZZATI PER OSSITAGLIO:

2,30 m	1,58 m³	870 kg	8	ACTCB6230
2,40 m	1,64 m³	885 kg	8	ACTCB6240
2,50 m	1,71 m³	900 kg	9	ACTCB6250

Prolunghe laterali rimovibili avvitali in opzione, a coppia ACTRHCCB6
Centralina idraulica per la regolazione della pressione nei martinetti della pinza ACTDCTOP

Opzioni comuni

Riferimento

Rif. .

Controlama saldata, 450 HB, 150x16, per metro

ALAME150X16-450HB

Controlama saldata, 450 HB, 200x20, per metro

ALAME200X20-450HB

Controlama avvitabile e reversibile, 500 HB, 200x20, per metro

EMILUTOP

Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto



EMICLAM



Larghezza totale + 70 mm

Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano

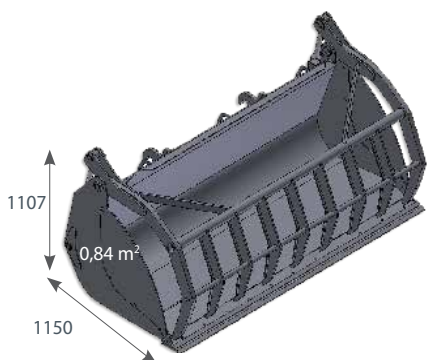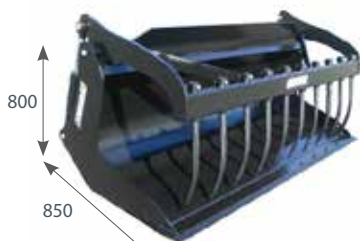

Descrizione	Specifiche		Riferimento	Rif. .
BENNA MULTIUSO**	Larghezza interna	Capacità utile (pinza chiusa)	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20 mm	1 m 90	95 m³	510 kg	ACTCB1190
Spessore acciaio 8 e 10 mm	2 m 10	1,05 m³	550 kg	ACTCB1210
Martinetti 40x70	2 m 30	1,15 m³	600 kg	ACTCB1230
Denti forgiati Ø35 mm	2 m 40	1,20 m³	625 kg	ACTCB1240
Prolunga posteriore	2 m 50	1,25 m³	650 kg	ACTCB1250
Apertura massima pinza 1200 mm	Prolunghe laterali rimovibili avvitabili in opzione, a coppia			ACTRHCCB1

BENNA MULTIUSO CON MARTINETTI POSTERIORI**	Larghezza interna	Capacità utile (pinza chiusa)	Peso senza opzioni*		
	Modello con denti della pinza forgiati:				
	1 m 90	0,90 m³	510 kg	ACTCB7190	
	Spessore della lama 20 mm	2 m 10	0,99 m³	550 kg	ACTCB7210
	Spessore acciaio 8 e 10 mm	2 m 30	1,08 m³	600 kg	ACTCB7230
	Martinetti 40x70	2 m 40	1,13 m³	625 kg	ACTCB7240
	Denti forgiati Ø35 mm	2 m 50	1,18 m³	650 kg	ACTCB7250
	Prolunga posteriore	Modello con denti della pinza realizzati per ossitaglio:			
	Massima apertura	1 m 90	0,90 m³	550 kg	ACTCB12190
	pinza 1240 mm denti	2 m 10	0,99 m³	590 kg	ACTCB12210
forgiati e 1250 mm per	2 m 30	1,08 m³	640 kg	ACTCB12230	
ossitaglio	2 m 40	1,13 m³	665 kg	ACTCB12240	
	2 m 50	1,18 m³	690 kg	ACTCB12250	
	Prolunghe laterali rimovibili avvitabili in opzione, a coppia			ACTRHCCB1	

BENNA MULTIUSO DI GRANDE CAPACITÀ**	Larghezza interna	Capacità utile (pinza chiusa)	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20 mm	1 m 90	1,33 m ³	540 kg	ACTCB2190
Spessore acciaio 8 e 10 mm	2 m 10	1,47 m ³	590 kg	ACTCB2210
Martinetti 40x70	2 m 30	1,61 m ³	640 kg	ACTCB2230
Denti forgiati Ø35 mm	2 m 40	1,68 m ³	665 kg	ACTCB2240
Prolunga posteriore	2 m 50	1,75 m ³	690 kg	ACTCB2250
Apertura massima pinza 1620 mm	Prolunghe laterali rimovibili avvitabili in opzione, a coppia			ACTRHCCB2

BENNA TOP +**	Larghezza interna	Capacità utile (pinza chiusa)	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20 mm	2 m 60	2,17 m³	1 000 kg	ACTCB14260
Spessore del fianco 10 mm				
Spessore del corpo 10 mm	2 m 80	2,34 m³	1 100 kg	ACTCB14280
Prolunga posteriore spessore 8mm				
Denti della pinza 15 mm (40 mm per le dita laterali)				
Snodo dell'asse D50				
Martinetti 40x70				
Apertura massima pinza 2020 mm				

Opzioni comuni

Controlama saldata, 450 HB, 150x16, per metro	ALAM150x16 -450HB
Controlama saldata, 450 HB, 200x20, per metro	ALAM200x20 -450HB
Controlama avvitabile e reversibile, 500 HB, 200x20, per metro	EMILUTOP
Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto	EMICLAM

R SOLLEVATORE TELESOPICO <6T



per qualsiasi marca



Larghezza totale + 70 mm

Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano

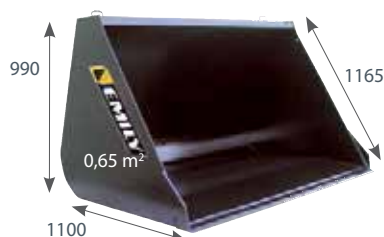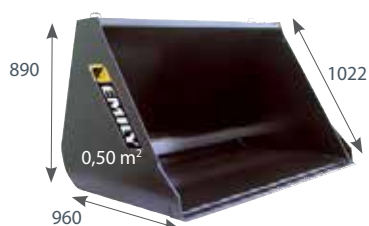

Descrizione

Specifiche

Riferimento

Rif. .

BENNA PER TERRA

	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20mm	1 m 90	570 L	0,70 m³	350 kg	ACTGT190
Spessore acciaio 8 mm	2 m 10	630 L	0,80 m³	380 kg	ACTGT210
Lama heavy-duty	2 m 30	690 L	0,90 m³	410 kg	ACTGT230
	2 m 40	720 L	0,95 m³	425 kg	ACTGT240
	2 m 50	750 L	1,00 m³	440 kg	ACTGT250
Dente saldato sulla lama anteriore, per unità					FDENTS
Dente fissato a mezzo vite sulla lama frontale, per unità					FDENTB20
es. 7 denti per 2,30 m					

BENNA INTERMEDIA

	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20mm	1 m 90	950 L	1,20 m³	450 kg	ACTBVI190
Spessore acciaio 8 mm	2 m 10	1.050 L	1,30 m³	480 kg	ACTBVI210
Lama heavy-duty	2 m 30	1.150 L	1,40 m³	510 kg	ACTBVI230
	2 m 40	1.200 L	1,45 m³	520 kg	ACTBVI240
	2 m 50	1.250 L	1,50 m³	540 kg	ACTBVI250

BENNA DA RIPRESA

	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20mm	1 m 90	1.240 L	1,50 m³	550 kg	ACTGR190
Spessore acciaio 8 mm	2 m 10	1.370 L	1,70 m³	570 kg	ACTGR210
Lama heavy-duty	2 m 30	1.500 L	1,90 m³	590 kg	ACTGR230
	2 m 40	1.560 L	1,95 m³	600 kg	ACTGR240
	2 m 50	1.630 L	2,00 m³	610 kg	ACTGR250

BENNA DI GRANDE CAPACITÀ

	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20mm	1 m 90	1.620 L	2,0 m³	570 kg	ACTGGV190
Spessore acciaio 8 mm	2 m 10	1.790 L	2,2 m³	600 kg	ACTGGV210
Lama heavy-duty	2 m 30	1.950 L	2,4 m³	630 kg	ACTGGV230
	2 m 40	2.040 L	2,5 m³	645 kg	ACTGGV240
	2 m 50	2.120 L	2,6 m³	660 kg	ACTGGV250

BENNA XL

	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Spessore della lama 20mm	2 m 10	2.300 L	2,8 m³	650 kg	ACTGTGV210
Spessore acciaio 8 mm	2 m 30	2.530 L	3,1 m³	725 kg	ACTGTGV230
Lama heavy-duty	2 m 40	2.640 L	3,3 m³	765 kg	ACTGTGV240
	2 m 50	2.750 L	3,4 m³	800 kg	ACTGTGV250

BENNA XXL

	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Con doppia scatola nella parte anteriore	2 m 30	3.100 L	3,8 m³	875 kg	
Spessore della lama 20mm	2 m 40	3.240 L	4,0 m³	910 kg	
Spessore acciaio 8 mm	2 m 50	3.400 L	4,2 m³	950 kg	
Rinforzo interno					

* Il peso non è contrattualmente vincolante






Larghezza totale + 70 mm

Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano

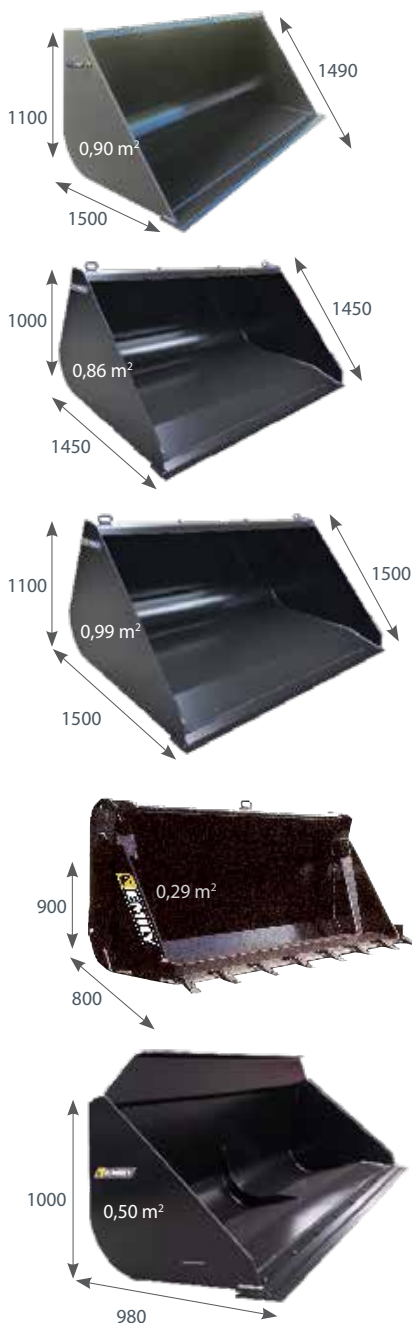

Descrizione	Specifiche				Riferimento	Rif. .
BENNA PER PATATE	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore della lama 20mm	2 m 10	1.890 L	2,35 m³	590 kg	ACTGP210	
Spessore acciaio 8 mm	2 m 30	2.070 L	2,60 m³	640 kg	ACTGP230	
Lama Ø 16 mm sul bordo	2 m 40	2.160 L	2,70 m³	665 kg	ACTGP240	
	2 m 50	2.250 L	2,85 m³	690 kg	ACTGP250	
BENNA PER CEREALI	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore della lama 20mm	1 m 90	1.630 L	2,00 m³	570 kg	ACTGRC190	
Spessore acciaio 8 mm	2 m 10	1.810 L	2,25 m³	600 kg	ACTGRC210	
Lama heavy-duty	2 m 30	1.980 L	2,50 m³	630 kg	ACTGRC230	
	2 m 40	2.060 L	2,60 m³	645 kg	ACTGRC240	
	2 m 50	2.150 L	2,70 m³	660 kg	ACTGRC250	
BENNA PER CEREALI, GRANDI VOLUMI	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore dell'acciaio 10mm	1 m 90	1.880 L	2,35 m³	590 kg	ACTGC190	
Martinetti 40x70	2 m 10	2.080 L	2,60 m³	630 kg	ACTGC210	
Lama heavy-duty	2 m 30	2.280 L	2,85 m³	680 kg	ACTGC230	
	2 m 40	2.375 L	2,95 m³	705 kg	ACTGC240	
	2 m 50	2.475 L	3,10 m³	730 kg	ACTGC250	
BENNA 4 IN 1**	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore dell'acciaio 10mm	2 m 10	600 L	0,75 m³	640 kg	ACTDROP210	
Martinetti 40x70	2 m 30	650 L	0,80 m³	680 kg	ACTDROP230	
	2 m 40	670 L	0,84 m³	700 kg	ACTDROP240	
	2 m 50	700 L	0,87 m³	720 kg	ACTDROP250	
	Dente saldato sulla lama anteriore, per unità				FDENTS	
	Dente fissato a mezzo vite sulla lama frontale, per unità				FDENTB20	
BENNA TOP PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore della lama 20mm	2 m 30	1.150 L	1,43 m³	675 kg	ACTGTT230	
Spessore dell'acciaio 10 mm	2 m 40	1.200 L	1,50 m³	700 kg	ACTGTT240	
Portadenti e denti chiavettati opzionali	2 m 50	1.250 L	1,56 m³	725 kg	ACTGTT250	
	2 m 60	1.300 L	1,62 m³	750 kg	ACTGTT260	
	2 m 70	1.350 L	1,68 m³	775 kg	ACTGTT270	
	Portadenti e denti chiavettati per lama frontale, per unità				FDENTC	
	Dente saldato sulla lama anteriore, per unità				FDENTS	
	Dente fissato a mezzo vite sulla lama frontale, per unità				FDENTB20	

Opzioni comuni

Controlama saldata, 450 HB, 150x16, per metro	ALAM150x16-450HB
Controlama saldata, 450 HB, 200x20, per metro	ALAM200x20-450HB
Controlama avvitabile e reversibile, 500 HB, 200x20, per metro	EMILUTOP
Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto	EMICLAM



R SOLLEVATORE TELESOPICO <6T

per qualsiasi marca



Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano

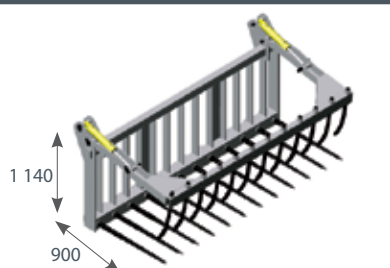

Descrizione	Specifiche			Riferimento	Rif. .
FORCA CON PINZA	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
Spessore dell'acciaio 8 e 15 mm	1 m 90	1,6 m³		595 kg	ACTFM1190
Martinetti 40x70	2 m 10	1,8 m³		615 kg	ACTFM1210
Denti forgiati Ø35 mm e 45 mm	2 m 30	2,0 m³		635 kg	ACTFM1230
Apertura massima della pinza 1540/1790 mm (2 posizioni per le pinze)	2 m 40	2,1 m³		655 kg	ACTFM1240
	2 m 50	2,2 m³		675 kg	ACTFM1250
FORCA TOP COMPATTA CON PINZA	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*	
	Modello con denti della pinza forgiati:				
	2.30	2,1 m³		600 kg	ACTFM2230
Spessore dell'acciaio 10 e 15 mm	2 m 40	2,2 m³		625 kg	ACTFM2240
Martinetti posteriori 40x70	2 m 50	2,3 m³		650 kg	ACTFM2250
	Modello con denti della pinza realizzati per ossitaglio:				
Denti forgiati Ø35 mm e 50 mm	2 m 30	2,1 m³		625 kg	ACTFM3230
Apertura massima della pinza 1540/1790 mm (2 posizioni per le pinze)	2 m 40	2,2 m³		645 kg	ACTFM3240
	2 m 50	2,3 m³		670 kg	ACTFM3250
	Centralina idraulica per la regolazione della pressione nei martinetti dei bracci della pinza				ACTDCTOP

Opzioni comuni

Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto	EMICLAM
---	---------

LAMA BULL	Larghezza interna	Peso senza opzioni*	
Spessore 25 mm	2 m 40	700 kg	ACTLAME240
	2 m 60	760 kg	ACTLAME260

RASCHIATORE PER LETAME	Larghezza interna	Peso senza opzioni*	
Sistema flottante	2 m 00	340 kg	ACTRABO200
Spessore della lama 20 mm	2 m 20	360 kg	ACTRABO220
Spessore dell'acciaio 8 e 10 mm	2 m 40	380 kg	ACTRABO240
	2 m 80	400 kg	ACTRABO280

SILOBUDDY PER QUALSIASI TIPO DI BENNA	Larghezza interna	Peso senza opzioni*	
Striscia antiusura regolabile e reversibile spessore 25 mm	Anteriore sinistra: 835 mm	85 kg	GAVRNET05
Indicazione di misura visibile dalla cabina	Anteriore destra: 835 mm	85 kg	GAVRNET06
Altezza 500 mm / Angolo	Kit prolunga (larghezza utile +300 mm) Lato anteriore sinistro		GAVRALRNET01
	Kit prolunga (larghezza utile +300 mm) Lato anteriore destro		GAVRALRNET02



RIPOSIZIONATORE PER INSILATO

Vedere pagina 28



Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano

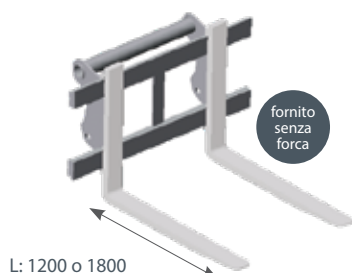

PORTAFORCHE PER PALLET ⁽¹⁾⁽²⁾

Larghezza 1,20 m, norma FEM3
Capacità 4000 kg a 0,5m
Peso senza opzioni* 180 kg**
senza forche per pallet
Selezionare le forche (in fondo alla pagina)

ACTTABFEM3120

PORTAFORCHE A SPOSTAMENTO LATERALE ⁽¹⁾⁽²⁾

Larghezza 1,60m, Capacità 4000 kg a 0,5m
Offset + o - 175 mm (350 kg)**
Forche per pallet (norma FEM3) non in figura
senza forche per pallet
Selezionare le forche (in fondo alla pagina)

ACTTABDLATFEM3160

Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto EMICLAM

FORCHE PALLET


Norma	Capacità	Sezione
Lunghezza 1,20m, la coppia 2:		
FEM3A	3 500 kg	100x45 FDOI100x45x1200x3A
FEM3A	4 000 kg	125x45 FDOI125x45x1200x3A
FEM2B	2 000 kg	100x35 FDOI100x35x1200x2B
Lunghezza 1,80 m, a coppia:		
FEM3A	3 500 kg	100x45 FDOI100x45x1800x3A
FEM3A	4 000 kg	125x45 FDOI125x45x1800x3A
FEM3B	3 500 kg	100x45 FDOI100x45x1800x3B

Per qualsiasi altra larghezza, consultare il costruttore

(1) Costo aggiuntivo di 325 . per l'adattatore per pala gommata

(2) Fornito senza forca

Roto'Net

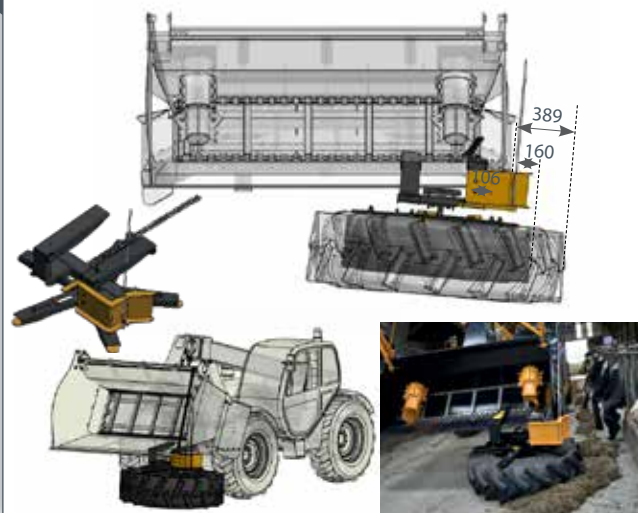

► DOTAZIONE DI SERIE

- Lato destro o sinistro (semplicemente invertendo l'impostazione Roto'Net) • Adatte a qualsiasi tipo di benna
- Arresto della rotazione tramite leva automatica in fase di sgancio (per garantire un semplice attacco alla benna senza che l'attrezzatura ruoti)
- Montaggio pneumatico da 28 a 38 pollici
- Regolazione e serraggio del pneumatico sul supporto
- Mozzo sigillato senza lubrificazione
- Chiusura a catena

Peso*
Riferimento



110 kg
ACHRFO



Larghezza totale + 70 mm

Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano

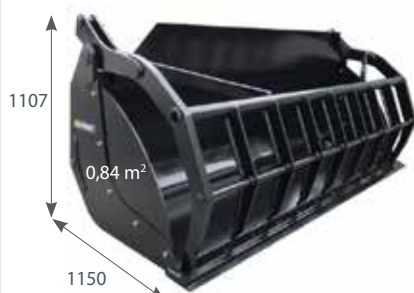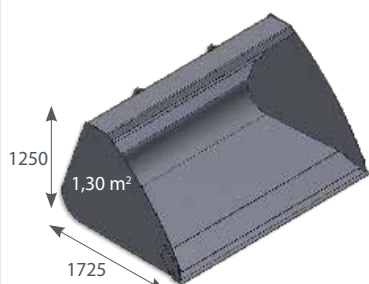

1282 Grande volume 1194 Standard



Descrizione	Specifiche				Riferimento	Rif. :
BENNA TOP PER LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore della lama 20 mm	2 m 30	1.150 L	1,43 m³	675 kg	ACTGTT230	
Spessore dell'acciaio 10 mm	2 m 40	1.200 L	1,50 m³	700 kg	ACTGTT240	
Portadenti e denti chavettati opzionali	2 m 50	1.250 L	1,56 m³	725 kg	ACTGTT250	
	2 m 60	1.300 L	1,62 m³	750 kg	ACTGTT260	
	2 m 70	1.350 L	1,68 m³	775 kg	ACTGTT270	
Portadenti e denti chavettati per lama frontale, per unità FDENTC						
Dente saldato sulla lama anteriore, per unità FDENTS						
Dente fissato a mezzo vite sulla lama frontale, per unità FDENTB20						
BENNA PER CEREALI, GRANDISSIMI VOLUMI	Larghezza interna	Volume d'acqua	Capacità utile	Peso senza opzioni*		
Spessore acciaio 8 mm	2 m 40	3.170 L	4,0 m³	860 kg	ACTGVC240	
Spessore della lama 20 mm	2 m 50	3.300 L	4,1 m³	895 kg	ACTGVC250	
Lama heavy-duty	2 m 60	3.430 L	4,2 m³	930 kg	ACTGVC260	
Struttura e cassone rinforzati						
BENNA MULTIUSO TOP +**	Larghezza interna	Capacità utile	Peso senza opzioni*			
Spessore della lama 20 mm	2 m 60	2,17 m³	1 000 kg	ACTCB14260		
Prolunghe laterali spessore 10 mm	2 m 80	2,34 m³	1 100 kg	ACTCB14280		
Spessore del guscio della benna 10 mm						
Prolunga posteriore spessore 8 mm						
Spessore dei denti della pinza 15 mm						
40 mm per i 2 denti esterni)						
Snodo dell'asse pinza Ø50 mm						
Martinetto 40x70 - Corsa 350 mm Ø 40 mm)						
Apertura massima pinza 2020 mm						
Opzioni comuni						
Controlama saldata, 500 HB, 150x16, per metro					ALAM150x16	
Controlama saldata, 500 HB, 200x20, per metro					ALAM200x20	
Controlama avvitabile e reversibile, 500 HB, 200x20, per metro					EMILUTOP	
Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto					EMICLAM	
BENNA SPECIALE PER RIFIUTI VEGETALI**	Larghezza interna	Capacità utile	Peso senza opzioni*			
Spessore del fianco 10 mm, bordo d'attacco con rinforzo di 8 mm realizzato per ossitaglio	Standard:					
Spessore della benna 8 mm con estremità anteriore rinforzata. Spessore del braccio della pinza 40 mm, 3 snodi con boccia. Prolunga posteriore rinforzata. Limitatore di pressione con scatola di protezione. Lama avvitabile reversibile 500 HB	2 m 30	1,38 m³	960 kg	ACTCB8230		
Massima apertura pinza	2 m 45	1,47 m³	1 000 kg	ACTCB8245		
Modello standard 1840 mm e modello per volumi elevati 2000 mm	Grande volume:					
	2 m 45	1,90 m³	1 100 kg	ACTCB10245		
	2 m 80	2,17 m³	1 220 kg	ACTCB10280		




MOVIMENTAZIONE DELLE BALLE

SPECIFICO PER SOLLEVATORI TELESOPICI E PALE GOMMATE (MODELLO AGRI)

Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Accessori in primo piano***

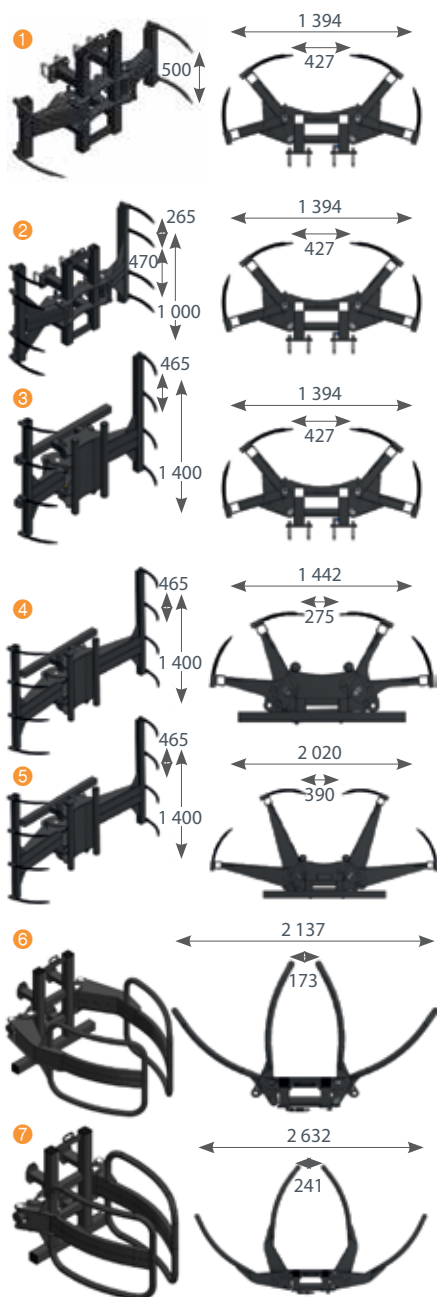





Descrizione	Specifiche	Riferimento	Rif. :
PINZA PER ROTOBALLE 4 DENTI** 	Adattatore rimovibile Struttura con tubolari quadrati 80x80 - spessore 8 mm. Martinetto 30x50 - corsa 300 mm Ripartitore di portata dell'olio regolabile 4 denti curvi Ø25 lg 440 mm Altezza del telaio 900 mm	ACTGRIF4500	
PINZA PER ROTOBALLE 8 DENTI** 	Adattatore rimovibile Struttura con tubolari quadrati 80x80 - spessore 8 mm. Ripartitore di portata dell'olio regolabile Martinetto 30x50 - corsa 300 mm 8 denti curvi Ø25 lg 440 mm Altezza del telaio 900 mm	1000 mm tra i denti 2 1400 mm tra i denti 3	ACTGRIF81000 ACTGRIF81400
PINZA RINFORZATA SUPERIORE CON 8 DENTI PER ROTOBALLE** 	Adattatore rimovibile 8 denti curvi Ø25 lg 440 mm Martinetto 50x90 - corsa 300 mm Sistema di sincronizzazione pinza Altezza del telaio 950 mm	Peso senza opzioni* 390 kg 4 Raccomandazione Ø 1 m 20 a Ø 1 m 50 Peso senza opzioni* 470 kg 5 Raccomandazione Ø 1 m 40 a Ø 2 m 00	ACTP88DRF120-150-01 ACTP88DRF150-200-01
PINZA PER ROTOBALLE FASCIATE** 	Adattatore rimovibile Struttura con tubolari quadrati 80x80 - spessore 8 mm Ripartitore di portata dell'olio regolabile Martinetto 40x70 - corsa 300 mm Altezza del telaio 900 mm	Peso senza opzioni* 230 kg 6 Raccomandazione Da Ø 1 m 00 a Ø 1 m 30 Peso senza opzioni* 260 kg 7 Raccomandazione Ø 1 m 20 a Ø 1 m 60	ACHPBR120-10 ACTPBR160-05

Opzione

Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto

EMICLAM

114

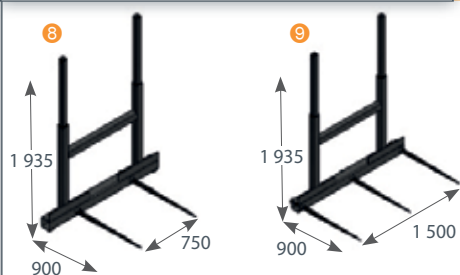

Forca per balle con prolunghe rimovibili (eccetto n. 11), denti 45 mm

8 2 denti

9 3 denti, 750 mm tra i denti, larghezza 1,60 m

10 4 denti fissi, 500 mm tra i denti

11 4 denti, 2 denti e altri 2 denti regolabili e rimovibili, da 2,00 m a 2,35 m

12 4 denti, telaio monoblocco

Riferimento
ACTPB2120

ACTPB3160
ACTPB4S01160
ACTPB4S02160
ACTPB4200


Rif. :



SPECIFICO PER SOLLEVATORI TELESCOPICI E PALE GOMMATE

Tutti i nostri accessori sono forniti di adattatori e tubi flessibili

Forca per paglia

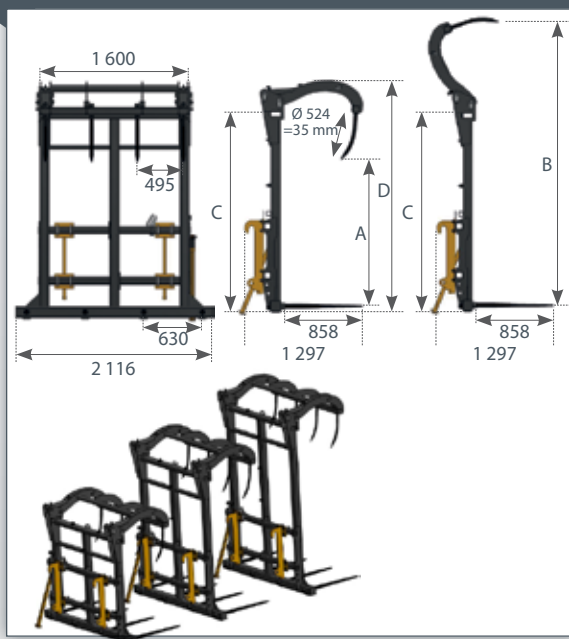

► DOTAZIONE DI SERIE

NOVITÀ


- Adattatore regolabile e avvitabile per sollevatore telescopico o pale gommate (CAT 2)
- Supporto stabilizzatore per parcheggio rimovibile e vano di stoccaggio sul telaio
- 4 denti diritti a croce, lunghezza 1055 mm e diametro 45 mm
- 4 denti curvi a croce (sulla pinza) - 651 mm di lunghezza e 35 mm di diametro
- Assi in 35CD4 • Telaio a saldatura meccanizzata con 3 travi verticali (100x100x8 mm)
- Porta-attrezzi idraulico

Modello di forca per paglia	1 m 60	2 m 20	2 m 60
Peso senza attacco	495 Kg	535 kg	560 kg
Altezza della pinza chiusa in mm (A)	1011	1611	2011
Altezza della pinza aperta in mm (B)	2546	3146	3546
Altezza della struttura in mm (C)	1608	2208	2608
Altezza totale in mm (D)	1949	2549	2949
Riferimento	ACTFP160-10	ACTFP220-10	ACTFP260-10
Rif.:			
Opzioni	Riferimento Rif.:		
Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto	EMICLAM		


► RACCOMANDAZIONE

Modello	Dimensioni della palla	Numero di balle da afferrare	Numero massimo di balle	Altezza massima delle balle da caricare
ACTFP160-10	700	3-4	4	2 M 80
	900	2-3-4	4	3 M 60
	1200	2-3	3	3 M 60
ACTFP220-10	700	4-5	5	3 M 50
	900	3-4	4	3 M 60
	1200	2-3-4	4	4M80
ACTFP260-10	700	4-5-6	6	4M20
	900	3-4-5	5	4M50
	1200	3-4	4	4M80

esempio con modello da 2,60 m per balle in 90/120

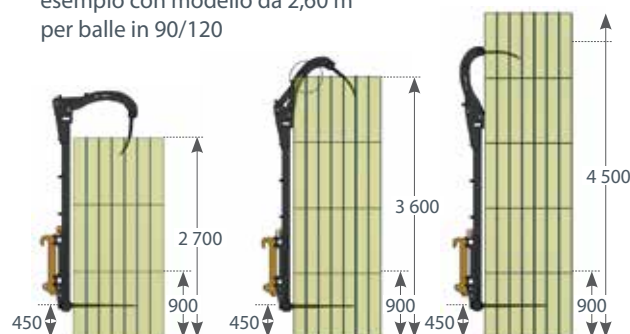

Pinza per balle rotonde e quadrate - 14 denti

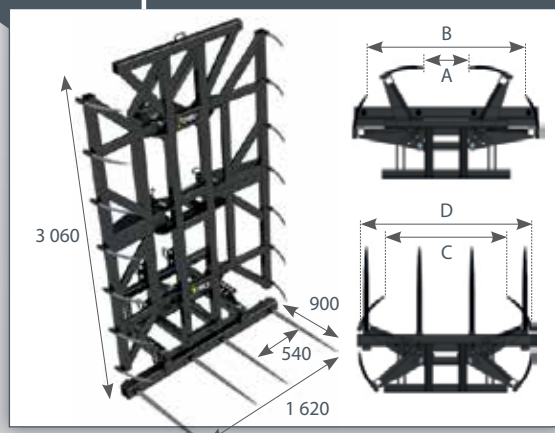

► DOTAZIONE DI SERIE

NOVITÀ

- Adattatore regolabile e avvitabile per trattore e sollevatore telescopico (CAT2) • Struttura con tubolari quadrati • Martinetto 40x70 - corsa C300 • 2 posizioni di apertura: balle rotonde e quadrate • 14 denti curvi Ø25 lunghezza 440 mm • 4 denti retrattili Ø 45 mm - lunghezza 1020 mm • Il ripartitore di portata è di serie • Adattatore avvitabile per trattore, sollevatore telescopico e pala gommata ** - Modello Categoria 2


Altezza del braccio (mm)	2 600
Altezza totale (mm)	3 060
Rotonda A in mm	435
B in mm	1 565
C in mm	1 245
Grande D in mm	1 756
Distanza tra i denti ricurvi Ø25 mm	425
Distanza tra i denti Ø45mm	540
Numero massimo di balle	Vedere la raccomandazione
Peso in kg	760 kg
Riferimento	ACTPB14DF4DGTS
Rif.:	

► RACCOMANDAZIONE

Rotoballa	Q.tà	Altezza palla quadrata	Q.tà
Da Ø 1200	3	700	5
a Ø 2000 mm		900	4
		1200	3



Modulo'Sweep: Modulo Sweep

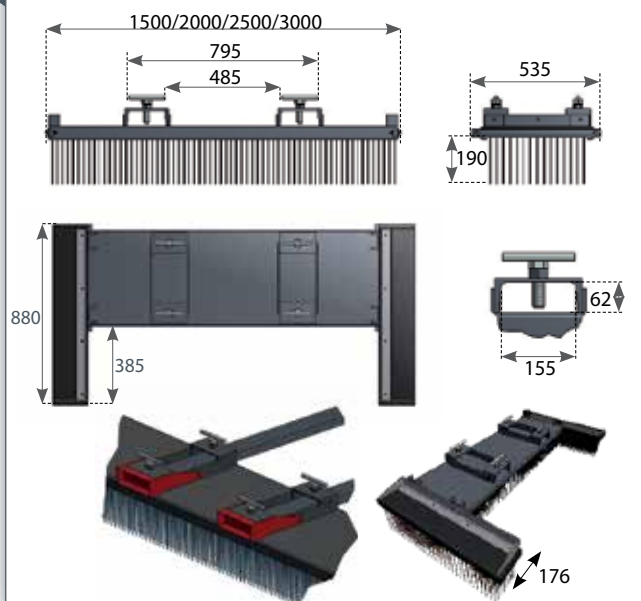

► DOTAZIONE DI SERIE


- Spessore 5 mm (struttura ripiegata per una robustezza ottimale)
- Chiusura con 4 maniglie. Adatto per forche per pallet
- Spazzola composta da blocchi da 450 mm X 484 mm
- Altezza della spazzola = 190 mm
- 3280 setole della spazzola

Larghezza della spazzola	1,45 m	1,93 m	2,42 m	2,90 m
Larghezza totale	1,48 m	1,96 m	2,45 m	2,93 m
Numero di parti della spazzola	3	4	5	6
Larghezza con 2 spazzole laterali (m)	1,81	2,29	2,78	3,26
Riferimento	BALPOUS150-01	BALPOUS200-01	BALPOUS250-01	BALPOUS300-01



A	Opzione	Riferimento	Rif. .
A1	Prolunga spazzola principale 50 cm	BALPOUSRAL-01	
A2	Fermi laterali, a coppia	BALPOUSEXT-01	
A3	Finecorsa forche NOVITÀ	BALPOUSBUT	
B	Ricambi		
B1	Spazzola 450X484 (per unità)	PBROSBP450X484PE-01	
B2	Spazzola laterale 176X880 (per unità)	PBROSBP176X880PE-01	

Pick'Sweep: Spazzola andanatrice

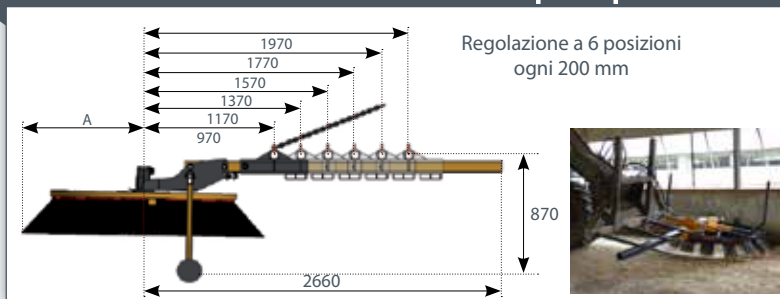

► DOTAZIONE DI SERIE

- Motore semi-integrato
- Spazzola di diametro elevato Ø 900, 1200, 1500 o 1800mm
- Inclinazione della spazzola con 4 posizioni ogni 6
- Regolazione della larghezza con 6 posizioni ogni 200 mm con bloccaggio a mezzo spine • Adatta alla maggior parte delle forche per balle sul mercato
- Reversibile: lato destro e sinistro • Supporti integrati
- Valvola di sicurezza per proteggere il motore nei 2 sensi di rotazione. • Portata dell'olio minima necessaria: 20 L/min

	PICK'SWEEP 900	PICK'SWEEP 1200	PICK'SWEEP 1500	PICK'SWEEP 1800
Diametro (mm)	900 (A = 450 mm)	1.200 (A = 600 mm)	1.500 (A = 750 mm)	1.800 (A = 900 mm)
Tipo spazzola	1 blocco	4 blocchi	10 flap	14 flap
Tipo di fibra	100%poliestere	Misto acciaio/ poliestere	100%poliestere	Misto acciaio/ poliestere
Riferimento	BALPSW900P	BALPSW900PABALPSW1200PBALPSW1200PA	BALPSW1500AEC	BALPSW1800AEC

A	Opzione	Riferimento	Rif. .
A1	Guide per forche	BALFOUPSW	

B	Spazzola di ricambio	Riferimento	Rif. .
B1	Spazzola in poliestere Ø 900 / per unità	PBROSL580X900PE	
B2	Spazzola di ricambio in poliestere e acciaio Ø 900 / per unità	PBROSL580X900M	
B3	Spazzola in poliestere Ø 1200 / per unità	PBROSL860X1200PE	
B4	Spazzola di ricambio in poliestere e acciaio Ø 1200 / per unità	PBROSL860X1200M	
B5	Ricambi con acciaio rivestito in gomma	PBROSPLL2BCA	

Vantaggi EMILY





AERO'SWEEP

AGRI'SWEEP



Aero'Sweep



► DOTAZIONE DI SERIE


- Montaggio su forche per pallet (sezione della forca per pallet: max. 150 x 60 mm)
- Sistema di regolazione automatica della spazzola (ABS)
- Regolazione del livello della spazzola grazie a 2 martinetti di sollevamento • Indicazioni di livello
- Orientamento manuale a sinistra o a destra (+/- 26°) • Spazzola in polipropilene Ø 600 mm
- Supporti per rimessaggio • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto e ruota in una direzione
- Portata dell'olio minima necessaria: 40 L/min

Larghezza della spazzola	1,80 m	2,20 m	2,50 m	2,80 m
Larghezza di spazzolatura (A) (m)	1,80	2,20	2,50	2,80
Larghezza totale (B) (m)	2,20	2,60	2,90	3,20
Larghezza di spazzolatura (C) (m)	1,65	2,05	2,35	2,65
Larghezza totale (D) (m)	2,05	2,45	2,75	3,05
Spostamento (E) (m)	1	1,20	1,35	1,50
Peso senza opzioni*	420 kg	460 kg	500 kg	530 kg
Anello 178/600 - Larghezza 60 mm	21	24	27	30
Riferimento	BALTOR180-01	BALTOR220-01	BALTOR250-01	BALTOR280-01

Rif: .

A Opzioni	Riferimento	Rif: .
A1 Telaio intermedio di collegamento per attacco a 3 punti anteriore e posteriore	NOVITÀ BALTOR3PT-01	
A2 Contatore idraulico (flussometro)	BALCHYD-10	
A3 Orientamento idraulico, richiede di 1 cilindro a doppio effetto aggiuntivo	BALOHTOR	
A4 Selettore elettrico	EMISEL	
A5 Selettore elettrico	GAVACCETCDE1BPTF2	
B Setole della spazzola di ricambio		
B1 Segmento setole di spazzola per spazzatrice (per unità)	PBROS178X600EP60PP	

Vantaggi EMILY

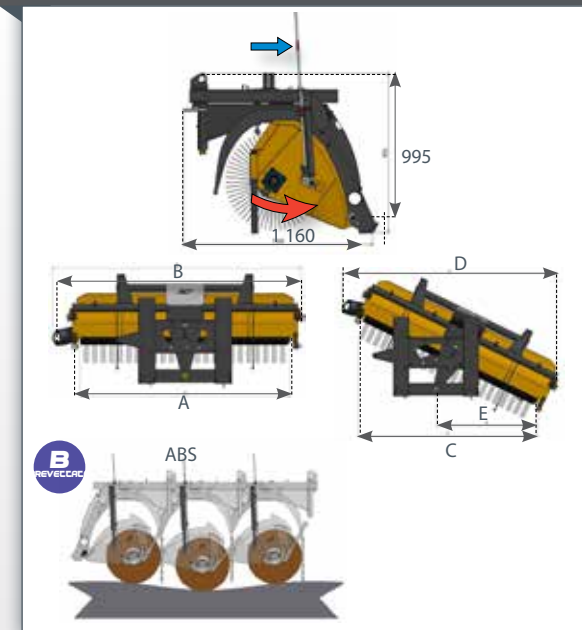

Aero'Sweep
Telaio per attacco posteriore



Telaio intermedio per attacco
anteriore/posteriore



Montaggio su forche per pallet

Agri'Sweep: Spazzola andanatrice

► DOTAZIONE DI SERIE

- Per l'attacco posteriore del trattore • Orientamento manuale lato sinistro o destro • Ruote regolabili - Ø250 mm • Spazzola in polipropilene Ø 550 mm con anelli intercambiabili • Deflettore anti-lancio • Funziona con un cilindro a doppio o semplice effetto • Portata dell'olio minima: 20 L/min

Larghezza della spazzola	2,00 m	2,20 m
Peso*	210 kg	230 kg
Anelli 127/550 - Larghezza: 50 mm	38	42
Riferimento	BALOR200	BALOR220

Rif: .

A Setole della spazzola di ricambio	Riferimento	Rif: .
A1 Segmento setole di spazzola per spazzatrice (per unità)	PBROS127X550EP50PP	






MODULO PER LA SPAZZOLATURA

Si adatta a qualsiasi benna sul mercato

Modulo "Standard": Cassetto spazzatrice

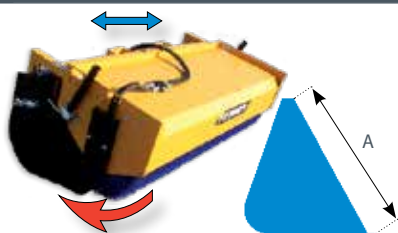


Prima dell'ordine si prega di misurare la dimensione A sulla benna

► DOTAZIONE DI SERIE

- Spazzola in polipropilene ad alta densità Ø 600 mm con anelli intercambiabili e motore idraulico integrato
- Regolazione della spazzola tramite 2 supporti di posizionamento • Kit di adattamento saldabile sulla parte superiore della benna • Indicazione per la regolazione della profondità • Si adatta a qualsiasi benna sul mercato
- Funziona con un cilindro a doppio effetto • Portata minima di olio: 20 L/min**

Larghezza della spazzola	1,80 m	2,00 m	2,20 m	2,40 m
Larghezza totale	2.085 mm	2.285 mm	2.485 mm	2.685 mm
Peso senza opzioni*	260 kg	285 kg	300 kg	320 kg
Larghezza benna Diagonale A	da 1,88 m a 2,08 m	da 2,08 m a 2,28 m	da 2,28 m a 2,48 m	da 2,48 m
	da 750 mm a 1190 mm	da 750 mm a 1190 mm	da 750 mm a 1190 mm	da 750 mm a 1190 mm
	da 1200 mm a 1650 mm	da 1200 mm a 1650 mm	da 1200 mm a 1650 mm	da 1200 mm a 1650 mm
Anelli 254/600 - Larghezza: 60 mm	30	33	36	40
Riferimento	BALMOD180 BALMOD180-02	BALMOD200 BALMOD200-02	BALMOD220 BALMOD220-02	BALMOD240 BALMOD240-02

Modulo "Compatto": Cassetto spazzatrice



► DOTAZIONE DI SERIE

- Spazzola in polipropilene ad alta densità Ø 400 mm con anelli intercambiabili
- Regolazione della spazzola tramite 2 supporti di posizionamento
- Kit di adattamento saldabile sulla parte superiore della benna
- Indicazione per la regolazione della profondità
- Kit ruota libera • Si adatta a qualsiasi benna sul mercato
- Funziona con un cilindro a doppio effetto.

Modulo da montare sulla benna

Larghezza della spazzola	1,30 m	1,50 m	1,70 m
Larghezza totale	1.700 mm	1.900 mm	2.100 mm
Peso senza opzioni*	100 kg	110 kg	120 kg
Larghezza benna Diagonale A	da 1,40 m a 1,60 m	da 1,60 m a 1,80 m	da 1,80 m a 2,00 m
	da 600 mm a 750 mm	da 600 mm a 750 mm	da 600 mm a 750 mm
Anello 127/400 - Larghezza: 50 mm	26	30	34
Riferimento	BALMOD SKID130	BALMOD SKID150	BALMOD SKID170



Benna compatta (con staffe saldate)

Larghezza della benna	1,40 m	1,60 m	1,80 m
Fianco	0,23 m ²	0,23 m ²	0,23 m ²
Volume dell'acqua	320 L	370 L	410 L
Volume utile	0,4 m ³	0,46 m ³	0,51 m ³
Riferimento	ACHSK1140-01	ACHSK1160-01	ACHSK1180-01

A	Opzioni comuni	Riferimento	Rif. :
A1	Zincatura	EMIGAL	
A2	Kit di adattamento aggiuntivo saldabile sulla benna	BALKASMOD	
B	Specifiche idrauliche		
B1	Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione B3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
B2	Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
B3	Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
C	Setole della spazzola di ricambio		
C1	Segmento setole di spazzola per spazzatrice modulo "Standard" / per unità	PBROS254X600EP60PP	
C2	Segmento setole di spazzola per spazzatrice modulo "Compatto" / per unità	PBROS127X400EP50PP	



Multi'Sweep: Spazzatrice (il cassetto è opzionale)

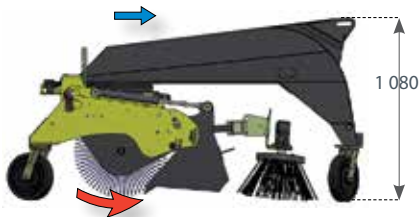

Serbatoio dell'acqua integrato nella parte superiore della spazzatrice



► DOTAZIONE DI SERIE

- Per l'attacco posteriore del trattore - larghezza 2,20 m o 2,50 m
- Orientamento destro o sinistro a +/- 30°
- Ralla di orientamento con sfere Ø 600 mm
- Robusto deflettore
- Motore integrato
- Spazzola in polipropilene ad alta densità Ø 600 mm con anelli intercambiabili
- 2 ruote per carichi pesanti Ø 300 mm con snodo su cuscinetto a sfere
- Portata dell'olio minima: 20 L/min
- Funziona con cilindro a doppio effetto e gira in una direzione

Larghezza di spazzolatura	2,20 m	2,50 m
Larghezza di spazzolatura con orientamento 30°	2,00 m	2,30 m
Spazzolatura totale con orientamento a 30°	2,60 m	2,90 m
Larghezza totale senza spazzola laterale (A)	2,34 m	2,64 m
Larghezza totale con una spazzola laterale (B)	2,61 m	2,91 m
Peso senza opzioni*	600 kg	680 kg
Anelli 254/600 - Larghezza: 60 mm	36	41
Riferimento	BALORA220-02	BALORA250-02
Rif: . senza sistema di spruzzatura		
Riferimento	BALORA220-01	BALORA250-01
Rif: . con sistema di spruzzatura		
Impianto acqua pressurizzata con ugello di spruzzatura + serbatoio da 170L integrato nell'attacco del telaio + pompa a 12 V		

Opzione: Cassetto idraulico con sistema Easy-Drive e valvola + 3° ruota Ø 300 mm

Capacità**	308 L	350 L
Peso*	110 kg	120 kg
Riferimento	BALBACORA220	BALBACORA250
Rif: .		

A	Opzioni	Riferimento	Rif: .
A1	Orientamento idraulico (martinetto 25/40 corsa 300 mm)	BALOHORA	
A2	Spazzola laterale mista regolabile, pieghevole, orientabile con 3 valvole (2)	BALBLATMORA	
A3	Spazzola laterale in acciaio regolabile, pieghevole, orientabile con 3 valvole (2)	BALBLATAORA	
A4	Alimentazione idraulica + distributore a comando manuale	BALCHYDORA	
A5	3° ruota necessaria per il modello senza cassetto	FROUEBALORA	
A6	Contaore idraulico (flussometro)	BALCHYD-10	
A7	Doppio limitatore di pressione per la rotazione della spazzola ***	BALLIMD	
B	Setole di ricambio per spazzola e spazzola		
B1	Segmento setole di spazzola per spazzatrice / per unità	PBROS254X600EP60PP	
B2	Spazzola laterale di ricambio in polipropilene e acciaio Ø 550 mm	PBROSL315X550M	
B3	Spazzola laterale in acciaio di ricambio Ø 550 mm	PBROSL315X550A	

NOTA


- (1) Prevedere un'alimentazione elettrica
- (2) Solo per il modello con cassetto





PRO'SWEEP

Pro'Sweep: Spazzola andanatrice

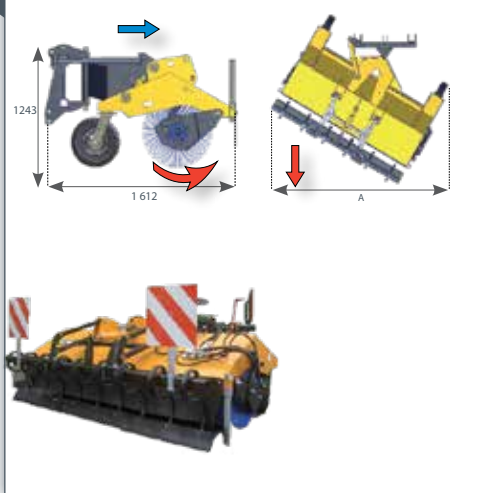

► DOTAZIONE DI SERIE ⁽¹⁾

- Attacco con sollevatore anteriore del trattore incluso • Spazzola in polipropilene ad alta densità Ø 600 mm dotati di anelli intercambiabili e motore integrato. Revisione rapida e semplice della spazzola principale • Orientamento manuale - lato destro o sinistro a +/- 30°
- Sistema Activ'Bross: regolazione automatica dell'altezza della spazzola
- 2 ruote gonfiabili Ø 420mm • Telaio / supporto / parafango robusti



Larghezza della spazzola	2,20 m	2,50 m	2,80 m
Larghezza totale - A (mm)	2 570	2 870	3 170
Peso senza opzioni*	650 kg	750 kg	850 kg
Anelli 254/600 - Larghezza: 60 mm	36	41	46
Riferimento	BALPROTP220	BALPROTP250	BALPROTP280


Tipo di attacco - Categoria 2		Riferimento		Rif. :
Sollevatore telescopico, pala caricatrice frontale e compatta (con design flottante)		BALTABFLOTPROTP		
Pala gommata, scavatrice (design floating + cuscinetti protettivi)(2)		TABFLOTPROTPC		
Larghezza della spazzola	2,20 m	2,50 m	2,80 m	
A Attrezzatura specifica				
A1 Raschiatore idraulico 2 o 3 sezioni con posizioni idrauliche, opzioni D5 ⁽³⁾ e D1 se necessario (Non compatibile con cassetto)				
Numero di sezioni Riferimento Rif: e	2 BALLRPROTP220	3 BALLRPROTP250	3 BALLRPROTP280	
B Altre attrezzature				
B1 Orientamento idraulico mediante martinetto (sinistro o destro) +/-30°, opzioni D5 ⁽³⁾ e D1 se necessario				
Riferimento Rif: e	BALOHPROTP	BALOHPROTP	BALOHPROTP	
B2 Spostamento idraulico opzioni D5 ⁽³⁾ e D1 se necessario, +/- 200 mm				
Riferimento Rif: e	BALTRANSHYD	BALTRANSHYD	BALTRANSHYD	
C Attrezzatura per spruzzatura		Riferimento		Rif. :
C1 Impianto ad acqua pressurizzata mediante ugello a spruzzo con serbatoio da 600 L su telaio da fissare all'attacco posteriore + pompa a 12V (3)		BALRA600		
C2 Impianto ad acqua pressurizzata a portata elevata per il collegamento al serbatoio dell'acqua (la fornitura non include la pompa)		BALRATE		
C3 Impianto ad acqua pressurizzata mediante ugello a spruzzo + 2 serbatoi da 100 L installati sulla spazzatrice + pompa 12V (3)		BALRAPROTP		
D Specifiche idrauliche				
D1 Valvola di ritegno per circuito idraulico a centro aperto		EMICLAM		
D2 Doppio azionamento della spazzola con tubi flessibili idraulici da 3/4		BALDEBPRO		
D3 Per circuito idraulico >50 bar: Drenaggio dei motori della benna. Opzione D4 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine		EMIKDM		
D4 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine		EMIKDT		
D5 Elettrovalvola. Prevedere una linea elettrica		EMISEL		
E Setole della spazzola di ricambio e spazzola				
E1 Segmento setole di spazzola per spazzatrice (per unità)		PBROS254X600EP60PP		

RACCOMANDAZIONE IDRAULICA

- (1) Portata minima: 30 L/min.
Pressione minima: 180 bar
Controllare la contropressione sul telaio portante: se superiore a 50 bar, aggiungere le opzioni D3/D4
- (2) Prevedere un doppio azionamento della spazzola opzione D2 se la portata >100 L/min all'estremità del braccio telescopico
- (3) Prevedere un'alimentazione elettrica




Easy'Clean: Cassetto spazzatrice

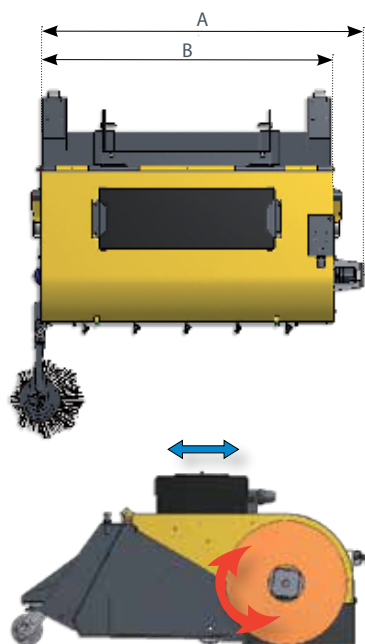

► DOTAZIONE DI SERIE

- Spazzola flottante Ø 600 mm
- Cassetto meccanico ad alta capacità
- Parafango
- Lama avvitabile reversibile
- Tubi flessibili con attacco idraulico
- 4 ruote fisse in acciaio per spazzatrice, larghezza 1,20 m e 1,50 m
- 2 ruote fisse in acciaio e 2 ruote posteriori multidirezionali per spazzatrice a partire da 1,80 m di larghezza
- Funziona con un cilindro a doppio effetto (1)/(4)

Larghezza della spazzola (B)	1,50 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Larghezza totale (mm) (A)	1.850	2.150	2.450	2.750
Capacità del cassetto (L)*	375	450	525	600
Peso a vuoto**	560 kg	620 kg	655 kg	692 kg
Anello 178/600	25	30	35	40
Larghezza 60				
Riferimento	BR150	BR180	BR210	BR240
Rif: .				

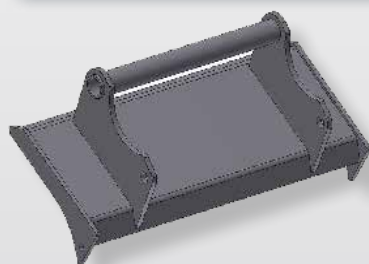

Adattatore avvitabile - Tipo C



Tipo di attacco necessario		Riferimento	Rif: .
Adattatore avvitabile per sollevatore telescopico, pala caricatrice frontale e pala compatta		EMIFIXCA	
Adattatore avvitabile per pale gommate e terne (2)		EMIFXCAS	
Mecalac		EMIFXCAMECALAC	Contattare il costruttore
Piastra avvitabile senza adattatore (adattatore a saldare)		EMIFXCNU	
A	Opzioni	Riferimento	Rif: .
A1	Spazzola laterale mista Ø 550mm regolabile, pieghevole, orientabile***	BALBLATMMBRTC	
A2	Spazzola laterale in acciaio Ø 550 mm regolabile, pieghevole, orientabile***	BALBLATABRTC	
B	Attrezzatura per spruzzatura		
B1	Impianto acqua pressurizzata mediante ugello a spruzzo + serbatoio 100 L montato sulla spazzatrice + pompa 12 V (3)BALRABRTC		
C	Specifiche idrauliche		
C1	Per circuito idraulico >50 bar **: Drenaggio dei motori della benna. Opzioni C2/C3 richieste sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
C2	Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
C3	Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
D	Setole della spazzola di ricambio e spazzola		
D1	Setole della spazzola di ricambio / per unità	PBROS178X600EP60PP	
D2	Spazzola laterale in propilene e acciaio di ricambio / per unità	PBROSL315X550M	
D3	Spazzola laterale in acciaio di ricambio / per unità	PBROSL315X550A	


► RACCOMANDAZIONE IDRAULICA

- (1) Portata dell'olio minima: 35 L/min, pressione minima: 180 bar, portata dell'olio massima: 90 L/min, pressione massima: 200 bar (2) Per una terna, consultare il costruttore
(3) Prevedere un'alimentazione elettrica (4) La misura della contropressione è obbligatoria. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni C1/C2/C3.




MASTER'

Master'Clean: Cassetto spazzatrice



Larghezza totale
Con 1 spazzola laterale + 23 cm
Con 2 spazzole laterali + 46 cm



Percentuale di
riempimento 95%.

► DOTAZIONE DI SERIE

- Spazzola ad alta densità in polipropilene Ø 600 mm con anelli intercambiabili e motore integrato
- Sistema Easy Drive: movimenti combinati per spazzolatura/scarico senza alimentazione elettrica (centralina idraulica in dotazione) • 4 ruote multidirezionali, Ø 200 mm, larghezza 80 mm (speciale per carichi pesanti) • Parafango • Piastra speciale per ottimizzare il riempimento del cassetto
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (1)**

Larghezza spazzola - B	1,60 m	2,00 m	2,20 m	2,50 m	2,80 m
Larghezza totale - A (m)	1,83	2,23	2,43	2,73	3,03
Anelli 254/600	26	33	36	41	46
Larghezza: 60 mm					

Modello standard

Capacità del cassetto (L)**	425	525	575	650	725
Peso senza opzioni*	640 kg	800 kg	900 kg	1.000 kg	1.120 kg
Riferimento	BALGBR2A160	BALGBR2A200	BALGBR2A220	BALGBR2A250	BALGBR2A280

Cassetto di grande capacità per materiali leggeri < 0,5 m³

Capacità del cassetto (L)**	595	735	805	910	1 015
Peso senza opzioni*	790 kg	950 kg	1.050 kg	1.150 kg	1.270 kg
Riferimento	BALGBR2A160-04	BALGBR2A200-05	BALGBR2A220-05	BALGBR2A250-06	BALGBR2A280-06
Rif: . senza adattatore					

Tipo di attacco richiesto

- Sollevatore telescopico, pala caricatrice frontale, pala compatta con sistema flottante
- Attacco posteriore del trattore
- Pala gommata, scavatrice (design floating + cuscinetti protettivi) (2)
- Attacco anteriore del trattore (è richiesta una funzione idraulica supplementare)

Riferimento

- BALTABTELGBR2
- BAL3PTARGBR2
- BALTABTRACGBR2
- BALTABHYDGBR2

Rif. .

Vantaggi EMILY



+ Lama 150x16
Fondo 4 mm

+ Regolazione del deflettore



+ Cassetto più
grande (opzione)



+ Sistema flottante
(opzione)



+ Spazzola laterale
(opzione)



+ Sistema Activ'Bross
(opzione)





A	Opzioni	Riferimento	Rif. :
A1	Spazzola laterale in polipropilene e acciaio regolabile, pieghevole, orientabile con valvola a 3 vie, Ø 550 mm (Confermare il lato della spazzola)	BALBLATM-03	
A2	Spazzola laterale in polipropilene e acciaio regolabile, pieghevole, orientabile con valvola a 3 vie, Ø 700 mm (Confermare il lato della spazzola), ad eccezione dell'attacco posteriore del trattore	BALBLATM700-01	
A3	Spazzola laterale in acciaio regolabile, pieghevole, orientabile con valvola a 3 vie, Ø 550 mm (Confermare il lato della spazzola)	BALBLATA-03	
A4	Spazzola laterale in acciaio regolabile, pieghevole, orientabile con valvola a 3 vie, Ø 550 mm (Confermare il lato della spazzola), ad eccezione dell'attacco posteriore del trattore	BALBLATA700-01	
A5	Sistema Activ'Bross: regolazione automatica della spazzola su terreno irregolo	BALABS	
B	Spruzzatore		
B1	Impianto ad acqua pressurizzata con ugello a spruzzo + serbatoio 2x100 L + pompa 12 V. Non adatto per attacco a 3 punti del trattore (3)	BALRA-10	
B2	Impianto ad acqua pressurizzata con ugello a spruzzo + serbatoio 200 L + pompa 12 V. Non adatto per attacco a 3 punti del trattore (3)	BALRA-04	
B3	Impianto ad acqua pressurizzata con ugello a spruzzo + serbatoi 2x100L + pompa 24V (3)	BALRA-15	
B4	Impianto ad acqua pressurizzata con ugello a spruzzo + serbatoio 200L + pompa 24V (3)	BALTA-16	
B5	Spruzzatura con spazzola laterale (3)	BALABLAT	
C	Altre opzioni		
C1	Ruota supplementare per la spazzolatura dei pollai raccomandata per larghezza ≥ 2,50 m	FROUEHERCULE	
D	Specifiche idrauliche		
D1	Alimentazione idraulica + distributore solo sul attacco posteriore	BALCHYGBR	
D2	Doppio azionamento della spazzola con tubi flessibili idraulici da 3/4	BALDEBGBR	
D3	Valvola di bilanciamento per circuito idraulico a centro aperto	ACTIVE	
D4	Per circuito idraulico >50 bar. Drenaggio dei motori della benna. Opzione D5 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
D5	Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
D6	Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
D7	Motore che non richiede drenaggio per la spazzola principale (x2 se opzione D2)	BALMOTBALAI	
D8	Motore che non richiede drenaggio per la spazzola laterale (x2 se 2 spazzole laterali)	BALMOTBLAT	
E	Setole di ricambio e spazzola		
E1	Segmento setole di spazzola per spazzatrice 254/600 - 60 mm / per unità	PBROS254X600EP60PP	
E2	Spazzola laterale di ricambio in polipropilene e acciaio, Ø 550 mm / per unità	PBROSL315X550M	
E3	Spazzola laterale in acciaio di ricambio, Ø 550 mm / per unità	PBROSL315X550A	
E4	Spazzola laterale di ricambio in polipropilene e acciaio, Ø 700 mm / per unità	PBROSL400X700M	
E5	Spazzola laterale in acciaio di ricambio, Ø 700 mm / per unità	PBROSL400X700A	

► RACCOMANDAZIONE IDRAULICA

- (1) Portata minima: 50 L/min. Pressione minima: 180 bar. **La misurazione della contropressione è complicata. Se superiore a 50 bar, includere le opzioni D4/D5
(2) Prevedere un doppio azionamento della spazzola opzione D2 se la portata >100 L/min all'estremità del braccio telescopico (3) Prevedere un'alimentazione elettrica



Diametro della spazzola
700 mm e 550 mm





Agri'Clean: Cassetto spazzatrice



► DOTAZIONE DI SERIE

- Spessore dell'acciaio 4 mm
- Spazzola in polipropilene Ø 600mm con anelli intercambiabili e motore integrato • Cassetto con scarico idraulico
- Sistema Easy-Drive - 4 ruote antitraccia multidirezionali
- Parafanghi a tenuta • Involucro laterale protettivo
- Funziona con 1 cilindro a doppio effetto (1)

Larghezza spazzola - B	1,30 m	1,60 m	2,00 m	2,20 m
Larghezza totale - A	1,57 m	1,87 m	2,27 m	2,47 m
Capacità del cassetto**	163 L	200 L	250 L	275 L
Peso senza opzioni*	580 kg	600 kg	650 kg	670 kg
Anelli 254/600 - Larghezza 17 mm 28	34	43	48	
Riferimento	BALBRA130	BALBRA160	BALBRA200	BALBRA220

Tipo di attacco	Riferimento	Rif. :
1 Attacco posteriore e anteriore del trattore	BAL3PTARBR	
2 Sollevatore telescopico, pala caricatrice frontale del trattore, macchine compatte (design completamente flottante incluso)	BALTABTELBR	
3 Kit di attacco per manicotti flottanti (su forche pallet), definire le dimensioni delle forche	BALFOUFLC	

A	Opzioni	Riferimento	Rif. :
A1	Alta densità 1,30 m	Setole 254/600	21
	spazzola principale 1,60 m	larghezza 60 mm :	26
	(per spazzolatura fine) 2,00 m		33
	2,20 m		36
A2	Spazzola laterale in polipropilene e acciaio, regolabile, pieghevole, orientabile, con 3 valvole	BALBLATM-03	
A3	Spazzola laterale in acciaio, regolabile, pieghevole, orientabile, con 3 valvole	BALBLATA-03	
A4	Regolazione automatica delle spazzole su terreno irregolare	BALABS	

B	Attrezzatura per spruzzatura	Riferimento	Rif. :
B1	Impianto ad acqua pressurizzata con ugello a spruzzo + serbatoio 100 L + pompa 12 V (2):	1,30m	BALRA1100-01
		1,60 m	BALRA1100-02
		2,00 m	BALRA1100-03
		2,20 m	BALRA1100-06
B2	Impianto ad acqua pressurizzata con ugello a spruzzo : + 2 serbatoi da 100 L + pompa 12 V (2)	1,30 m	non disponibile
		1,60 m	BALRA1100-04
		2,00 m	BALRA1100-05
		2,20 m	BALRA1100-07
B3	Sistema ad acqua pressurizzata per spazzola laterale con ugello a spruzzo	BALABLAT	
B4	Ugello a getto triplo (costo aggiuntivo)	BAL3J	

C	Specifiche idrauliche	Riferimento	Rif. :
C1	Kit tubi flessibili idraulici per il collegamento tra la pala caricatrice frontale e il distributore nella parte posteriore del trattore	ACHRACHTRAC	


D	Setole della spazzola di ricambio e spazzola	Riferimento	Rif. :
D1	Segmento setole di spazzola per spazzatrice / per unità	PBROS254X600EP17PP	
D2	Setole della spazzola (per unità)	PBROS254X600EP60PP	
D3	Spazzola laterale in propilene e acciaio Ø 550 / per unità	PBROSL315X550M	
D4	Spazzola laterale in acciaio di ricambio Ø 550 / per unità	PBROSL315X550A	

► RACCOMANDAZIONE IDRAULICA

- (1) Portata dell'olio minima 20 L/min. Per portate >70 L/min, consultare il costruttore.
- (2) Prevedere un'alimentazione elettrica



SSpazzola diserbante Twister

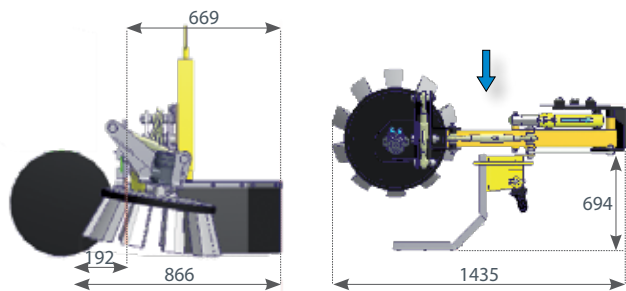

► DOTAZIONE DI SERIE

- Spazzola in acciaio Ø 620 mm appositamente progettata per il diserbo
- Regolazione della spazzola avanti/indietro - destra/sinistra grazie ad una barra di spinta (regolazione rapida e precisa senza attrezzi). Drenaggio necessario • Sollevamento idraulico con un martinetto dotato di cilindro a semplice effetto - corsa 200 mm • Asta con ruota Ø 200 mm • Parafango
- Telaio per attacco universale con bloccaggio (sul supporto portamasse anteriore) • Funziona con 1 cilindro a doppio effetto per la rotazione della spazzola e 1 cilindro a semplice effetto per il sollevamento idraulico della spazzola



*Il peso non è contrattualmente vincolante

Riferimento

BALDESH600

Rif: .

A Opzioni

Riferimento

Rif: .

A1 Impianto acqua pressurizzata, pompa 12 V, tubo flessibile, push-pull da collegare all'idropulitrice Emily (vedere pagina 63)

Consultare il costruttore

B Spazzola di ricambio

Riferimento

Rif: .

B1 Spazzola di ricambio in acciaio Ø 620 mm

PBROSL500X620



Raccomandazioni

	Sollevatore telescopico	Pala caricatrice frontale	Attacco del trattore	Carrello elevatore diesel	Pala gommata	Terna	Trattore compatto	Pala compatta	Attrezzature e opzioni disponibili					
									Portata olio richiesta (L/min)	Pressione richiesta (bar)	Spazzola andante	Cassetto	Sistema ad acqua pressurizzata	1 o 2 spazzole laterali**
AERO'SWEEP (pagina 59)	•	•	•	•	•	•	-	-	40	180	•	-	•	-
AGRI'CLEAN (pagina 66)	•	•	•	•	-	-	-	Da 60 a 80 CV	20	180	-	•	100 o 200 L	•
RONDELLA IDRAULICA (pagina 68)	•	•	•	•	•	•	•	•	30	180	-	-	450 o 600 L	-
CORNER'SWEEP* (pagina 44)	•	•	•	•	-	•	•	•	25	180	•	-	-	•
EASY'CLEAN (pagina 63)	•	•	-	-	•	•	•	•	35	180	-	•	100 L	•
MASTER'CLEAN (pagine 64-65)	•	•	•	•	•	•	-	> 80 CV	50	180	-	•	200 L	•
MODULO PER LA SPAZZOLATURA (pagina 60)	•	•	-	-	•	•	•	•	20	180	-	benna	-	-
MODULO'SWEEP (pagina 58)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-
MULTI'SWEEP (pagina 61)	-	-	posteriore	-	-	-	-	-	20	180	•	•	180 L	•
PICK'SWEEP (pagina 58)	•	•	-	-	-	•	•	•	20	180	•	-	-	-
PRO'SWEEP (pagina 62)	•	-	anteriore	-	•	•	-	-	30	180	•	-	200 L	-
SIDE'SWEEP* (pagina 44)	•	•	•	•	-	•	•	•	20	180	•	-	-	-

* Fare riferimento alla pulizia delle cuccette ** Larghezza di spazzolatura con 1 spazzola laterale



IDROPULTRICE IDRAULICA



Idropultrice idraulica

Adatto per forche per pallet o attacco anteriore/
posteriore del trattore (solo per modello 600 L)

► DOTAZIONE DI SERIE

Funziona ad azionamento idraulico:


1 cilindro a doppio effetto + 1 linea di ritorno drenaggio verso il serbatoio

Portata dell'olio massima: 70 L/min

Portata dell'olio minima richiesta: 30 L/min. Consultare il costruttore
se la portata olio >29 L/min

Attrezzature ad alta pressione:

- Pompa ad alta pressione 900 L/ora a 200 bar
- Lancia per idropultrice larghezza 900 mm
- Regolazione della pressione da 10 a 200 bar
- Tubo flessibile 5/16 lunghezza 6 m • Manometro
- Filtro • esclusione ripartitore di pressione dell'acqua • Accoppiamento rapido

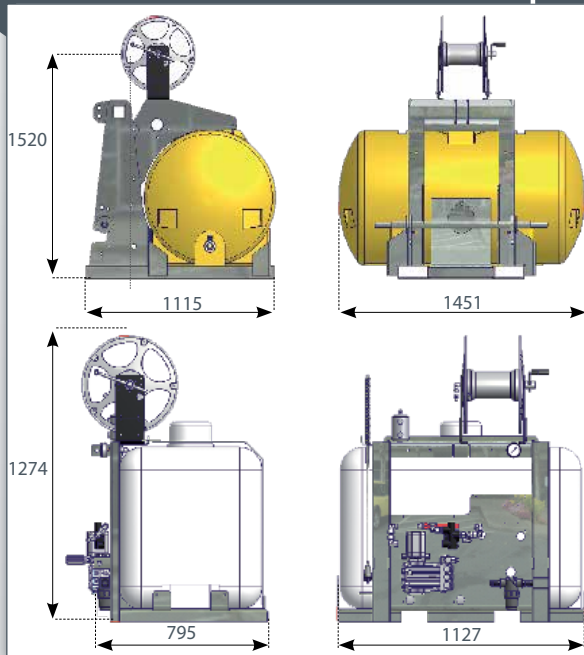

Capacità della tramoggia	450 L	600 L
Tipo di categoria	CAT 1	CAT 2
Colore tramoggia	Verde	Grigio
Peso a vuoto senza opzioni*	120 kg	240 kg
Peso a pieno carico senza opzioni*	570 kg	840 kg
Riferimento	BALHP450	BALHP600
Rif: .		



Idropultrice 600 L



Idropultrice 450 L


Le immagini non sono contrattualmente vincolanti, tramoggia da 600 L

A	Attrezzature aggiuntive	Riferimento	Rif: .
A1	Avvolgitore in alluminio con tubo flessibile da 20 m	BALHPENR20	
A2	Avvolgitore in alluminio con tubo flessibile da 40 m	BALHPENR40	
A3	Catena di sicurezza per il trasporto (su forca per pallet) per modello da 600 L	BALCHAINE8-16x32	
B	Attrezzature per il lavaggio		
B1	Ugello rotante per raschiatura	HHPREBR200B	
B2	Sturatore condotte fino a 300 mm (da collegare all'avvolgitore A1 o A2)	BALHPREDC	



Benna miscelatrice di materiali con coclea

B
BREVECCO

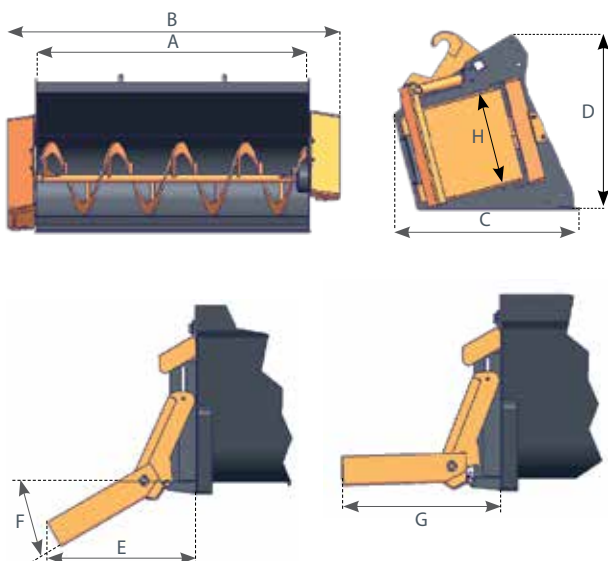

Suolo



Ghiaia



Conglomerato 20/40



Sabbia



Asfalto

DOTAZIONE DI SERIE

- Fianco e guscio:
 - Spessore dell'acciaio 5 mm in Hardox per GDL550 e GDL925
 - Spessore dell'acciaio 10 mm per GDL1300
- Coclea azionata da riduttore in bagno d'olio
- Apertura idraulica della porta sincronizzata con la distribuzione
- Funziona con un cilindro a doppio effetto

Modello	GDL 550	GDL 925	GDL 1300
A: Larghezza interna (mm)	1 500	2 080	2 100
B: Larghezza totale (mm)	1 970	2 550	2 570
C: Profondità (mm)	950	1 170	1 271
D: Altezza (mm)	900	935	1 173
E: Scivolo prolunga aperto (mm)		553	853
F: Inclinazione dello scivolo di prolunga (°)		30°	
G: Prolunga utilizzata (mm)		574	874
H: Larghezza Scivolo (mm)	580	580	635
Volume dell'acqua (L)	550	925	1 300
Capacità utile (m³)	0,70	1,15	1,60
Peso a vuoto senza opzioni*	600 kg	840 kg	1 180 kg
Riferimento	ACTGDL550	ACTGDL925	ACTGDL1300
Rif: . senza adattatore			
Prolunghe laterali	ACTRHCGDL2	ACTRHCGDL2	ACTRHCGDL3
Riferimento			
Rif: .			

Distribuzione lato sinistro o destro: confermare.

Prolunghe laterali (GDL 925 e GDL 1300)




Tipo di attacco (Contattaci per miniescavatori ed escavatori)	Riferimento	Rif: .
Sollevatore telescopico e pala compatta	EMIFIXD	
Pale gommate, terne, miniescavatori ed escavatori	EMIFIXDCH	
escavatore Mecalac, Caterpillar, Fusion	-	Contattare il costruttore
A Attrezzatura supplementare		
A1 Drenaggio dei motori della benna per circuito idraulico > 50 bar. Opzione A3 richiesta sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDM	
A2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
A3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
A4 Controlama saldata, 450 HB, 200x20, per metro	ALAME200x20-450HB	
A5 Variatore di velocità manuale	GAVVVM1	
A6 In dotazione con il selettore, include il potenziometro di controllo della velocità	GAVVVE1	

Portata dell'olio minima: 40 L/min - Pressione 180 bar





Benna miscelatrice di calcestruzzo con catene rinforzate

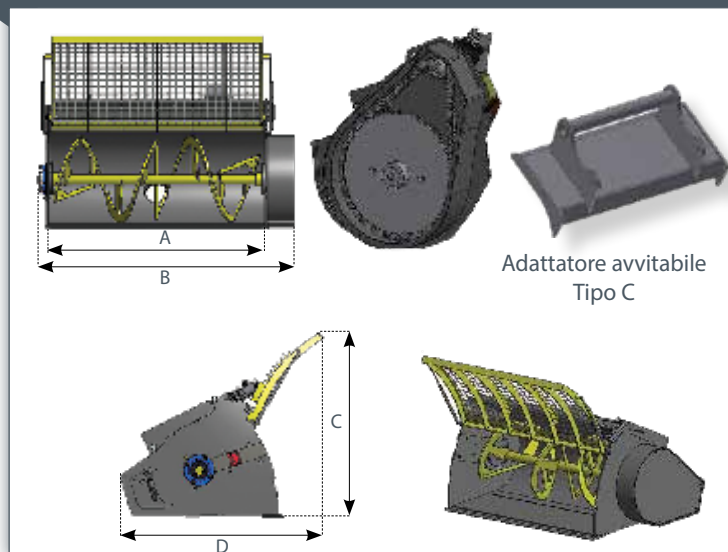

► DOTAZIONE DI SERIE

- Vite miscelatrice in Hardox
- Trasmissione tramite catene rinforzate
- Benna monoblocco con lamiera in acciaio inossidabile (da BMX 5550)
- Coperchio zincato con martinetti a gas apribili
- Sicurezza idraulica sul coperchio
- Tubi flessibili con attacco idraulico
- Lunghezza del tubo di scarico 2 m
- Funziona con un cilindro a doppio effetto e un'alimentazione elettrica(1)**



Modello	2015	2520	3025	3530	4033	5045	5550	6560	7570	8575
Larghezza interna (A) mm	770	1000	1235	1350	1450	1400	1560	1760	1650	1800
Larghezza totale (B) mm	1230	1300	1480	1600	1700	1655	1820	2020	1900	2050
Altezza totale (C) mm	1000	1000	980	1110	1110	1210	1210	1210	1680	1680
Profondità totale (D) mm	1045	1045	1200	1265	1265	1350	1350	1350	1400	1400
Spessore della benna (mm)	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Volume di miscelazione (L) (volume di calcestruzzo a secco senza acqua)	150	200	300	330	350	400	500	600	700	800
Volume dell'acqua (L)	200	270	365	435	467	568	633	715	1068	1165
Peso a vuoto (kg)*	295	330	410	575	590	705	745	775	950	990
Peso della benna piena, kg (densità 23)	640	790	1100	1334	1395	1625	1895	2155	2590	2830
Riferimento	BMX2015EM1	BMX2520EM1	BMX3025EM1	BMX3530EM1	BMX4033EM1	BMX5045EM1	BMX5550EM1	BMX6560EM1	BMX7570EM1	BMX8575EM1
Tipo di attacco	Attacco universale saldato di serie			L'adattatore rimovibile, avvitabile Categoria C è disponibile a un costo aggiuntivo						

Rif: .

Riferimento
Senza attacco
Senza attacco (da saldare a cura del cliente)

Rif: .

Riferimento
Larghezza totale massima del
attacco da saldare
Tipo di attacco
Attacco saldato secondo la domanda (disponibile entro 3 settimane**)

Rif: .

Vantaggi EMILY



+ Cuscinetto sigillato



+ Coperchio heavy-duty con rompi-sacco



+ Adattatore avvitabile (opzione)


Tipo di attacco - Categoria C		Riferimento	Rif: .
Sollevatore telescopico e pala frontale		EMIFIXCA	
Adattatore avvitabile per pala gommata e scavatrice (2)		EMIFIXCAS	
Escavatore Mecalac, Caterpillar, Fusion		Contattare il costruttore	
Piastra avvitabile senza adattatore (adattatore a saldare)		EMIFIXCNU	
A	Attrezzature aggiuntive	Riferimento	Rif: .
A1	Larghezza del tubo di scarico 4 m	GMXGOUL4M-01	
A2	Avvolgitore elettrico 15 m	GMXENREL15	
A3	Selettore elettrico	EACCETCDE1BP	
B	Specifiche idrauliche		
B1	Drenaggio dei motori della benna per circuito idraulico > 50 bar Opzione B2 e B3 richieste sul sollevatore telescopico se non presenti in origine	EMIKDM	
B2	Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDM	
B3	Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	

► NOTA

- (1) Prevedere un'alimentazione elettrica sul telaio portante
- (2) Consultare il costruttore - Portata dell'olio minima: 40 L/min - Pressione: 140 bar



Benna miscelatrice per calcestruzzo con riduttore in bagno d'olio

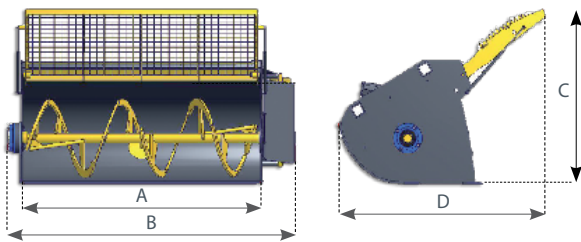

Trasmissione con riduttore in bagno d'olio



► DOTAZIONE DI SERIE

- Benna spessore 10 mm in S335 (GMX500 e GMX700) e spessore 5 mm in Hardox (GMX200, GMX280 e GMX350)
- Azionamento idraulico senza catene
- Trasmissione con riduttore in bagno d'olio
- Coperchio con apertura a 2 martinetti a gas
- Sicurezza elettrica sul coperchio • Porta di scarico idraulica
- Vite miscelatrice in Hardox, rimovibile, con pale rovesce per una miscelazione veloce e omogenea, 2 sensi di rotazione
- Funziona con un cilindro a doppio effetto + un'alimentazione elettrica (1)** Attenzio : La funzione di miscelazione non è possibile se non c'è un'alimentazione elettrica



Modello	GMX 200	GMX 280	GMX 350	GMX 500	GMX 700
Larghezza interna (A) (mm)	1 050	1 600	1 360	1 660	1 725
Larghezza totale (B) (mm)	1 390	1 940	1 695	2 015	2 080
Altezza totale (C) (mm)	985	985	1 210	1 195	1 415
Profondità totale (D) (mm)	1 130	1 130	1 450	1 450	1 175
Volume di miscelazione (L) (volume di calcestruzzo a secco senza acqua)	200	280	350	500	700
Volume dell'acqua (L)	255	390	500	630	900
Peso a vuoto senza opzioni*	355 kg	445 kg	490 kg	760 kg	875 kg
Riferimento	GMX200S02N	GMX280S02N	GMX350S02N	GMX500S02N	GMX700S02N
Rif: . senza adattatore					

Tipo di attacco	Riferimento	Rif: .
Sollevatore telescopico, pala caricatrice frontale e compatta	EMIFIXD	
Pale gommate, terne, miniescavatori ed escavatori ⁽²⁾	EMIFIXDCH	
Mecalac	EMIFIXDMECALAC	Contattare il costruttore
A Attrezzature aggiuntive		
A1 Lunghezza del tubo di scarico 2 m	GMXGOUL2M-01	
A2 Lunghezza del tubo di scarico 4 m	GMXGOUL4M-01	
A3 Avvolgitore elettrico 15 m	GMXENREL15	
A4  spina (con adatta all'opzione A5)	EACCEPRISEBC7	
A5 Selettore elettrico	NOVITÀ EACCETCDE1BP	
B Specifiche idrauliche		
B1 Drenaggio dei motori della benna per circuito idraulico > 50 bar Opzione B2 e B3 richieste sul sollevatore telescopico se non presenti in origine	EMIKDM	
B2 Linea di ritorno con prolunga idraulica a spirale, se sfilabile	EMIRDm	
B3 Linea di ritorno drenaggio idraulico sul sollevatore telescopico se non presente in origine	EMIKDT	
B4 Avvolgitore idraulico 15 m per linea di ritorno drenaggio	GMXENRHY15	

► NOTA

- (1) Prevedere un'alimentazione elettrica sul telaio portante
(2) Consultare il costruttore

**La misurazione della contropressione è obbligatoria.
Se superiore a 50 bar, includere l'opzione B1/B2/B3

TELAIO IDRAULICO E PANNELLI DI COMANDO

Selettore elettrico

SELETTORE ELETTRICO



Specifica	Selettore elettrico 1 BP
Numero di funzioni	3
Codificazione	GAVACCETCDE1BP
Famiglia di prodotti	GAV/PAI/BAL/GMX



Specifica	Selettore elettrico 2 BP
Numero di funzioni	5
Codificazione	GAVACCETCDE2BP
Famiglia di prodotti	GAV/PAI



Specifica	Selettore elettrico 2 BP + potenziometro
Numero di funzioni	5 + Regolazione elettroproporzionale
Codificazione	Incluso in GAVVVE1, GAVVVE1T, GAVVVE2T, PAIVVE1T
Famiglia di prodotti	GAV/PAI

SELETTORE ELETTRICO SPANDIPAGLIA



Specifica	Selettore elettrico + potenziometro
Numero di funzioni	Regolazione elettroproporzionale
Codificazione	Incluso in PAIBCRT2250
Famiglia di prodotti	PAIBCRT2250



Specifica	Selettore elettrico 1 BP + potenziometro
Numero di funzioni	2 + Regolazione elettroproporzionale
Codificazione	Incluso in PAIBCRTCENTRALE
Famiglia di prodotti	PAIBCRT2250



Specifica	Selettore elettrico + potenziometro
Numero di funzioni	8 + Regolazione elettroproporzionale
Codificazione	Incluso in PAIGPA3PT
Famiglia di prodotti	PAIGPA3PT

SELETTORE ELETTRICO BENNA DISTRIBUTTRICE



Specifica	Selettore elettrico 3 BP
Numero di funzioni	3
Codificazione	Incluso in GAVDISTELEC
Famiglia di prodotti	Benna distributtrice attacco a 3 punti



Specifica	Selettore elettrico 4 BP
Numero di funzioni	4
Codificazione	Incluso in GAVDISTELEC
Famiglia di prodotti	Benna distributtrice attacco a 3 punti

SELETTORE ELETTRICO SPANDIPAGLIA



Specifica	Selettore elettrico
Numero di funzioni	12
Codificazione	Incluso in PAIGPA
Famiglia di prodotti	PAIGPA



Specifica	Selettore elettrico + potenziometro
Numero di funzioni	12 + Regolazione elettroproporzionale
Codificazione	Incluso in PAIGPA
Famiglia di prodotti	PAIGPA



Specifica	Selettore elettrico + potenziometro
Numero di funzioni	11 + Regolazione elettroproporzionale
Codificazione	Incluso in PAIDPR/PAIDR
Famiglia di prodotti	PAIDPR/PAIDR

Attacco a 3 punti idraulico / telaio attacco a 3 punti idraulico

ATTACCO A 3 PUNTI IDRAULICO



3 punti



Posizione di carico Posizione di trasporto e distribuzione

TELAIO IDRAULICO ATTACCO A 3 PUNTI



Timone



Posizione di carico



Alette di attacco



Posizione di trasporto e distribuzione

TELAIO IDRAULICO PER BENNA MINI'DIS COMPATTA



Telaio idraulico per Mini'dis



Posizione di carico Posizione di trasporto e distribuzione

La firma di un ordine a EMILY implica l'accettazione da parte del cliente dei termini e delle condizioni generali di vendita di seguito riportati.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - Disposizioni generali:

Le vendite sono soggette ai presenti termini e condizioni generali, che prevalgono su qualsiasi condizione di acquisto, a meno che non venga da noi concessa un'esplicita deroga formale. I nostri prezzi sono fissati in euro, al netto delle tasse e non includono imballaggio e trasporto. I prezzi applicabili sono quelli in vigore alla data dell'ordine, in conformità ai listini prezzi generali o ai preventivi ricevuti. Le caratteristiche e le informazioni riportate nei nostri listini prezzi e nei documenti commerciali non sono contrattuali e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso.

2 - Ordine:

Tutti gli ordini effettuati verbalmente devono essere confermati per iscritto. Il disegno dell'accessorio per il prodotto deve essere accluso all'ordine, firmato e convalidato dal cliente dopo averlo controllato; lo stesso si applica al disegno del prodotto in caso di ordine non standard. Gli ordini iniziali possono essere gestiti solo dopo l'apertura di un conto cliente e dopo l'accettazione da parte di quest'ultimo dei termini e delle condizioni di pagamento previste da EMILY.

3 - Riservatezza:

Gli studi, i disegni, i progetti e i documenti elaborati o inviati da EMILY restano di nostra proprietà; pertanto in nessuna circostanza l'acquirente potrà comunicarli a terzi, per nessun motivo.

4 - Tempi di consegna, modalità di consegna, trasporto:

I tempi di consegna indicati sono riportati a titolo indicativo. Ci riserviamo il diritto di suddividere gli ordini in funzione dei cicli di produzione nel nostro stabilimento. Ci riserviamo il diritto di scegliere il vettore e il metodo di spedizione. Qualora il cliente richieda di poter scegliere il vettore, le spese di trasporto e la garanzia sullo stesso saranno automaticamente a suo carico. Eventuali reclami relativi alle condizioni per l'esecuzione del trasporto e alla consegna saranno accettati solo previa richiesta scritta trasmessa sul modulo del vettore al momento della consegna.

5 - Riserva del diritto di proprietà:

Legge francese n. 80-335 del 12 maggio 1980. EMILY conserva la proprietà dei beni venduti fino all'effettivo pagamento dell'intero prezzo a copertura del capitale e delle altre spese. Assegni, vaglia cambiari, cambiali e cessioni di crediti sono considerati mezzi di pagamento solo dopo il loro effettivo incasso. Il mancato pagamento di uno dei crediti può comportare un reclamo da parte di EMILY per il recupero dei beni, ovunque essi si trovino. Tali disposizioni non precludono il trasferimento all'acquirente, una volta effettuata la consegna, dei rischi di perdita e di danneggiamento della merce venduta, nonché di eventuali danni da essi causati. Il cliente dovrà, dal momento della consegna, stipulare un'assicurazione che copra i rischi che i prodotti possono subire a causa. Il cliente notificherà a EMILY qualsiasi intervento o reclamo da parte di terzi che possa violare i suoi diritti sui prodotti, in modo che quest'ultima possa opporvisi e adottare qualsiasi misura di tutela per preservare i propri diritti. L'acquirente si impegna a rendere tali clienti consapevoli di questa clausola di riserva del titolo di proprietà.

Termini di pagamento - Penalità: per l'ordine iniziale, il saldo deve essere corrisposto prima della partenza della merce.

In caso di invio di un assegno o di una cambiale, il pagamento si considera effettuato solo dopo l'incasso definitivo: all'acquirente è fatto divieto di offrirli in garanzia.

Ogni eventuale contestazione relativa alla fatturazione deve essere effettuata entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. EMILY conserva la proprietà della merce fino al completo e definitivo pagamento del Rif.. Qualsiasi importo scaduto, se non regolato entro 8 giorni da una lettera di costituzione in mora inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, è soggetto a una penale per il ritardo di pagamento al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 10 punti. Allo stesso modo, eventuali importi scaduti danno luogo ad un addebito fisso di 40 euro per spese di riscossione.

6 - Garanzia: Qualsiasi garanzia potrà essere presa in considerazione solo in presenza di un accordo scritto preliminare da parte nostra. EMILY è tenuta a fornire un prodotto

privo di difetti di natura tale da renderlo improprio all'uso a cui è destinato. Il cliente si impegna a inviare a EMILY tutta la documentazione e le informazioni necessarie. La merce venduta è garantita contro qualsiasi guasto di funzionamento causato da difetti di materiale, di fabbricazione o di progettazione alle seguenti condizioni. Il guasto di funzionamento deve verificarsi entro 12 mesi dalla consegna e la merce deve essere stata utilizzata conformemente all'ordine e alle nostre raccomandazioni. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose, per quanto riguarda i difetti di materiale o di fabbricazione. La presente garanzia non può in nessun caso essere estesa dal periodo di riparazione o di non utilizzo dell'apparecchiatura. Non copre le spese di trasporto, di trasferimento o di manodopera, né altri costi sostenuti quando le riparazioni sono effettuate in garanzia.

EMILY non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni conseguenti al fermo macchina, anche se connessi a una riparazione in garanzia, o per qualsiasi altro danno, inclusi (a titolo esemplificativo ma non limitativo) danni indiretti, incidentali, speciali, eccessivi e economici (inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, eventuali interruzione dell'attività o lucro cessante presenti o futuri) derivanti da un difetto o da un guasto dell'apparecchiatura. Qualora il cliente fosse a conoscenza di un difetto o di un rischio di difetto della merce fornita, qualunque sia la sua natura, si impegna a comunicarlo a EMILY il più presto possibile, al fine di evitare qualsiasi difficoltà.

La garanzia non sarà valida nelle seguenti circostanze:

- Danni causati da negligenza - per esempio: cattivo funzionamento o mancanza di assistenza e manutenzione.
- Danni dovuti all'uso improprio, alla mancanza di cura o a incidenti - ad esempio: uso, trasporto o immagazzinamento non corretti, uso o ambiente fisico inappropriati, rimozione o alterazione delle etichette di identificazione apposte sui prodotti o sulle parti o guasti causati da un prodotto di cui il fornitore non è responsabile, un incendio, un atto di negligenza o qualsiasi altra causa non direttamente attribuibile al fornitore.
- Danni dovuti alla normale usura dei prodotti o delle parti.
- Sostituzioni, riparazioni, alterazioni o modifiche di difetti e interventi effettuati senza l'espressa autorizzazione del fornitore.
- Uso di parti o componenti che il fornitore non ha approvato.
- Danni causati durante i montaggi, installazioni o riparazioni non effettuate dal fornitore.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni di EMILY.
- Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso di EMILY.
- Mancato pagamento in conformità ai termini e alle condizioni conclusi con il fornitore. Si prega di fornire il numero di serie dell'apparecchiatura al momento della richiesta di assistenza in garanzia alla parte. Eventuali resi di parti fisiche saranno effettuati dal nostro reparto di trasporto (non sarà accettato alcun pagamento alla consegna). Le disposizioni del presente documento si applicano allo stesso modo a tutti i clienti, siano essi francesi o stranieri. È compito di questi ultimi informarsi sulla portata degli obblighi giuridici francesi, più in generale, della Comunità europea che spettano a EMILY.

7 - Clausola risolutiva per effetto di legge:

Se una parte non adempie ai propri obblighi, il presente contratto sarà annullato per effetto di legge a favore dell'altra parte, fatta salva e eventuali richieste di risarcimento danni che possano essere avanzate nei confronti della parte inadempiente. L'annullamento avrà effetto se non si riceve alcuna risposta alla notifica formale entro 10 giorni.

8 - Composizione delle controversie - Responsabilità:

Se non diversamente specificato, i nostri prezzi sono sempre espressi per manifattura standard, in metallo di qualità standard senza consegna. I pesi nominali sono forniti a titolo puramente informativo. Le parti fornite sono utilizzate sotto la responsabilità personale dell'utente. In caso di guasto di una parte, la nostra responsabilità è strettamente limitata alla sostituzione della parte, se viene riconosciuta difettosa, e non copre in nessun caso i danni causati da tale guasto. In caso di controversie tra le parti, il Tribunale de Commerce (Tribunale di commercio) di Brest è l'unico tribunale competente, nonostante qualsiasi clausola contraria che possa apparire sugli ordini d'acquisto dei nostri clienti. La giurisdizione applicabile ai presenti termini e condizioni generali di vendita, che prevalgono su qualsiasi condizione generale di acquisto che possa entrare in conflitto con essi, è quella francese.



SEGUITECI



EMILY'Web TV



@EMILY SAS



@EMILY SAS





**QUESTA È L'APP PER
SMARTPHONE GRATUITA
DI SUPPORTO PER
LA DESILATURA!**

- Calcola con precisione le razioni giornaliere
- Gestisce la distribuzione delle miscele in un benna o in un carro miscelatore
- Ergonomia: Bastano pochi minuti per gestire tutte le razioni del vostro bestiame





ZUCCHELLI S.R.L.
Via Off. Zucchelli, 69
25020 Gambara (BS)25020
www.zucchelliitalia.it