

CATALOGO



Route des Chères 69480 MORANCE

Telefono : 04 78 43 78 46 □ : balligand3@orange.fr

www.balligand-constructions.com

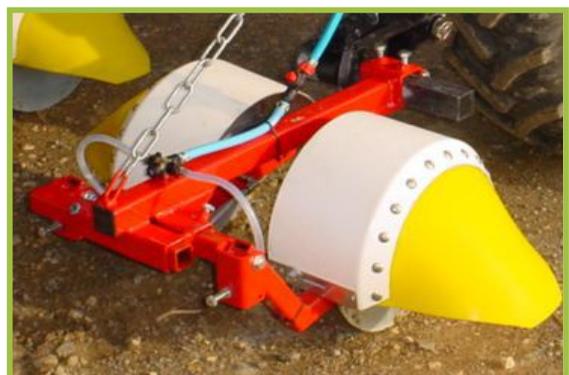
Tarif saison 2022



Tosaerba Intercepts: un design originale grazie alla sua forma



**Rampa di trattamento
compatibile: erbicida organico
e fertilizzante liquido**



Importatori unici per l'Italia

ZUCCHELLI S.R.L.

Via Off. Zucchelli, 69

25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153

Fax: +39 030 9956856

E-mail: info@zucchelliitalia.it



*40 anni di esperienza nelle attrezzature di lavorazione e falciatura
Materiali robusti e affidabili
Evoluzione permanente dei nostri prodotti*

Importatori unici per l'Italia



ZUCCHELLI S.R.L.
Via Off. Zucchelli, 69
25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153
Fax: +39 030 9956856
E-mail: info@zucchelliitalia.it

Sommario

- Trifoglio intrafilare
 - Rampa per trattamento erbicida viti erbose
 - Testa di trattamento erbicida stand-alone
- Ugelli di montaggio del filtro antigoccia e iniezione dell'aria
- Ricambi rampe viti erbacee
 - Accessori spray
 - Rampe per il trattamento degli erbicidi di ricambio
 - Ricambi PICHON
 - Ugelli standard e di iniezione dell'aria
 - Ugelli per fertilizzanti liquidi ESI
 - Rampa vecchi modelli
 - Condizioni generali di vendita

Trifoglio falciatrice Falciatura sul filare per vite

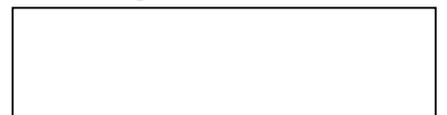
L'inerbimento sui filari delle viti è una soluzione efficace per controllare l'erosione. Tuttavia, un controllo rigoroso dell'erba è essenziale.

Un design originale per la sua forma, gli permette di inserirsi tra i pali e le viti



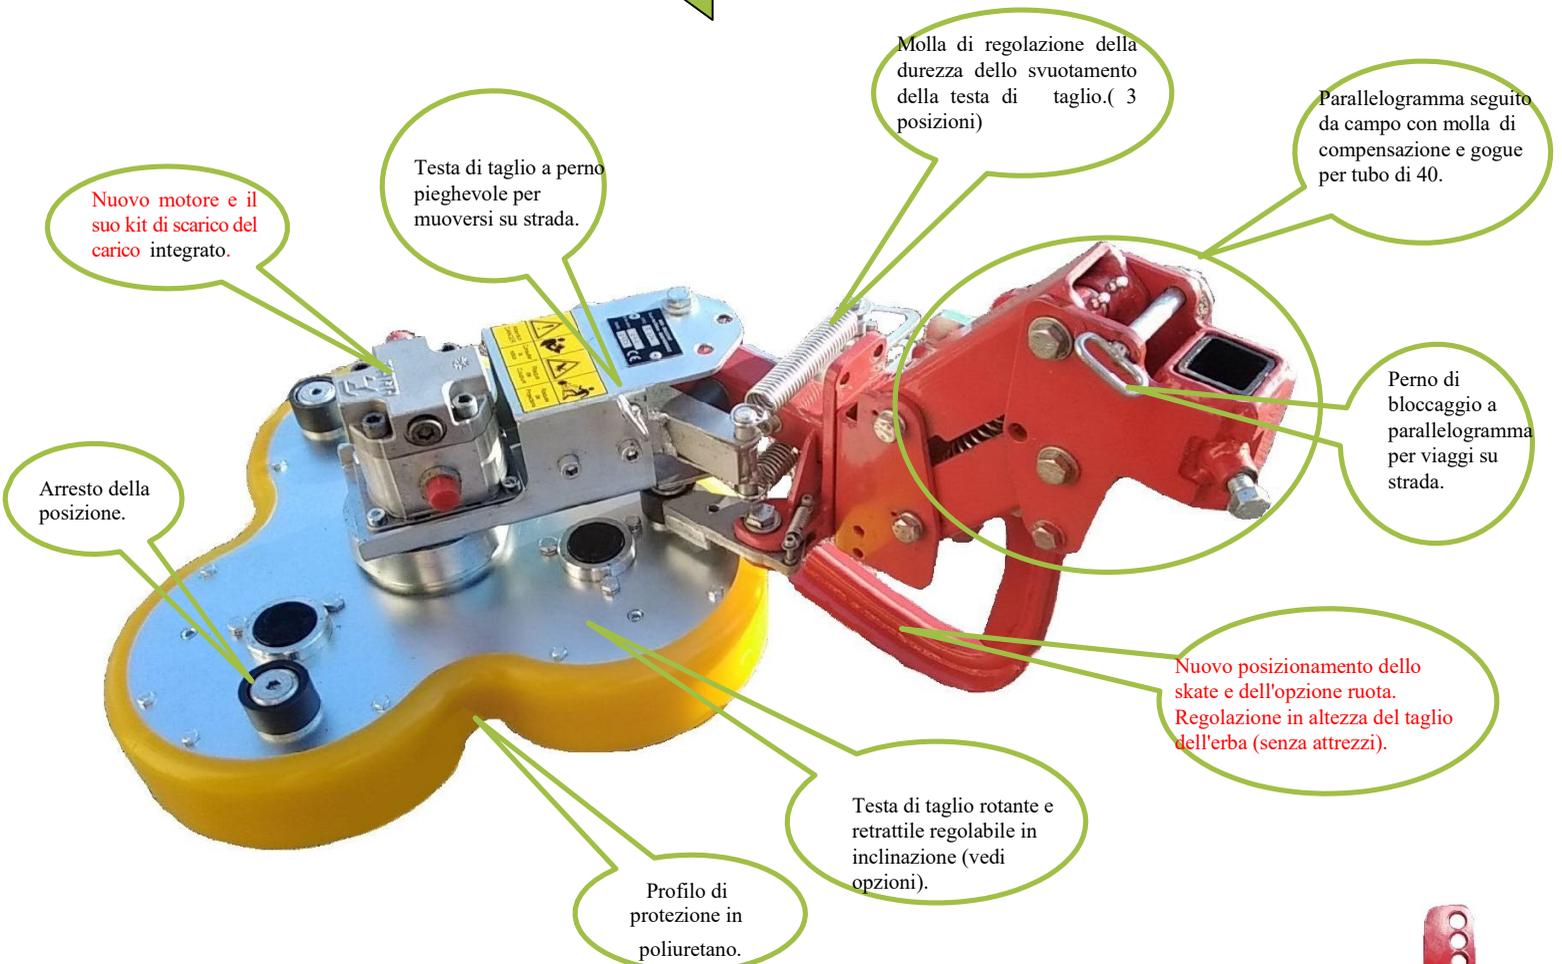
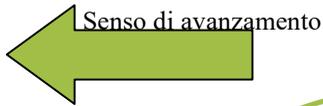
Descrizione

- . Tosaerba dotata di sei lame aspiranti e retrattili che garantiscono un taglio netto.
- . Poca proiezione.
- . Larghezza di taglio sulla fila: 40 cm.
- . monitoraggio dell'altezza di taglio e del terreno fornito da un pianale o ruota, regolabile in altezza e da un parallelogramma con molla di compensazione del peso.
- . Vassoio di taglio rotante e retrattile, regolabile in inclinazione manuale o idraulica a seconda delle opzioni.
- . Promemoria a molla, regolabile per il passaggio tra le viti e i pali.
- . Protezione esterna in plastica per un passaggio regolare del piede.
- . Azionamento con motore idraulico, cilindrata 8 cm³ e cinghia.
- . Richiede un flusso d'olio di **25 litri / min carico spargendo motore montato impostazione originale 120 bar.**
- . Velocità di avanzamento da 3 a 4 km/h.
- . Preferibilmente utilizzato per viti a graticcio.





PASSAGGIO DELLE VITI




Deflettore d'erba.

Nuovi portalame antiurto. pale aspiranti e retrattili a 90°.

Opzione ruota

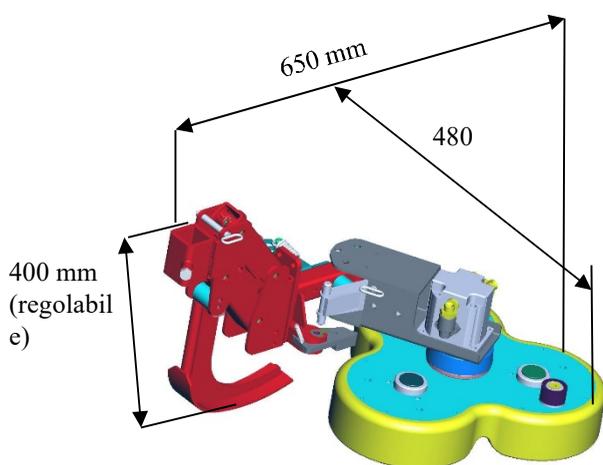


Trifoglio tosaerba

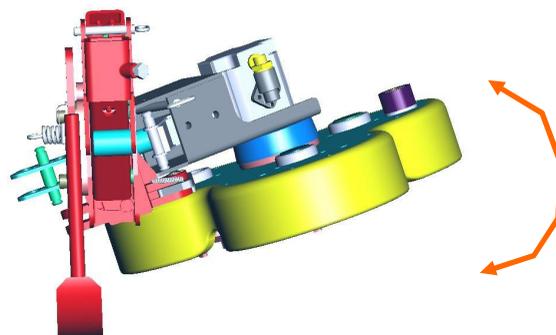


VALUTAZIONE DELL'IMPRONTA

INCLINAZIONE : manuale o idraulica



Peso approssimativo
 30kg opzioni successive



OPZIONI DI INCLINAZIONE



← referenze : 217 →

Angolo
 inclinazione
 cilindro + o - 16°



← rif : 217 A →

Angolo molla
 + 16°



← referenze : 217 B →

Angolo di
 trazione + o -
 16°

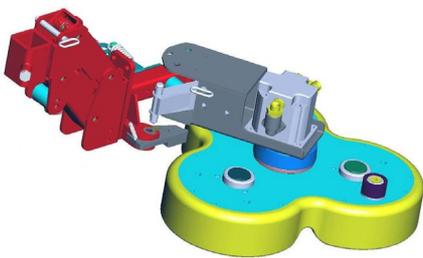


ALCUNI FOTOMONTAGGI



TOSAERBA TREFLE

Percentuale utente: 2022

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | REF: |
|--|--|------|
|  Falciatrice sinistra raffigurata | Tosaerba a destra Senza pattino, vedi opzioni | 214 |
| | Falciatrice a sinistra Senza pattino, vedi opzioni | 215 |

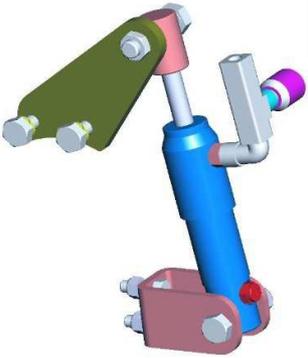
Attenzione, novità:


Scelta tra opzione skate o ruota obbligatoria.


Prenditi cura della quantità (x 2) per un paio di falciatrici.

| | | |
|---|-----------------------|--------|
|  | Opzione skate Terrage | 7115 A |
|  | Opzione ruota Terrage | 7659 |

Prezzo valido fino ad esaurimento scorte. Contattaci

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | REF: |  |
|---|--|----------|---|
|  | <p>Opzione Mod: dal 2012</p> <p>Kit di inclinazione idraulica comprensivo di:</p> <p>Chappe, cilindro, gomito, raccordo e regolatore, giradischi, bulloni Angolo + o - 16°</p> | 217 | |
|  | <p>Opzione</p> <p>Kit di inclinazione a molla che include:</p> <p>Molla, chappe, platino, cuneo distanziatore e bulloni</p> | 217 A | |
|  | <p>Opzione</p> <p>Kit di trazione inclinabile a vite composto da:</p> <p>Chappe, pull, platino, distanziatore e bulloni</p> | 217 byte | |

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|--|----------|
|  | Lama del tosaerba a sinistra | 11256 |
| | Lama del tosaerba a destra | 11261 |
|  | Bullone lama | 7061 |
|  | Supporto lama | 7056 |
|  | Supporto lama anti-shock dal 2022 Compatibile con le versioni precedenti | 7056 A |
|  | Deflettore di taglio | 7116 |
|  | Profilo esterno in plastica | 7057 |
|  | Cinghia | 11260 |
|  | Coperchio tapparella accesso vite porta lama | 11294 |

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|--|-----------------------------|
|  | Fermo in plastica di ø 45 dal 2011 | 7099 |
|  | Distanziatore di arresto | 7098 |
|  | Lavacucchier e | 11285 |
|  | Molla a braccio retrattile | 922000 |
|  | Molla a parallelogramma | 924000 |
|  | Molla in acciaio inox a richiamo a arresto fisso | 11064 |
|  | Biella fissa Mod : 2012 con molla, vite e distanziatore e anello in bronzo Simmetria dell'attenzione Falciatrice destra o a sinistra (da specificare) Mod: 2018 | 7204 Destra o sinistra |
| | | 7204 A Destra o sinistra |

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|--|----------|
|  | Terrage skate dal 2011 al 2018 | 7115 |
|  | Terrage pad dal: 2019 Regolabile senza attrezzi | 7115 A |
|  | Ruota di terra | 10819 |
|  | Lavapolvere <i>X 2 pezzi</i> | 7755 |
|  | Copertura antipolvere O-ring <i>X 2 pezzi</i> | 11474 |

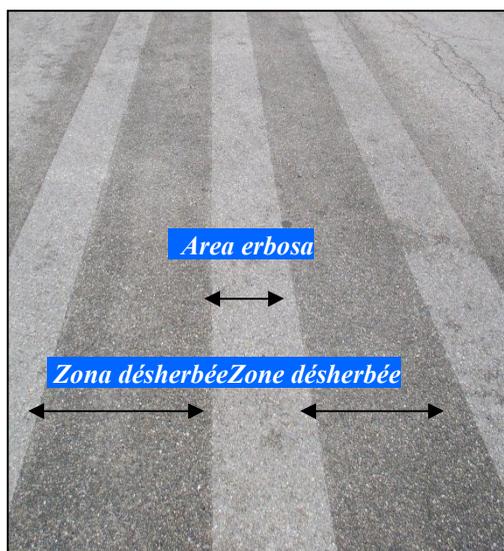
RAMPA ERBICIDA PER VITI STRETTE ERBOSE

La nostra esperienza nell'applicazione di erbicidi protetti ci ha portato a costruire una rampa completamente nuova per viti erbose tenendo conto delle esigenze specifiche di questo tipo di cultura

NUOVO: PORTA GETTO PER FERTILIZZANTE LIQUIDO (vedi pagina 21)



Risultati sorprendenti!! Facile da impostare



Visualizzazione a terra



Supporti multi-fila

Spruzzatura di precisione in ogni stagione e in sicurezza

Presentazione

Questa rampa erbicida è stata studiata per viti erbose strette. In combinazione con una copertura intermedia di 40 o 50 cm fornita come opzione, è possibile ottenere una spruzzatura totale. Montaggio su trattore a cavallo o enologo.

Assoluta sicurezza della spruzzatura

- Trattamenti invernali/primaverili : al germogliamento
- Trattamenti estivi: senza rischio di proiezione sul fogliame
- Trattamenti autunnali sui rovi: sicurezza totale in un momento di alta sensibilità della vite

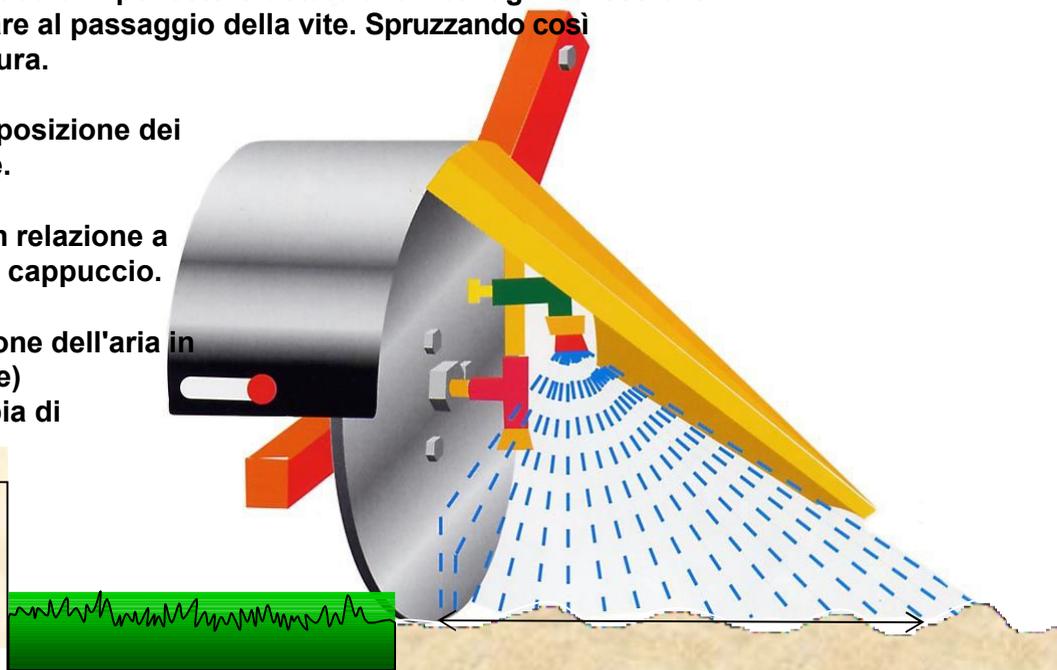
Efficienza di spruzzatura garantita

Il principio della rampa protetta ha 2 vantaggi essenziali:

- Il principio attivo è posizionato in modo preciso e senza deriva, quindi senza variazioni nella concentrazione del prodotto spruzzato.
- L'erba alta viene prima deposta, quindi annaffiata e riceve una quantità molto maggiore di principio attivo rispetto alla spruzzatura all'aria aperta.

Descrizione

- Sul telaio centrale sono montati 2 bracci flottanti dotati di dischi di $\varnothing 370$, che fungono sia da altezza da terra costante per l'ugello che da delimitare nettamente la parte erbosa.
- Ogni disco è ricoperto da un cappuccio in poliuretano dotato di un bavaglino flessibile in poliuretano che sfuma senza tremare al passaggio della vite. Spruzzando così è confinato tra il disco e la carenatura.
- Regolazione della larghezza della posizione dei dischi scorrendo sul telaio centrale.
- Regolazione laterale della cappa in relazione al disco e regolazione angolare del cappuccio.
- Orientamento degli ugelli di iniezione dell'aria in tutte le direzioni (verticale, angolare) consentendo una scelta molto ampia di possibilità.



Da 30 a 50 cm

Esiste una versione con sollevamento idraulico integrato, che consente montaggio su trattore interlinea, cingolato e montaggio speciale. Contattateci

| Pennello Colore Ugello 120° | Flusso / ugello In L / min Sotto 2 Bar | Litri/ha a seconda della velocità di avanzamento in km/h | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| | | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| GIALL O | 0.65 | 195 | 173 | 156 | 141 | 130 |
| BLU | 0.98 | 294 | 261 | 235 | 213 | 195 |
| ROSSO | 1.30 | 390 | 346 | 312 | 283 | 260 |

Timbro del rivenditore

ATTENZIONE

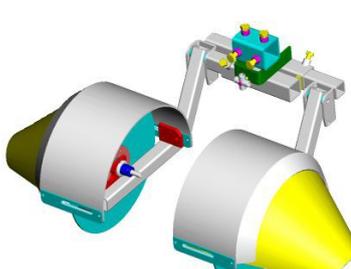
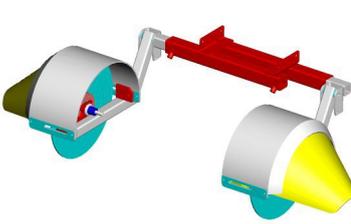

Questa tabella fornisce il flusso / ettaro per una larghezza spruzzata di 1m Esempio: per una piantagione di 1,30 m





Parte erbosa: 0,5 m Parte spruzzata 0,80 m (2x 0,40) velocità di marcia 5

Km/h Ugello blu

Il flusso / ha su 1 m sarebbe 240 l, quindi il flusso reale è 240: 0,8 o 300 litri / ha spruzzato

RAMPE SPECIALI PER ERBICIDI PER "ANNO ENHERBEES" Percentuale utente: 2022

| <i>SCHEMA</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>PIANTAGION E m)</i> | <i>REF.</i> |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rampa con braccio follower dotata di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata. • Gogue orizzontale per tubo 40x40 • Cappuccio in poliestere dotato di bavaglino protettivo flessibile • 1 ugello regolabile in larghezza/altezza e orientamento. | | Lato destro 743 |
| | | | Lato sinistro 744 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rampa con due bracci di inseguimento indipendenti, ciascuno dotato di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata. • Gogue per il fissaggio diretto ai portautensili a cavalcioni. • Coperture in poliestere con morbidi bavaglino protettivi • 2 ugelli regolabili in larghezza/altezza e orientamento. | da 1 m a 1,30 m | 730 |
| | | da 1,20 m a 1,50 m | 731 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rampa con due bracci di inseguimento indipendenti, ciascuno dotato di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata. • Telaio centrale per il fissaggio sotto il trattore interlinea o sotto lo spray a 3 punti. • Coperture in poliestere con morbidi bavaglino protettivi • 2 ugelli regolabili in larghezza/altezza e orientamento. | da 1,40 m a 2 metri | 735 |
| | | da 1,80 m a 3 metri | 736 |
|  | <p>Copertura centrale aggiuntiva in poliuretano deformabile a complemento della larghezza trattata, dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugello 120° getto piatto per 40 cm - Ugello a 130° con specchio per 50 cm | Cappuccio 40 cm | 782 |
| | | Cappuccio 50 cm | 795 |

| <i>SCHEMA</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>PIANTAGIONE E m)</i> | <i>REF.</i> |
|---|--|--|------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • 1/2 rampa con bracci di inseguimento dotati di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata. • Sollevamento idraulico integrato tramite cilindro monoeffetto (flessibile non incluso) | | Lato destro 740 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Gogue verticale per tubo 40x40 • Cappuccio in poliestere dotato di bavaglino protettivo flessibile • 1 ugello regolabile in larghezza/altezza e orientamento | Lato sinistro 741 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rampa con due bracci di inseguimento indipendenti, ciascuno dotato di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata. • Sollevamento idraulico integrato tramite cilindro monoeffetto. (flessibile non incluso) • Gogue verticale per tubo 40x40 • Coperture in poliestere con morbidi bavaglino protettivi • 2 ugelli regolabili in larghezza/altezza e orientamento | da 1 m a 1,30 m | 732 |
| | | da 1,20 m a 1,50 m | 733 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Rampa con due bracci di inseguimento indipendenti, ciascuno dotato di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata. • 2 ascensori idraulici integrati indipendenti • Telaio centrale per il fissaggio sotto il trattore interlinea o sotto lo spray a 3 punti. • Coperture in poliestere con morbidi bavaglino protettivi • 2 ugelli regolabili in larghezza/altezza e orientamento | da 1,40 m a 2 metri | 738 |
| | | da 1,80 m a 3 metri | 739 |
|  | Kit di sollevamento idraulico | | 607 |

RAMPA ERBICIDA PER VITI A ERBA STRETTA E BASSA

Costruito sullo stesso principio delle rampe di vite in erba standard, ma con dischi e bavaglino di terra più piccoli

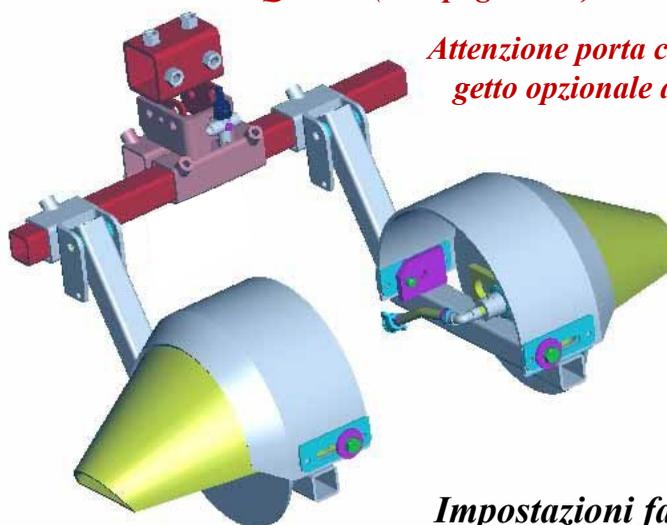
passaggio flessibile a livello del suolo, questa rampa è particolarmente adatta per viti strette e basse (impianto tra 1,00 m e 1,20 m) come

CHAMPAGNE / BEAUJOLAIS / BORGOGNA / MEDOC

NUOVO: PORTA GETTO PER FERTILIZZANTE LIQUIDO (vedi pagina 21)



Risultati sorprendenti!!



Attenzione porta centrale a getto opzionale dal 2016

Impostazioni facili

- Sul telaio centrale sono montati 2 bracci flottanti dotati di dischi che fungono sia da altezza da terra costante per l'ugello sia da delimitati nettamente la parte erbosa.
- Ogni disco di $\varnothing 270$ è sormontato da un coperchio in poliestere dotato di un bavaglino flessibile in poliuretano che sfuma senza tremare al passaggio della vite. Così lo spray è confinato tra il disco e la carenatura.
- Regolazione della larghezza della posizione dei dischi scorrendo sul telaio centrale.
- Regolazione laterale della cappa in relazione al disco e regolazione angolare della cappa.
- Orientamento degli ugelli di iniezione dell'aria (verticale, angolare) consentendo una scelta molto ampia di Possibilità di successo.

Inizio

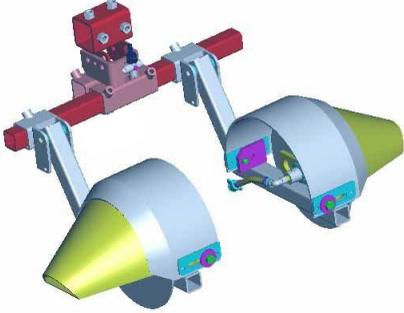



Riferimento



734

Possibilità di montare una cappa centrale 782 o 795 o una porta a getto singolo rif: 7638

Spruzzatura di precisione in ogni stagione e in sicurezza


| SCHEMA | DESCRIZIONE | PIANTAGIONE E m) | REF |
|---|---|---|-------------|
|  | <p>Rampa con due bracci di inseguimento indipendenti, ciascuno dotato di un disco che delimita la parte erbosa della parte spruzzata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gogue regolabile per il fissaggio diretto alla porta - strumenti a cavallo <p>Coperture in poliestere con morbidi bavaglino protettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ugelli di iniezione dell'aria regolabili in altezza e regolabili • Optional: possibilità di montare una cappa protetta per diserbo centrale o una porta a getto singolo • | <i>1 m e 1,20 m</i> | 734 |
|  | <p>Opzione : copertura aggiuntiva in poliuretano deformabile attrezzata per spruzzare il centro della fila</p> <ul style="list-style-type: none"> • | <p>Cappa 40 cm Ugello a getto piatto 120°</p> | 782 |
| | | <p>Cappuccio 50 cm Ugello a specchio a 130°</p> | 795 |
|  | <p>Porta a getto centrale completa</p> | | 7638 |


PREZZO
ESCLUS

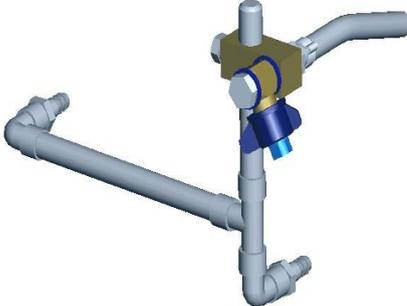
| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|---|----------|
|  | CAPPA SEMICIRCOLARE DA 40 CM COMPLETA | 7448 |
| | CAPPA SEMICIRCOLARE DA 30 CM COMPLETA | 7382 |
|  | CAPPUCCIO SEMICIRCOLARE DI 40 CM CON INSERTO 7342 | 7447 |
| | CAPPUCCIO SEMICIRCOLARE DA 30 CM CON INSERTO 7363 | 7449 |
|  | PETTORALE NUDO PER CAPPA S.C. DA 40 CM 11 FORI | 7443 |
| | PETTORALE NUDO PER CAPPA S.C. DA 30 CM 9 FORI | 7441 |
|  | DISCO TERRAGE : DIAM 37 CM | 7314 |
| | DISCO TERRAGE : DIAM 27 CM | 7374 |
|  | CUSCINETTO | 10100 |
|  | ASSE + DADO | 7227 |

PARTI STACCAE PER RAMPE ERBICIDE VITI ENHERBEES

Percentuale utente:

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|---|--------------|
|  | Inserto cappuccio grande (lg 195 mm) | 7342 |
| | Inserto cappuccio piccolo (lg 110 mm) | 7363 |
|  | Bobina in acciaio inox (lg 150 mm) | 11170 |
| | Bobina corta in acciaio inox (lg 100 mm) | 11171 |
|  | Tappo tubolare in acciaio inox (lg 100 mm) | 7318 |
| | Tappo corto tubo in acciaio inox (lg 80 mm) | 7385 |
|  | Capezzolo ø9 M 1/4 | 10342 |
|  | Gomito F / F 1/4 | 10664 |
|  | Gomito M / F 1 / 4 | 10471 |

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | REF |
|---|---|--------------|
|  | Chiusura in ottone | 7592 |
|  | Portaugelli Modello prima del 2016 Modello del 2016 | 10873 |
|  | Giunto piatto 1/4 | 11214 |
|  | Vite banjo 1/4 | 10872 |
|  | Dado in ottone montato prima del 2016 su 10873 | 10874 |
|  | Dado in plastica 18/150 assemblaggio dal 2016 al 10873 | 10036 |
|  | T femmina 1/4 | 10644 |

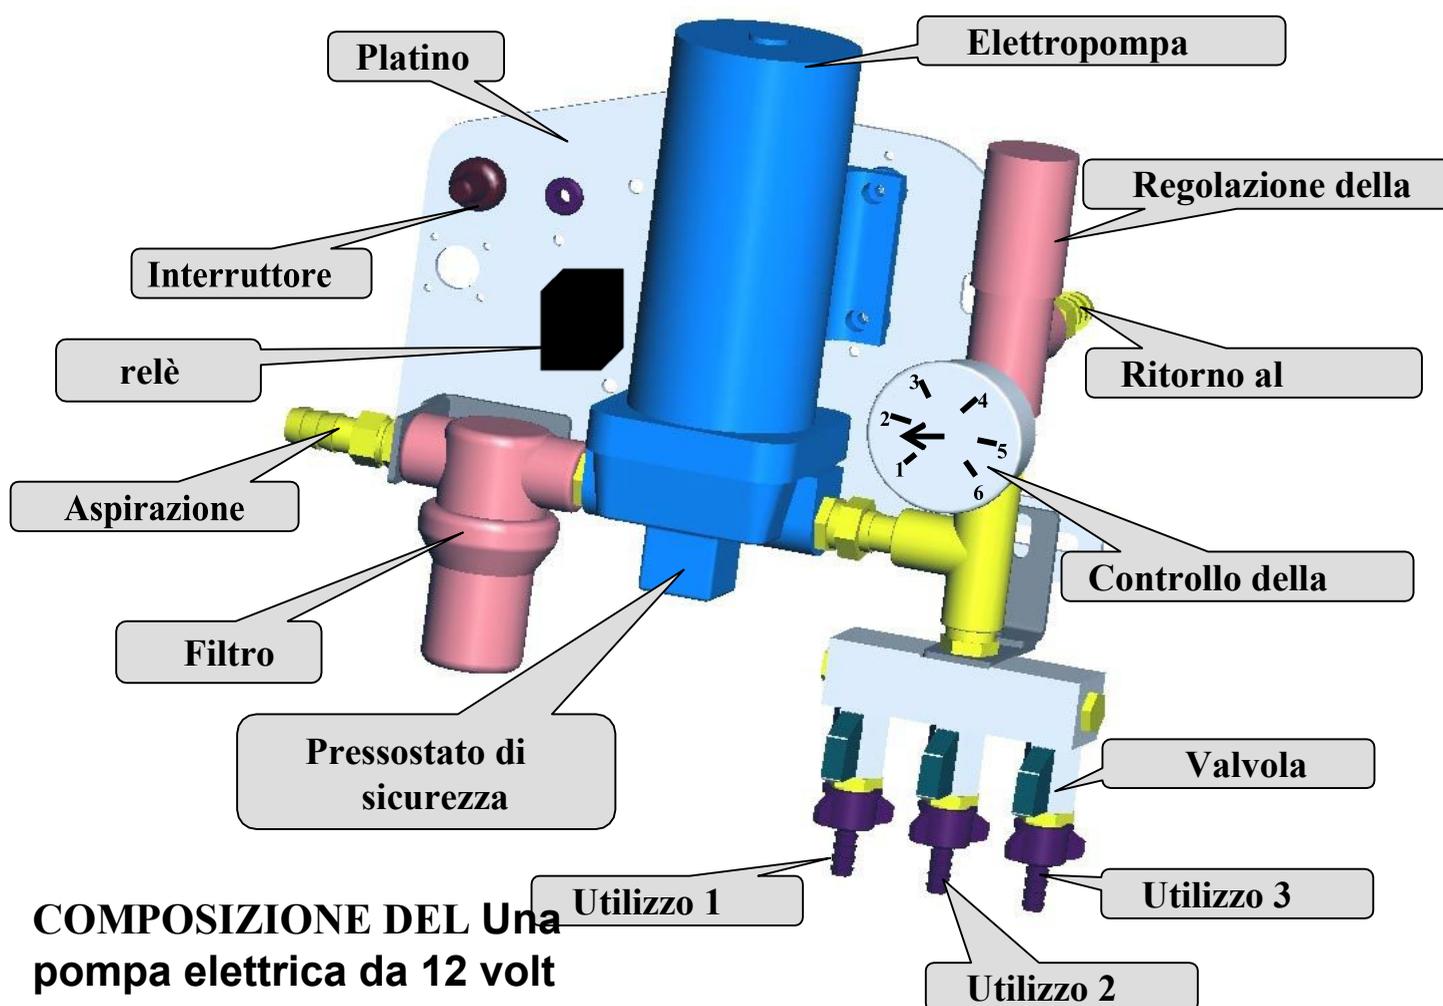
| SCHEMA | DESIGNAZIONE | REF |
|--|---|-------------|
|  | <p>Porta getto in acciaio inossidabile per applicazione di fertilizzanti liquidi</p> <p>Per rampa ref: 730 - 731 braccio 743 – 744 Porta a getto in acciaio inox per applicazione fertilizzante liquido</p> | 7739 |
| | <p>Per rampa ref: 734 bracci 7380 – 7381</p> | 7738 |
| | | |

Per le portate degli ugelli dei fertilizzanti liquidi (vedi pagina 35)

KIT ELETTROPOMPA CON REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE INCORPORATO

Nuovo RIF: 7213 con pompa 22 l/min 3.5 bar

(vedere curva addebitare pressioni)



COMPOSIZIONE DEL Kit

- Una pompa elettrica da 12 volt
- Un filtro di aspirazione
- Un regolatore di pressione
- 3 valvole manuali
- Un interruttore generale
- Un pressostato di sicurezza sulla pompa
- Un relè di controllo della pompa

- Prevedere fusibile di cibo 25A

Assemblaggio compatto e autonomo per spruzzatura a bassa pressione sicuramente senza perdita di pressione

Spruzzatura di precisione in ogni stagione e in sicurezza

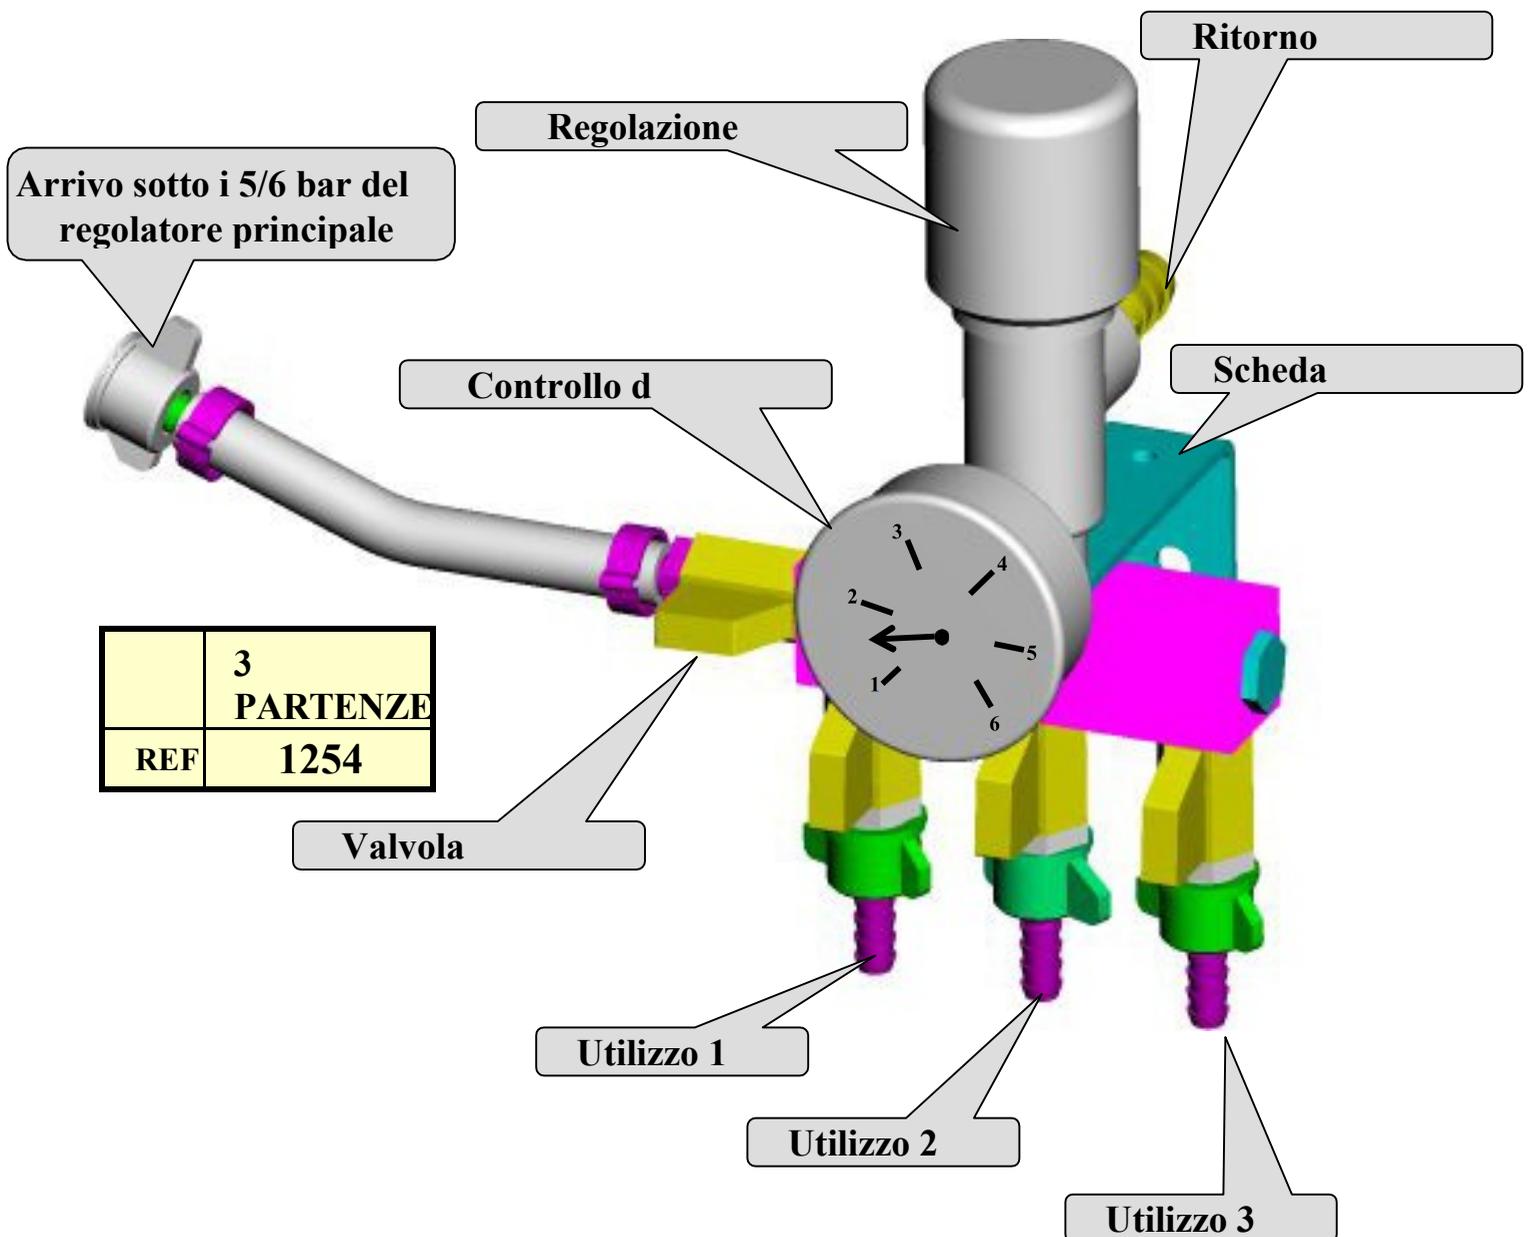
Importatori unici per l'Italia



ZUCCHELLI S.R.L.
Via Off. Zucchelli, 69
25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153
Fax: +39 030 9956856
E-mail: info@zucchelliitalia.it

GLI ACCESSORI ESSENZIALI DELLA SPRUZZATURA




REGOLATORE DI BASSA



Spruzzatura di precisione in ogni stagione e in sicurezza

ACCESSORI PER RAMPE ERBICIDE

Percentuale utente:

| SCHEMA | DESCRIZIONE | REF. |
|---|--|-----------------------------|
|  | <p>Kit a bassa pressione comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 regolatore di pressione ad alta sensibilità (0,1 bar) • 1 manometro di controllo da 0 a 6 bar • 1 valvola a sfera sull'ingresso • 3 valvole a sfera per 3 partenze • 1 ritorno al serbatoio • Richiede una pompa esterna | 1254 (3 partenze) |
|  | <p>Kit elettropompa 22 l/min 3,5 bar comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pompa in platino • Pompa con pressostato di sicurezza (4,8 bar) • 1 regolatore di pressione ad alta sensibilità (0,1 bar) • 1 manometro di controllo da 0 a 6 bar • 1 filtro a cartuccia • 3 valvole manuali • 1 ritorno al serbatoio • 1 interruttore generale • Un relè e una pressa di traino | 7213 |
|  | <p>Elettrovalvola 3/8 maschio gas - Corpo in plastica Destinato al passaggio di tutti i prodotti Pressione massima 10 bar Bobina 12 volt DC portata massima 10 l/min</p> | 11295 |
| | Manometro 0/6 barra assiale ø 63 piquage 1/4 | 10778 |
| | Manometro 0 /6 bar radiale ø 63 piquage 1/4 | 10291 |

Importatori unici per l'Italia





ZUCCHELLI S.R.L.
Via Off. Zucchelli, 69
25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153
Fax: +39 030 9956856
E-mail: info@zucchelliitalia.it





PARTI SEPARATE PER VITI RAMPE ERBICIDE

Percentuale utente:

2022



| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|--|--------------|
|  | CAPPuccio OBLUNGO NUDO 40 CM | 7230 |
| | CAPPuccio OBLUNGO NUDO 50 CM | 7191 |
|  | CAPPuccio OBLUNGO ATTREZZATO 40 CM | 782 |
| | CAPPuccio OBLUNGO ATTREZZATO 50 CM | 795 |
|  | CAPPuccio ROTONDO IN POLIESTERE DIAM. 40 CM * | 7060 |
| | CAPPuccio ROTONDO IN POLIESTERE DIAM. 45 CM* | 7228 |
|  | BENDAGGIO IN GOMMA DIAM. 40 CM | 10013 |
| | BENDAGGIO IN GOMMA DIAM. 45 CENTIMETRI | 10714 |
|  | AXIS BRUSH NOZZLE HOLDER PER CAPPa DIAM. 40 Verso il 2017 | 754 |
|  | AXIS DOOR NOZZLE MIRROR PER CAPPa DIAM. 45 Mod 2017 | 7545 |


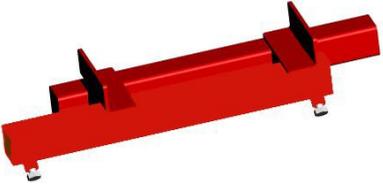
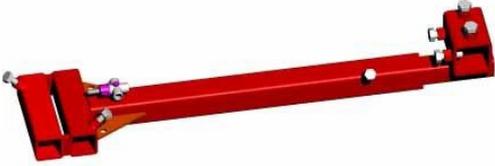
* I diametri indicati corrispondono all'esterno della benda di gomma

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|---|---------------|
|  | CUSCINETTO CAPPuccio DIAM. 40 PIENO | 719 |
| | CUSCINETTO CAPPuccio DIAM. 45 PIENO | 708 |
|  | KIT UGELLO PORTA 1/4 TORRE SOSTITUZIONE DEL DADO IN ACCIAIO INOX | 7350 |
|  | KIT BUSE 2/3 PER DISERBO DISIMMETRICO | 7296 |
|  | CROSILLON BRONZO | 7286 |
|  | RAMPE A MOLLA RAPPEL VIGNES PRIMA DEL 1998 | 7003 |
| | RAMPE A MOLLA RAPPEL VIGNES DAL 1998 | 920000 |
|  | ASSE SOSPESO PER MOLLA RIF 920000 | 7295 |
|  | MOLLA DI COMPRESIONE PER LA TENUTA DELL'UGELLO | 7045 |
|  | COLLEGAMENTO BANJO ENTRY SU CAPPa DIAM.40 | 10015 |
|  | COLLEGAMENTO INGRESSO GOMITO SU CAPPa DIAM. 45/60 | 10562 |
|  | RACCORDO TRASVERSALE | 766 |
|  | RUOTA COMPLETA PER RAMPA | 10099 |

PARTI STACCAE PER VITI RAMPE ERBICIDE

Percentuale utente:

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|---|-------------|
|  | RACCORDO COMPLETO DIAM 10 CON FILTRO 50 MESH | 810300 |
| | DIAM 10 RACCORDO COMPLETO CON FILTRO ANTIGOCCIA | 810302 |
|  | NON 50 FILTRI MESH | 810301 |
| | FILTRO ANTI-GOTTA NUDO | 810303 |
|  | GUARNIZIONE PIATTA 3/8 PER RACCORDO BANJO | 11213 |
| | 1/4 DI GIUNTO PIATTO PER RACCORDO BANJO | 11214 |
|  | BAIONNETTE DI NOCI + GIUNTO | 10674 |
|  | GUARNIZIONE PER DADO BARILE | 10341 |
|  | VALVOLA BUSHEL M/F 1/4 | 10830 |
| | VALVOLA BUSHEL F/F 1/4 | 11222 |
|  | Isola TETINE 9 M 1/4 | 10342 |

| SCHEMA | DESIGNAZIONE | N° PEZZO |
|---|---|----------|
|  | DADO NON 18X150 | 10036 |
|  | TETINE DIAM 9 | 11076 |
|  | NIPPLO OTTONE M18x150 M1/4 CONICO | 10701 |
|  | TELAIO COMPLETO : VITE STRETTA | 7368 |
|  | TELAIO WIDE VINE | 7257 |
|  | TELAIO PER RAMPA DI MONTAGGIO E FALCIATRICE DEPORTATA | 7205 |

Pezzi di ricambio PICHON Prezzo utente : 2022

GARANTIAMO LA PRODUZIONE DI ALCUNE PARTI STACCATE

PER LE RAMPE PER ERBICIDI PICHON: SPECIFICARE IL MODELLO DELLA RAMPA DEL VIGNETO O DEL FRUTTETO

| SCHEMA | DESCRIZIONE | REF |
|---|---|--------|
|  | Coperchio di ricambio diam 45 cm poliestere completo | 102000 |
|  | Coperchio di ricambio oblungo 52 cm poliuretano | 450000 |
|  | Doppio porta getto in ottone destro o sinistro | 404000 |
|  | Portaugelli in ottone per montaggio ugello spazzola o 2/3 | 403000 |
|  | Sacchetto di tenuta (SPECIFICARE VITE O FRUTTETO) | 500000 |
|  | Anello di giunzione | 700030 |
|  | Asse + dado KM6 | 150032 |
|  | Promemoria molla braccio centrale corto 60 mm | 920000 |

BUSES drift beta con iniezione d'aria *Prezzo unitario IVA esclusa da 6,20 €*

Pressione mini 2 bar

(Getto spazzola 120°)

Tariffa 2022



|  | Codice articolo | Barra di pressione | Portata l/Min |
|---|-----------------|--------------------|---------------|
| Db0 015f120 Picchia re | 2750 | 2.0 | 0.49 |
| | | 2.5 | 0.55 |
| | | 3.0 | 0.60 |
| Db0 02f120 giallo | 2751 | 2.0 | 0.65 |
| | | 2.5 | 0.73 |
| | | 3.0 | 0.80 |
| Db0 03f120 blu | 2752 | 2.0 | 0.98 |
| | | 2.5 | 1.10 |
| | | 3.0 | 1.20 |
| Db0 04f120 | 2753 | 2.0 | 1.30 |
| | | 2.5 | 1.46 |

UGELLI APE FLAT JET CENTRATO (brush jet)

|  | Codice articolo | Barra di pressione | Portata l/min | digitare | Codice articolo | Barra di pressione | Portata l/min |
|---|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| APE 80 giallo | 2742 | 1.0 | 0.35 | APE 110 giallo | 2737 | 1.0 | 0.35 |
| | | 1.5 | 0.42 | | | 1.5 | 0.42 |
| | | 2.0 | 0.50 | | | 2.0 | 0.50 |
| APE 80 Arancia | 2743 | 1.0 | 0.50 | APE 110 Arancia | 2738 | 1.0 | 0.50 |
| | | 1.5 | 0.60 | | | 1.5 | 0.60 |
| | | 2.0 | 0.70 | | | 2.0 | 0.70 |
| APE 80 rosso | 2744 | 1.0 | 0.70 | APE 110 rosso | 2739 | 1.0 | 0.70 |
| | | 1.5 | 0.85 | | | 1.5 | 0.85 |
| | | 2.0 | 1.00 | | | 2.0 | 1.0 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|------|--|------|-----|------|
| APE 80 . Picchia re | 2745 | 1.0 | 1.00 | APE 110 . Picchiar e | 2740 | 1.0 | 1.00 |
| | | 1.5 | 1.15 | | | 1.5 | 1.15 |
| | | 2.0 | 1.40 | | | 2.0 | 1.40 |

Importatori unici per l'Italia



ZUCCHELLI S.R.L.

Via Off. Zucchelli, 69

25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153

Fax: +39 030 9956856

E-mail: info@zucchelliitalia.it

**UGELLI A
SPECCHIO**

Prezzo *pèr càpsūta IVA esclūsā*

Tariffa 2022

|  | Digitare | Codice articolo | Angolo | Barra di pressione | Portata L/min |  | Digitare | Codice articolo | Angolo | Barra di pressione | Portata L/min |
|--|----------|-----------------|--------|--------------------|---------------|---|----------|-----------------|--------|--------------------|---------------|
| ARANCIA | DT 0,5 | 2726 | 90° | 1.0 | 0.23 | GRIGIO | DT 3 | 2732 | 120° | 1.0 | 1.39 |
| | | | | 1.5 | 0.28 | | | | | 1.5 | 1.70 |
| | | | | 2.0 | 0.33 | | | | | 2.0 | 1.96 |
| VERDE | DT 0,75 | 2727 | 105° | 1.0 | 0.35 | BIANCO | DT 4 | 2733 | 125° | 1.0 | 1.85 |
| | | | | 1.5 | 0.42 | | | | | 1.5 | 2.26 |
| | | | | 2.0 | 0.49 | | | | | 2.0 | 2.61 |
| GIALLO | DT 1 | 2728 | 110° | 1.0 | 0.46 | AZZURRO | DT 5 | 2734 | 130° | 1.0 | 2.31 |
| | | | | 1.5 | 0.57 | | | | | 1.5 | 2.83 |
| | | | | 2.0 | 0.65 | | | | | 2.0 | 3.27 |
| BLU | DT 1,5 | 2729 | 115° | 1.0 | 0.69 | VERDE CHIARO | DT 7,5 | | 140° | 1.0 | 3.46 |
| | | | | 1.5 | 0.85 | | | | | 1.5 | 4.24 |
| | | | | 2.0 | 0.98 | | | | | 2.0 | 4.90 |
| ROSSO | DT 2 | 2730 | 115° | 1.0 | 0.92 | NERO | DT 10 | | 145° | 1.0 | 4.62 |
| | | | | 1.5 | 1.13 | | | | | 1.5 | 5.66 |
| | | | | 2.0 | 1.31 | | | | | 2.0 | 6.53 |
| CASTAGNA | DT 2,5 | 2731 | 115° | 1.0 | 1.15 | MALVA | DT 20 | | 140° | 1.0 | 9.20 |
| | | | | 1.5 | 1.47 | | | | | 1.5 | 11.30 |
| | | | | 2.0 | 1.63 | | | | | 2.0 | 13.00 |

Portata di un ugello X Numero di ugelli X 600
(litro minuto)

Flusso ettaro =

(litro / ha)

Larghezza elaborata X Velocità di avanzamento
(in metri) (km/ ora)

Portata ettaro X Larghezza trattata X Velocità di avanzamento
(litro ha) (in metri) (km/ ora)

Portata di un ugello

=

Nome bus X

600

(litro/min)

Esempio :

Ugello T1 a 1 bar

2 ugelli per fila

Larghezza trattata : 1 m

0,46 x 2 x 600

ETTARO DEBITORE = -----

92 litri/ettaro

1 x 6

Velocità di avanzamento: 6 km/h

Importatori unici per l'Italia



ZUCCHELLI S.R.L.
Via Off. Zucchelli, 69
25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153
Fax: +39 030 9956856
E-mail: info@zucchelliitalia.it

**AUTOBUS MIROIR
MVI
con iniezione d'aria**

Prezzo per capsula IVA esclusa da 13,60 €

Tariffa 2022

Pressione mini 2 bar

|  | Digitare | Codice articolo | Angolo | Barra di pressione | Portata L/min |  | Digitare | Codice articolo | Angolo | Barra di pressione | Portata L/min |
|--|----------|-----------------|--------|--------------------|---------------|---|----------|-----------------|--------|--------------------|---------------|
| PICCHIARE | 015 | 2759 | 140° | 2.0 | 0.49 | GRIGIO | 06 | 2765 | 150° | 2.0 | 1.98 |
| | | | | 2.5 | 0.54 | | | | | 2.5 | 2.20 |
| | | | | 3.0 | 0.60 | | | | | 3.0 | 2.40 |
| GIALLO | 02 | 2760 | 140° | 2.0 | 0.66 | BIANCO | 08 | 2766 | 150° | 2.0 | 2.63 |
| | | | | 2.5 | 0.73 | | | | | 2.5 | 2.93 |
| | | | | 3.0 | 0.80 | | | | | 3.0 | 3.2 |
| LILLÀ | 025 | 2761 | 145° | 2.0 | 0.82 | AZZURRO | 10 | 2767 | 155° | 2.0 | 3.29 |
| | | | | 2.5 | 0.92 | | | | | 2.5 | 3.66 |
| | | | | 3.0 | 1.00 | | | | | 3.0 | 4 |
| BLU | 03 | 2762 | 140° | 2.0 | 0.99 | | | | | | |
| | | | | 2.5 | 1.10 | | | | | | |
| | | | | 3.0 | 1.20 | | | | | | |
| ROSSO | 04 | 2763 | 150° | 2.0 | 1.32 | | | | | | |
| | | | | 2.5 | 1.47 | | | | | | |
| | | | | 3.0 | 1.6 | | | | | | |
| CASTAGNA | 05 | 2764 | 150° | 2.0 | 1.65 | | | | | | |
| | | | | 2.5 | 1.83 | | | | | | |
| | | | | 3.0 | 2 | | | | | | |

Portata di un ugello X Numero di ugelli X 600
(litro minuto)

Flusso ettaro =

(litro / ha)

Larghezza elaborata X Velocità di avanzamento
(in metri) (km/ ora)

Portata ettaro X Larghezza trattata X Velocità di avanzamento
(litro ha) (in metri) (km/ ora)

Portata di un ugello =
(litro / min)

Numero di ugelli X600

Importatori unici per l'Italia



ZUCCHELLI S.R.L.

Via Off. Zucchelli, 69

25020 Gambara (BS) Tel.: +39 030 956153

Fax: +39 030 9956856

E-mail: info@zucchelliitalia.it

UGELLI PER FERTILIZZANTI LIQUIDI ESI

Pressione consigliata 1,5 bar Ø

copertura 0,25 m

|  | Digit | Codi articolo | Angol | Bar | Fluss L/min |
|--|-------|------------------|-------|---------------|----------------------|
| ROSSO | 015 | 2769 | | 1.5 3 | 0.55 0.60 |
| | | | | 1.5 | 0.61 |
| GIALLO | 02 | 2770 | | 2 2.5 3 | 0.68 0.74 0.80 |
| | | | | 1.5 | 0.76 |
| MAUVE | 025 | 2771 | | 2 2.5 3 | 0.85 0.93 1 |

|  | Digit | Codi articolo | Angol | Bar | Fluss L/min |
|---|-------|------------------|-------|---------------|----------------------|
| ROSSO | 04 | 2773 | | 1.5 3 | 1.48 1.60 |
| | | | | 1.5 | 1.56 |
| MARRONE | 05 | 2774 | | 2 2.5 3 | 1.73 1.87 2 |
| | | | | 1.5 | 1.87 |
| GRIGIO | 06 | 2775 | | 2 2.5 3 | 2.07 2.25 2.40 |

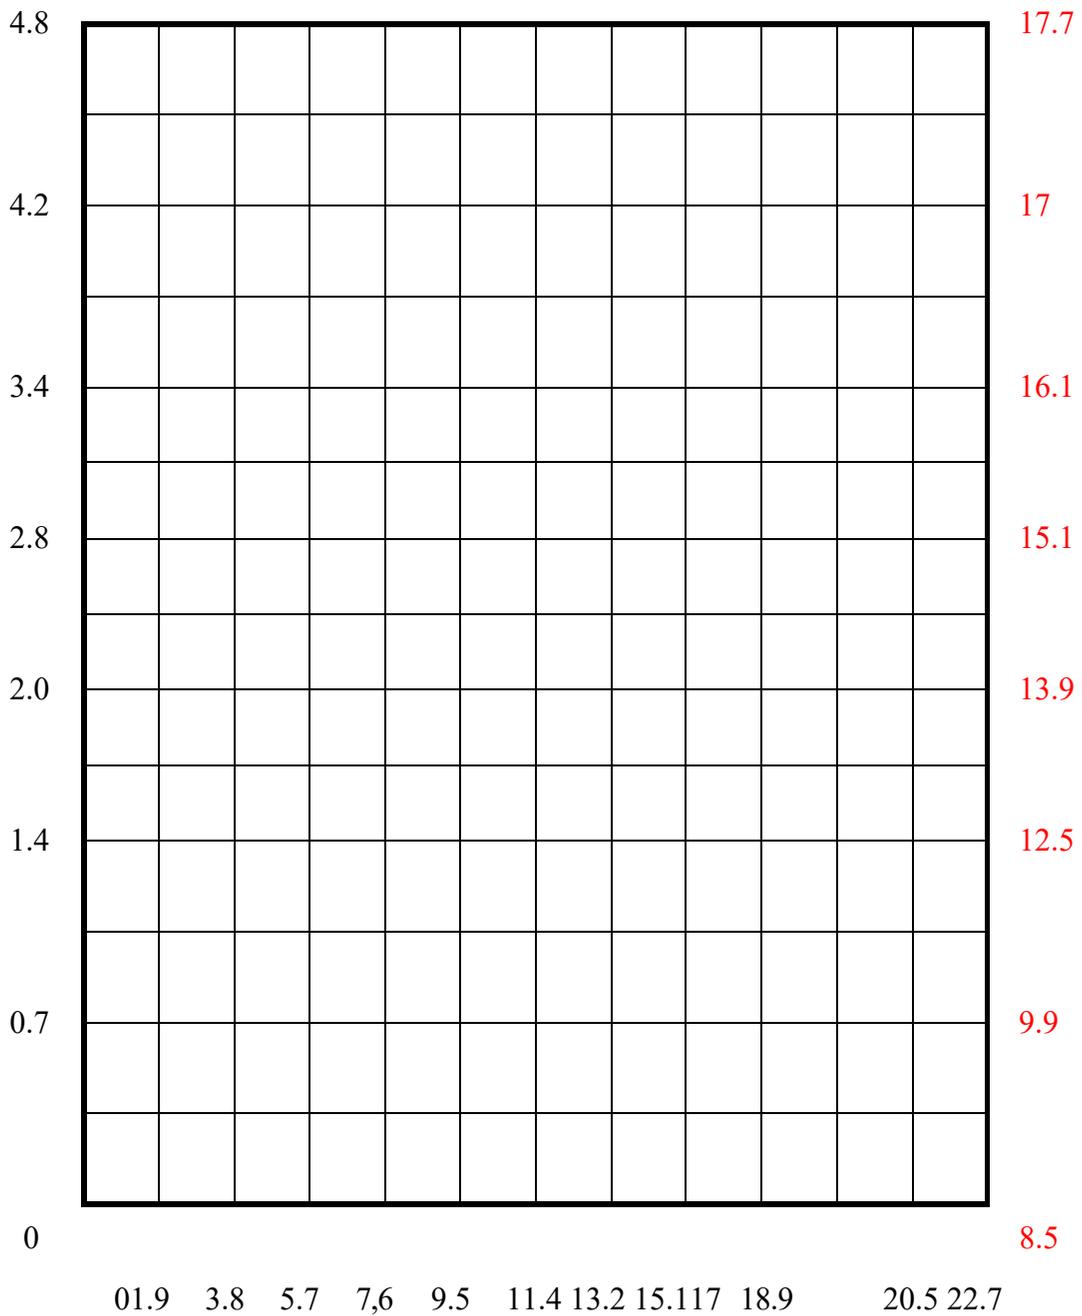
| | | | | | |
|------------|----|------|--|----------------------|------------------------------|
| BLU | 03 | 2772 | | 1.5 2 2.5 3 | 0.91 1.02 1.12 1.20 |
|------------|----|------|--|----------------------|------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Portata di un ugello | Nome bus X 600 | | | | |
| Flusso ettaro = | $\frac{X}{(\text{litro minuto})}$ | | | | |
| (litro / ha) | <table border="0"> <tr> <td>Larghezza lavorata X</td> <td>Velocità di avanzamento</td> </tr> <tr> <td>(in metri)</td> <td>(km/ ora)</td> </tr> </table> | Larghezza lavorata X | Velocità di avanzamento | (in metri) | (km/ ora) |
| Larghezza lavorata X | Velocità di avanzamento | | | | |
| (in metri) | (km/ ora) | | | | |
| Portata di un ugello = | $\frac{\text{Portata ettaro X Larghezza trattata X Velocità di avanzamento}}{\text{Nome autobus X 600}}$ | | | | |

Curva di flusso della pressione

Pompa 12 v rif: 1137022.7 l/min 4.8 bar portata massima su kit 7213 o opzione 221

BARAmpérage

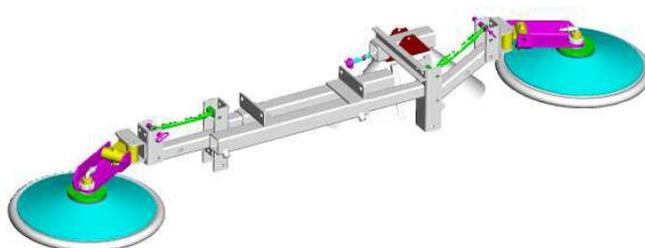


L/Min


Siamo ancora in grado di fornire i modelli qui sotto su richiesta. Nei limiti delle scorte disponibili.

**TARIFFA SU
 RICHIESTA**

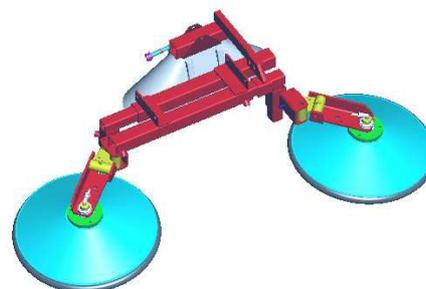
Rampa larga vite



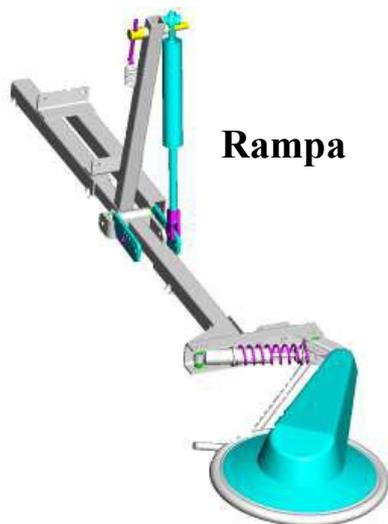
**Testa
 autonoma**



Stretta rampa del vigneto



Rampa



Stretta rampa di vite a cavallo

